Baufens
PVC Puertas & Ventanas

NUESTRA VISION
ES TU FELICIDAD

Catálogo de productos

Catálogo perfiles de PVC
y piezas adicionales.

Perfiles Premium de PVC

www.baufens.com.ar

Indice

Sobre nosotros Pag. 3

Info Pag. 6

Certificados Pag. 4

Mapa de exportación Pag. 5

Carta de colores Pag. 7

Productos



8500 Supremo Pag. 9



8500 Platinium Pag. 18



8500 Silver Pag. 27



8500 NL Pag. 35



8500 MD ALUCLIP Pag. 45



Forest 7600 Pag. 49



Serie 7000 Pag. 59



Serie 6000 Pag. 68



Unique Slide Pag. 78



Atmoslide Pag. 88

Juntas Pag. 97



Persianas Roller Pag. 100



Balcón de ventana de PVC Pag. 103

Ventajas PCV vs Aluminio Pag. 105

Sobre nosotras

Pioneros en la fabricación de perfiles de PVC

DESDE 2005

Fundada en Srebrenik, Yavuz d.o.o. se enorgullece de ser la primera empresa de Bosnia y Herzegovina en producir perfiles de PVC, estableciendo un punto de referencia en calidad, innovación y progreso industrial. Nuestro éxito se basa en una sólida visión y un compromiso con el avance continuo. Prosperamos mediante:

- **Ampliar nuestra cartera con productos y soluciones de sistemas de vanguardia**
- **Mantenernos a la vanguardia de las tendencias arquitectónicas y de construcción**
- **Garantizar la calidad del producto mediante pruebas certificadas por laboratorios acreditados**
- **Invertir constantemente en la formación y el desarrollo profesional de los empleados**
- **Asociarnos exclusivamente con proveedores que cumplen con nuestros estándares**

Impulsados por la experiencia, la pasión y un fuerte sentido de la responsabilidad, nos esforzamos por ofrecer productos que cumplan con los más altos estándares de diseño, durabilidad y sostenibilidad.

Hoy en día, con una plantilla de más de 800 empleados y unas instalaciones de producción de vanguardia que abarcan 52010 m², Yavuz d.o.o. se erige como un símbolo de excelencia tecnológica, confianza y progreso, tanto en Bosnia y Herzegovina como en los mercados internacionales.

Como empresa, estamos orgullosos de ofrecer perfiles de PVC certificados y soluciones completas de carpintería que combinan estética, rendimiento e ingeniería de precisión.

Certificados

Nuestros perfiles de PVC están certificados por laboratorios autorizados, lo que garantiza que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con la excelencia y nuestra dedicación a ofrecer productos confiables e innovadores a nuestros clientes.

Calidad y certificación

¡Escanea el código y consulta todos nuestros certificados!

Certificado por el IFT de Rosenheim. Laboratorio de pruebas acreditado y notificado internacionalmente, con sede en Rosenheim, Alemania.

Mapa de exportación

Exportamos con orgullo nuestros productos a más de 25 países de todo el mundo, lo que demuestra nuestro compromiso con la calidad y el alcance global. Explore nuestro mapa de exportaciones para ver cómo conectamos con clientes de todo el mundo.

Europa
- Albania
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Croacia
- Inglaterra
- Francia
- Greece
- Alemania
- Hungría
- Italia
- Paises Bajos
- Kosovo
- Macedonia
- Malta
- Montenegro
- Rumania
- Serbia
- Eslovenia
- Turquía

Asia
- Arabia Saudita
- Corea del Sur

Sudamerica
- Argentina
- Bolivia
- Chile

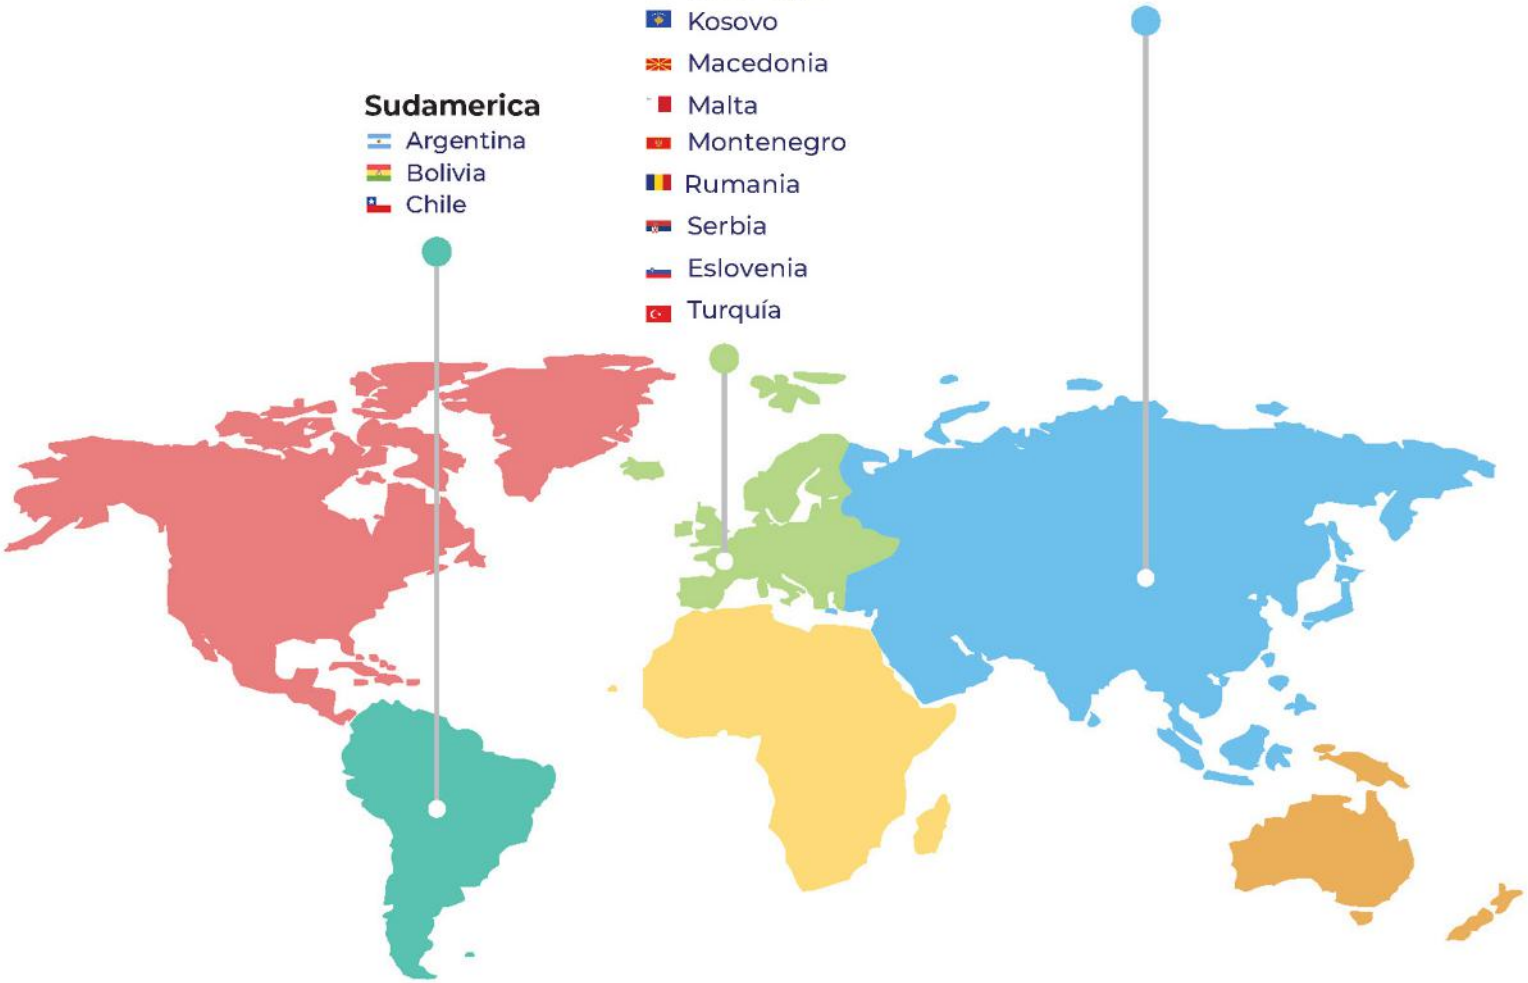

Fabricante de perfiles de PVC

¿Busca la combinación perfecta de estilo, durabilidad y eficiencia energética? ¡Nuestros perfiles de PVC son la opción ideal para sus ventanas y puertas! Diseñados para resistir las inclemencias del tiempo, garantizando un rendimiento duradero. Mantenga su hogar confortable todo el año y ahorre en sus facturas de energía con nuestros perfiles de eficiencia térmica. Fáciles de limpiar y mantener, le permiten disfrutar de su hogar con más tiempo. Disponibles en una variedad de colores y estilos para adaptarse a su gusto y decoración.

Transforme sus espacios con lo mejor en tecnología en PVC.

Materia prima

En nuestra empresa, creemos que los productos excepcionales se crean con las mejores materias primas. Por eso, obtenemos nuestras materias primas de PVC de EE. UU., garantizando así una calidad y un rendimiento excepcionales en cada perfil que fabricamos.

Juntas

Entendemos que los componentes más pequeños pueden marcar la diferencia. Por eso, utilizamos únicamente juntas de la más alta calidad en nuestros perfiles de PVC, lo que garantiza un rendimiento óptimo y con una larga vida útil.

Revestimiento de acero

Nuestros perfiles de PVC vienen con la opción de refuerzo de acero y una variedad de sistemas de bloqueo multipunto que los convierten en uno de los sistemas más seguros del mercado.

Tipos de apertura

Los tipos de ventanas y puertas se distinguen por su forma de instalación y apertura.

PAÑO FIJO
El vidrio se inserta directamente en el marco, no hay ninguna hoja que se pueda abrir.

FUNCIÓN DE INCLINACIÓN Y
La ventana se puede abrir hacia el interior como si fuera una hoja rebatible e inclinable.

ABRIR HACIA FUERA
La hoja debe abrirse hacia afuera.

MULTI-SLIDE
La hoja se puede deslizar hacia un lado para abrir la ventana. Se pueden usar varias hojas para apilarlas.

INCLINACIÓN Y DESLIZAMIENTO
La hoja se puede inclinar y deslizar hacia un lado para abrir la ventana.

DESLIZAR Y PLEGAR
Las hojas se pueden plegar y cada una de ellas corre a lo largo de un riel.

SMART-SLIDE
La hoja se desliza fuera de la junta horizontalmente y se desliza, proporcionando una estanqueidad superior contra el clima y el ruido. Las hojas múltiples se pueden utilizar para apilar.

Muchas combinaciones disponibles
Con nuestros perfiles de PVC y materiales adicionales, se pueden crear distintos tipos de ventanas y puertas

Carta de colores

Línea premium de láminas decorativas para perfiles de PVC.

Eleve sus espacios con nuestra línea premium de perfiles de PVC, disponibles en colores únicos y elegantes como:
Blanco, Caoba, Antracita, Roble Dorado, Roble Oscuro, Nogal y Negro azabache.
Cada acabado refleja nuestro compromiso con la excelencia: utilizamos láminas de laminación de máxima calidad, que garantizan un aspecto sofisticado y duradero.

Nuestras láminas están diseñadas para ofrecer alta resistencia y una estética superior, con colores vibrantes que se mantienen intactos frente a la decoloración, los rallones y las condiciones climáticas.
Cada diseño se selecciona cuidadosamente para resaltar la textura y veta de la madera natural, o para ofrecer tonos modernos y elegantes, combinando estilo y resistencia en cada perfil.

Ya sea que busque un look clásico o contemporáneo, nuestra tecnología avanzada de laminación mantiene sus ventanas y puertas como nuevas durante años. Además, brindan protección UV mejorada y superficies fáciles de limpiar, ideales tanto para usos residenciales como comerciales.

Con nuestra dedicación a la calidad y una amplia paleta de acabados, nuestros perfiles de PVC ofrecen no solo belleza y diseño, sino también rendimiento y durabilidad a largo plazo, sin importar el color que elija.

Color: **Blanco**
Código de color: **9016**

Color: **Antracita**
Código de color: **7016**

Color: **Caoba**
Código de color: **8015**

Color: **Roble Dorado**
Código de color: **8001**

Color: **Roble Oscuro**
Código de color: **8007**

Color: **Nogal**
Código de color: **8028**

Color: **Negro Azabache**
Código de color: **9005**

Láminas de laminación alemanas premium de Continental

Nuestros perfiles de PVC cuentan con láminas de laminación producidas en Alemania, lo que garantiza una calidad y precisión excepcionales. Fabricadas por Continental, estas láminas ofrecen una estabilidad de color confiable, resistencia a los rallones y una estética duradera en la que confían profesionales de todo el mundo.

MADE GERMANY

Continental

Eficiencia energética

Las ventanas y puertas de PVC ofrecen un excelente aislamiento térmico, lo que ayuda a reducir las facturas de energía al mantener la temperatura interior estable.

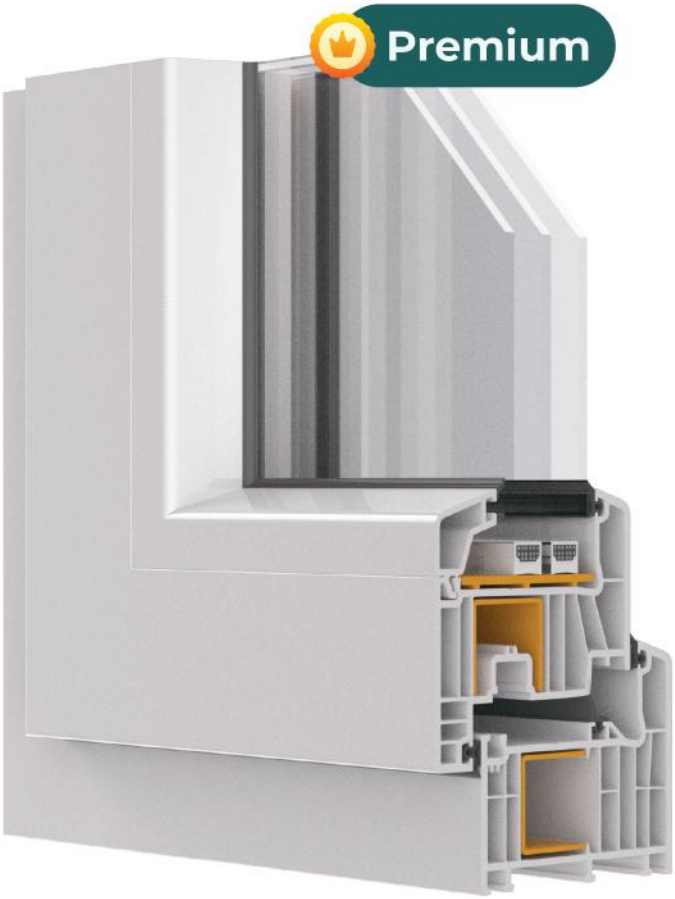

8500 Supremo

El sistema A-Class 8500 está diseñado para clientes que desean una combinación de elegancia contemporánea, practicidad y funcionalidad. Garantiza un confort de primer nivel y mejora significativamente la calidad de vida de todos sus usuarios.

7 Cámaras
Con tecnología de siete cámaras, este sistema está diseñado para un aislamiento térmico y acústico superior.

3 juntas
Tres niveles de ventilación garantizan una excelente protección contra el viento, una óptima protección contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Triple vidrio
Disponible para doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36mm y triple vidrio de 44 mm.

Ancho 85 mm
Nuestro perfil de PVC de 85 mm de ancho ofrece una durabilidad excepcional, eficiencia energética y un diseño elegante.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC
Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco	Antracita	Roble Claro	Roble Oscuro	Nogal	Negro	Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?
Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

8500 Supremo
Perfiles PVC de 7 cámaras

BF 8581
Marco

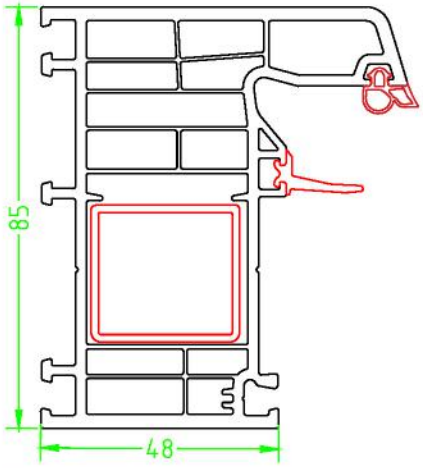

BF 8582
Hoja de abrir

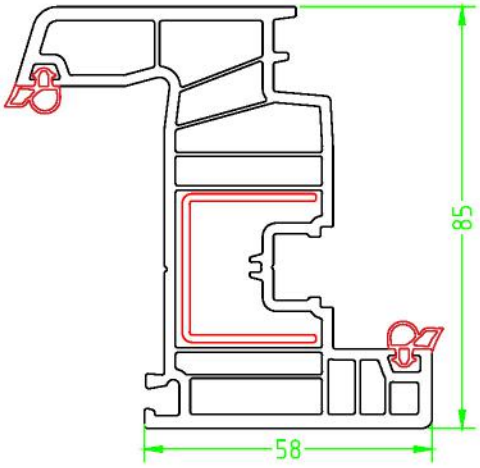

BF 8583
Hoja de puerta interior

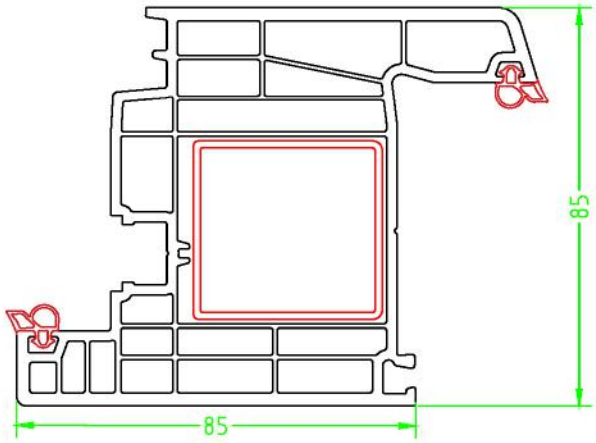

BF 8584
Hoja puerta exterior

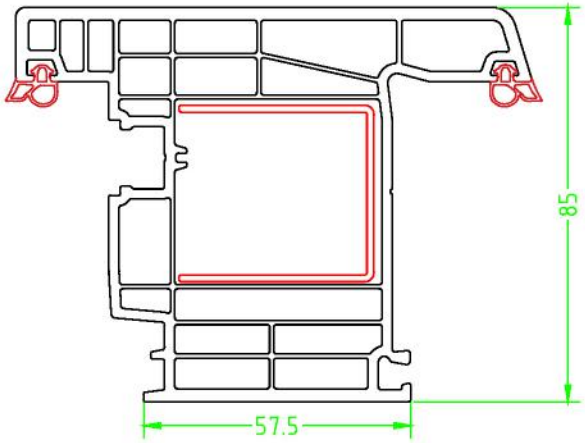

BF 8545
Marco de renovación
Marco con cornisa

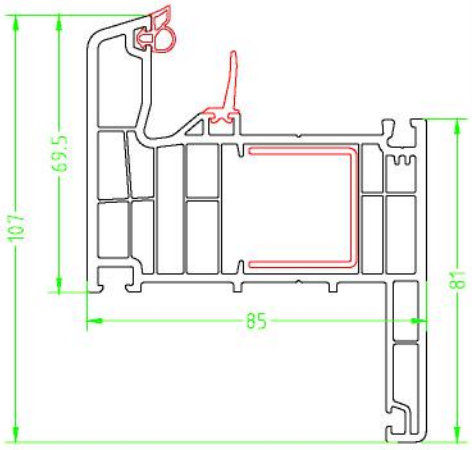

BF 8585
Travesaño

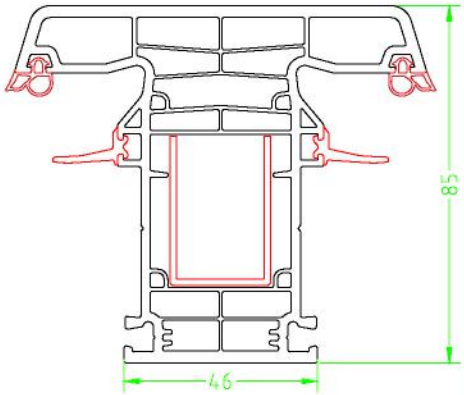

BF 8586
Unión de 2 hojas

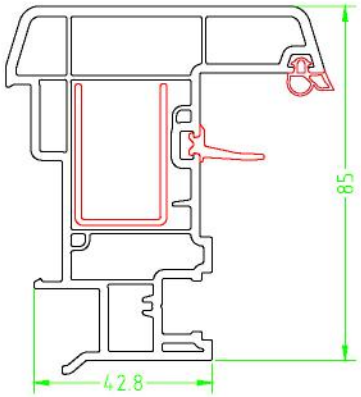

BF 8509
Doble vidrio
24 mm

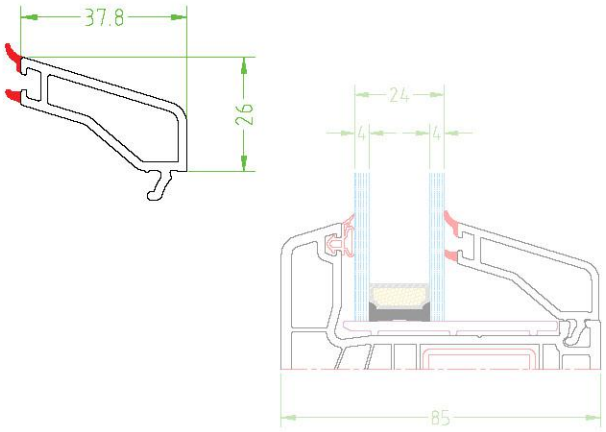

BF 7609
Triple vidrio
32 mm

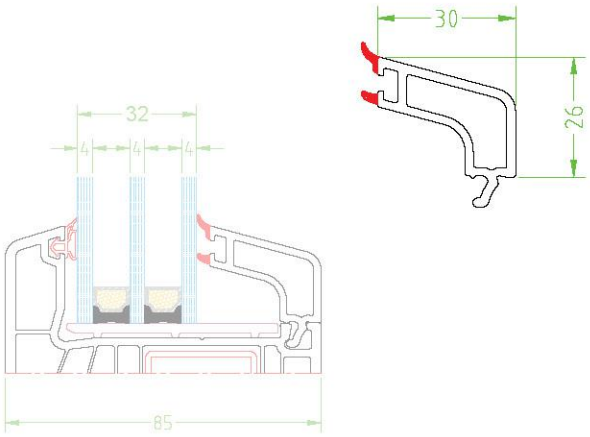

BF 8508
Triple vidrio
36 mm

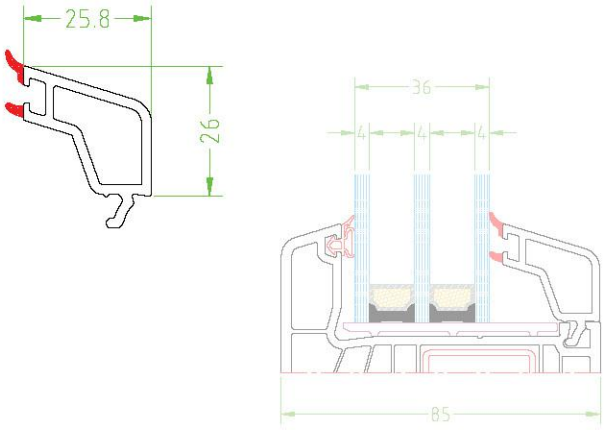

BF 8510
Triple vidrio
44 mm

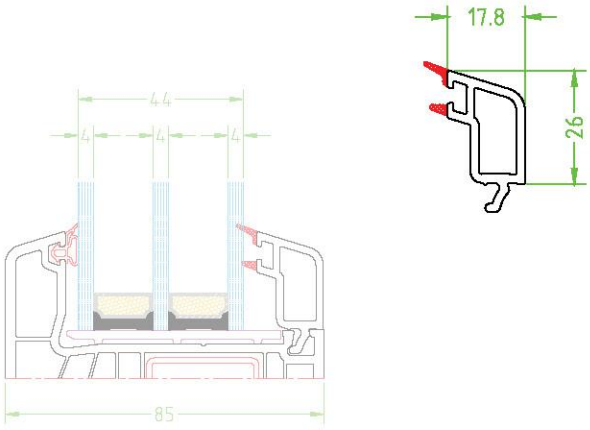

BF 7054
Triple vidrio
52,5 mm

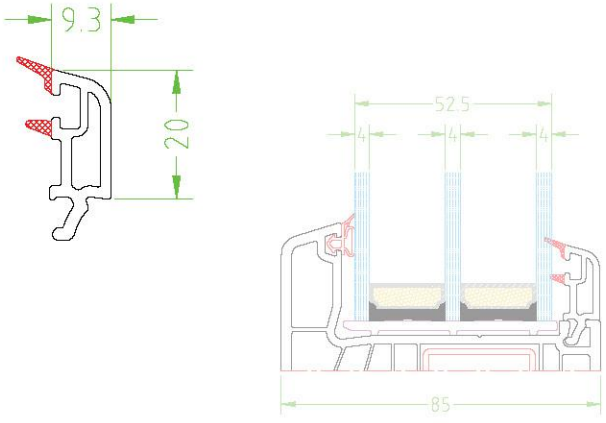

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC. Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

Durabilidad
Bajo mantenimiento
Eficiencia energética

BF 8520
Perfil extensión
85 * 100 mm

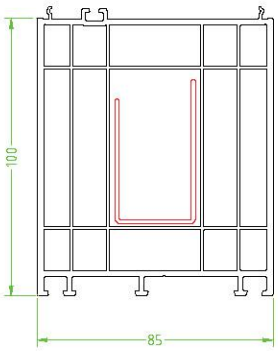

BF 8507
Perfil extensión
85 * 25 mm



BF 8517
Cornisa

BF 8535
Pilar de conección



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF
Conector de cuña



BF 8518
Límite umbral 85

BF 8589
Cap Unión de 2 hojas

OKBT 85
Acoplamiento barra T85



BF 8531
Columna regulable



BF 8542
Adaptador tubo



BF 7202
Acople



Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Marcos BF 8501, BF 8521 y BF 8581, marcos BF 8502, BF 8522 y BF 8582, y marcos BF 8545 con cornisa

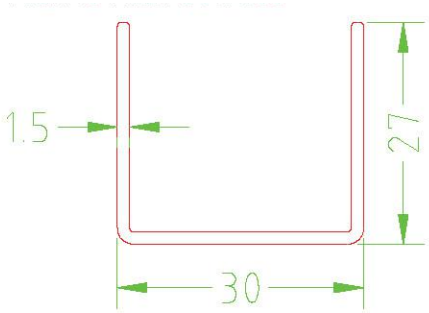

BF 409-12 (Thickness 1.2mm) BF 409-15 (Thickness 1.5mm) BF 409-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
marcos de puertas BF 8503, BF 8504, BF 8523, BF 8583 y BF 8584

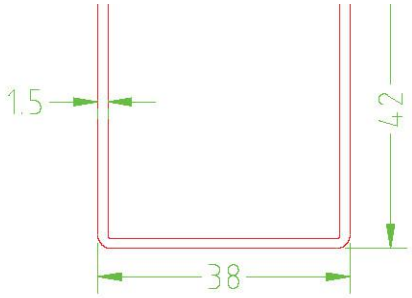

BF 410-12 (Thickness 1.2mm) BF 410-15 (Thickness 1.5mm) BF 410-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8506, BF 8526 y BF 8586
Perfil Unión de 2 hojas

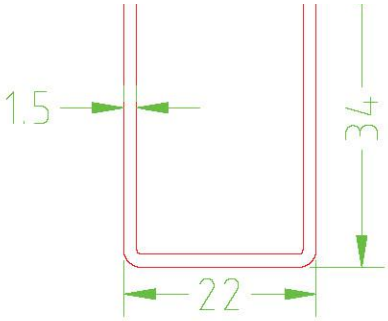

BF 411-12 (Thickness 1.2mm) BF 411-15 (Thickness 1.5mm) BF 411-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfiles de barra en T BF 8505, BF 8525 y BF 8585

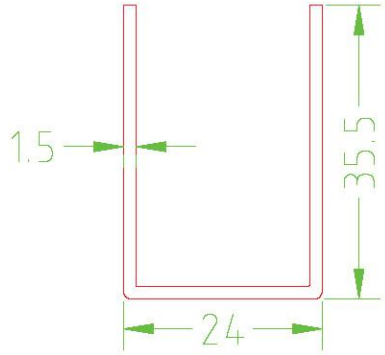

BF 414-12 (Thickness 1.2mm) BF 414-15 (Thickness 1.5mm) BF 414-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8520 Extensión de perfil 100 mm

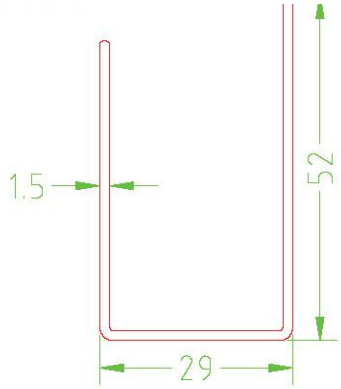

BF 407-12 (Thickness 1.2mm) BF 407-15 (Thickness 1.5mm) BF 407-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8507 Extensión de perfil 25 mm



BF 408-12 (Thickness 1.2mm) BF 408-15 (Thickness 1.5mm) BF 408-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil de barra en T BF 8505, BF 8525 y BF 8585



BF 415-12 (Thickness 1.2mm) BF 415-15 (Thickness 1.5mm) BF 415-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8501, BF 8521 y BF 8581 Marco, BF 8502, BF 8522 y BF 8582 Hoja, y BF 8545 Marco con cornisa

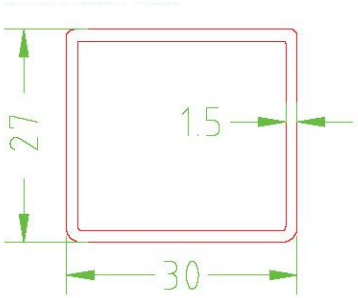

BF 413-12 (Thickness 1.2mm) BF 413-15 (Thickness 1.5mm) BF 413-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Hoja de puerta BF 8504, BF 8523, BF 8583 y BF 8584

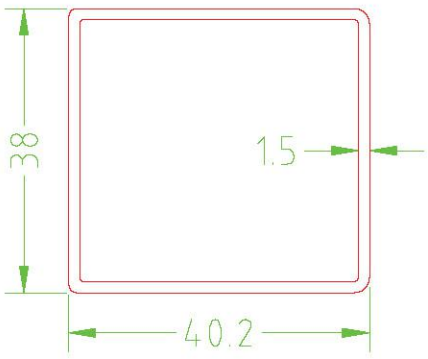

BF 416-12 (Thickness 1.2mm) BF 416-15 (Thickness 1.5mm) BF 416-20 (Thickness 2.0mm)

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco y la hoja

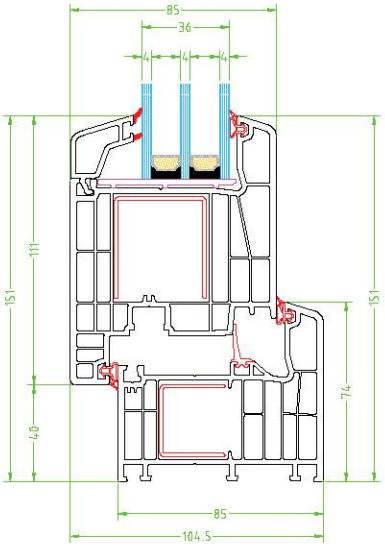

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja de ventana

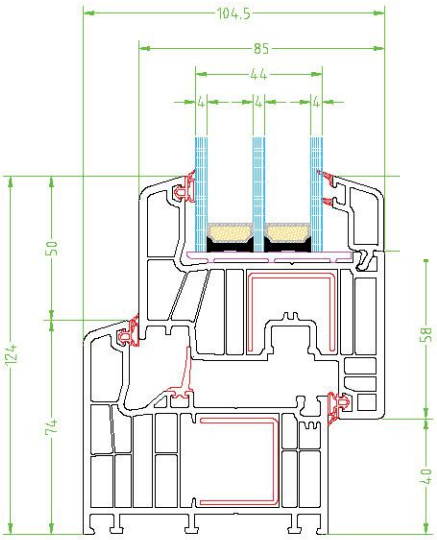

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco y hoja de ventana con apertura hacia afuera

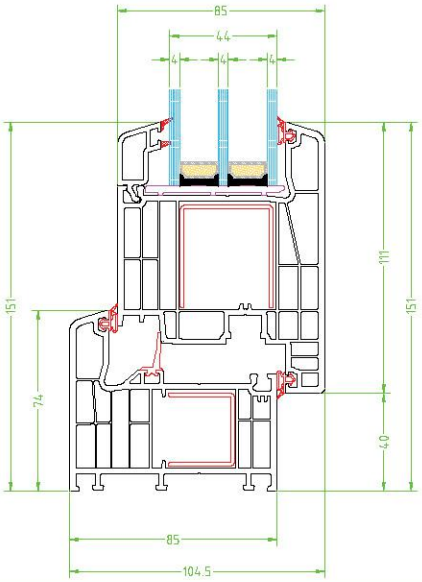

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación hoja y Unión de 2 hojas

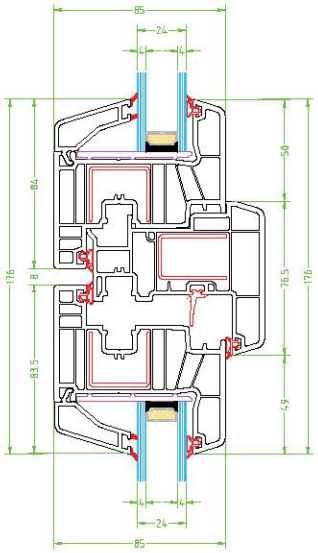

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de perfiles de hoja y en T

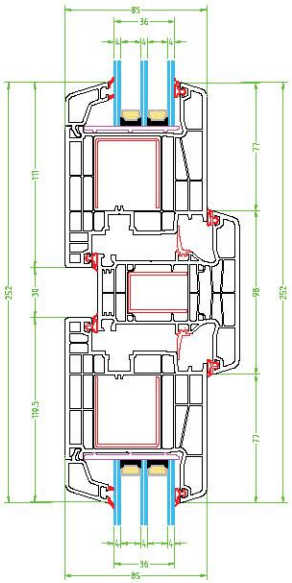

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja

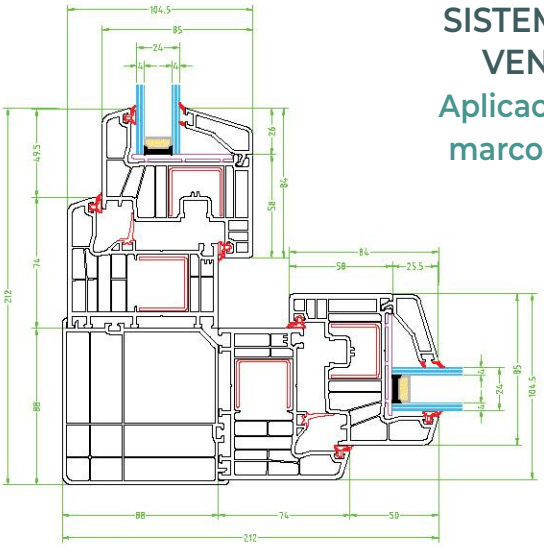

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco 25 mm

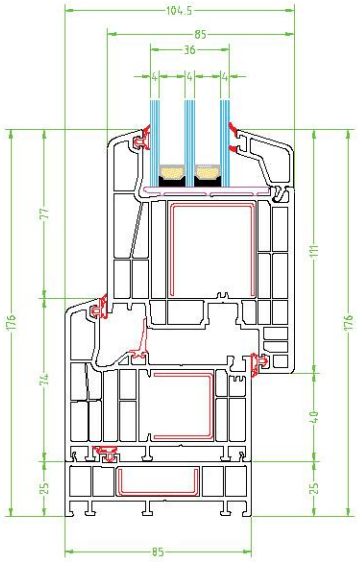

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación extensión marco 100 mm

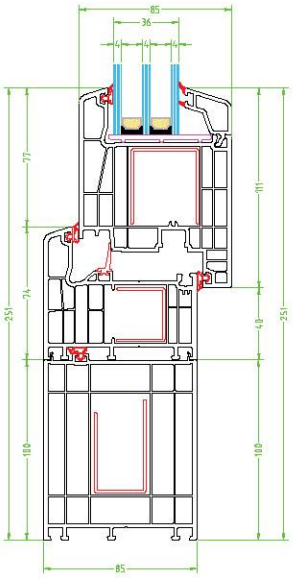

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 24 mm

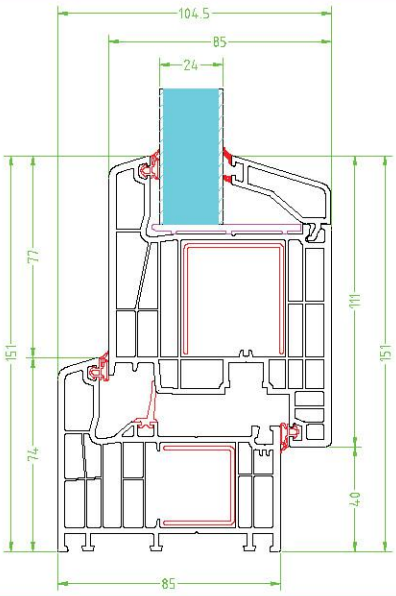

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 36 mm

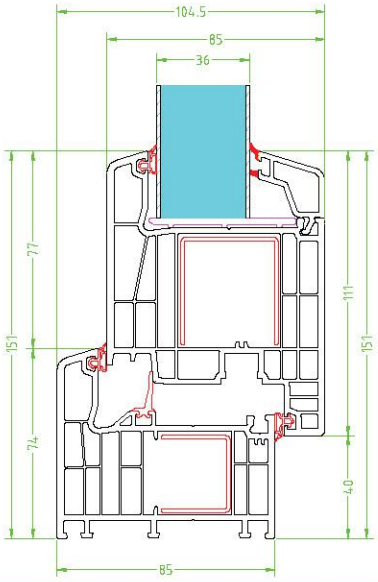

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación marco de puerta y cornisa

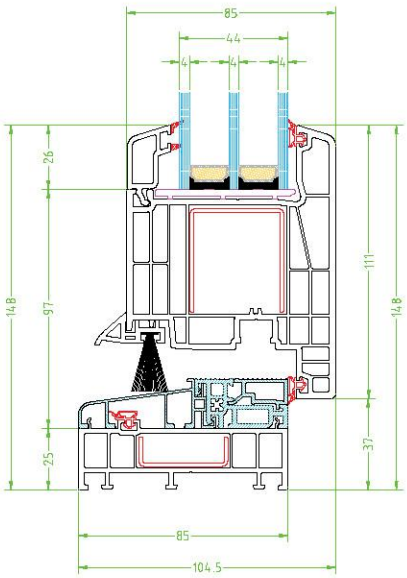

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de conexión de moldura

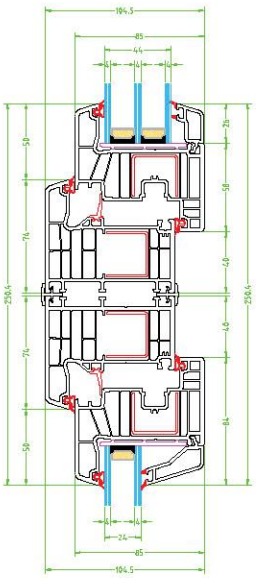

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de cornisa adicional en la pared

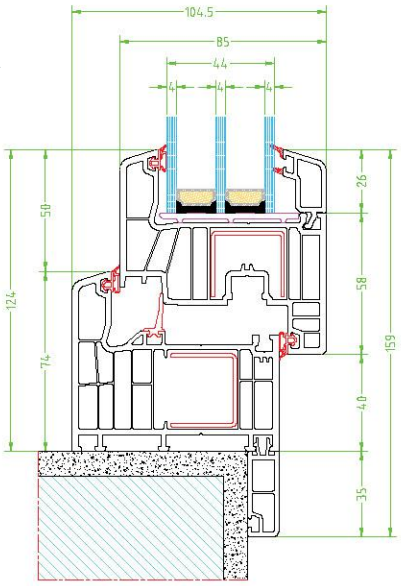

SISTEMA DE PUERTA

Vista de desagüe

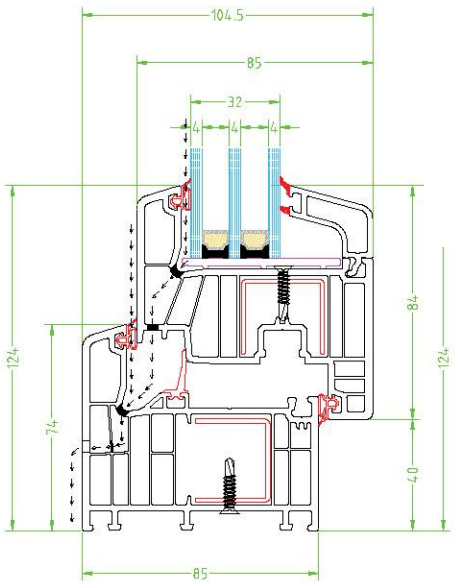

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación exterior ALU balcón de ventana y ventana interior de PVC

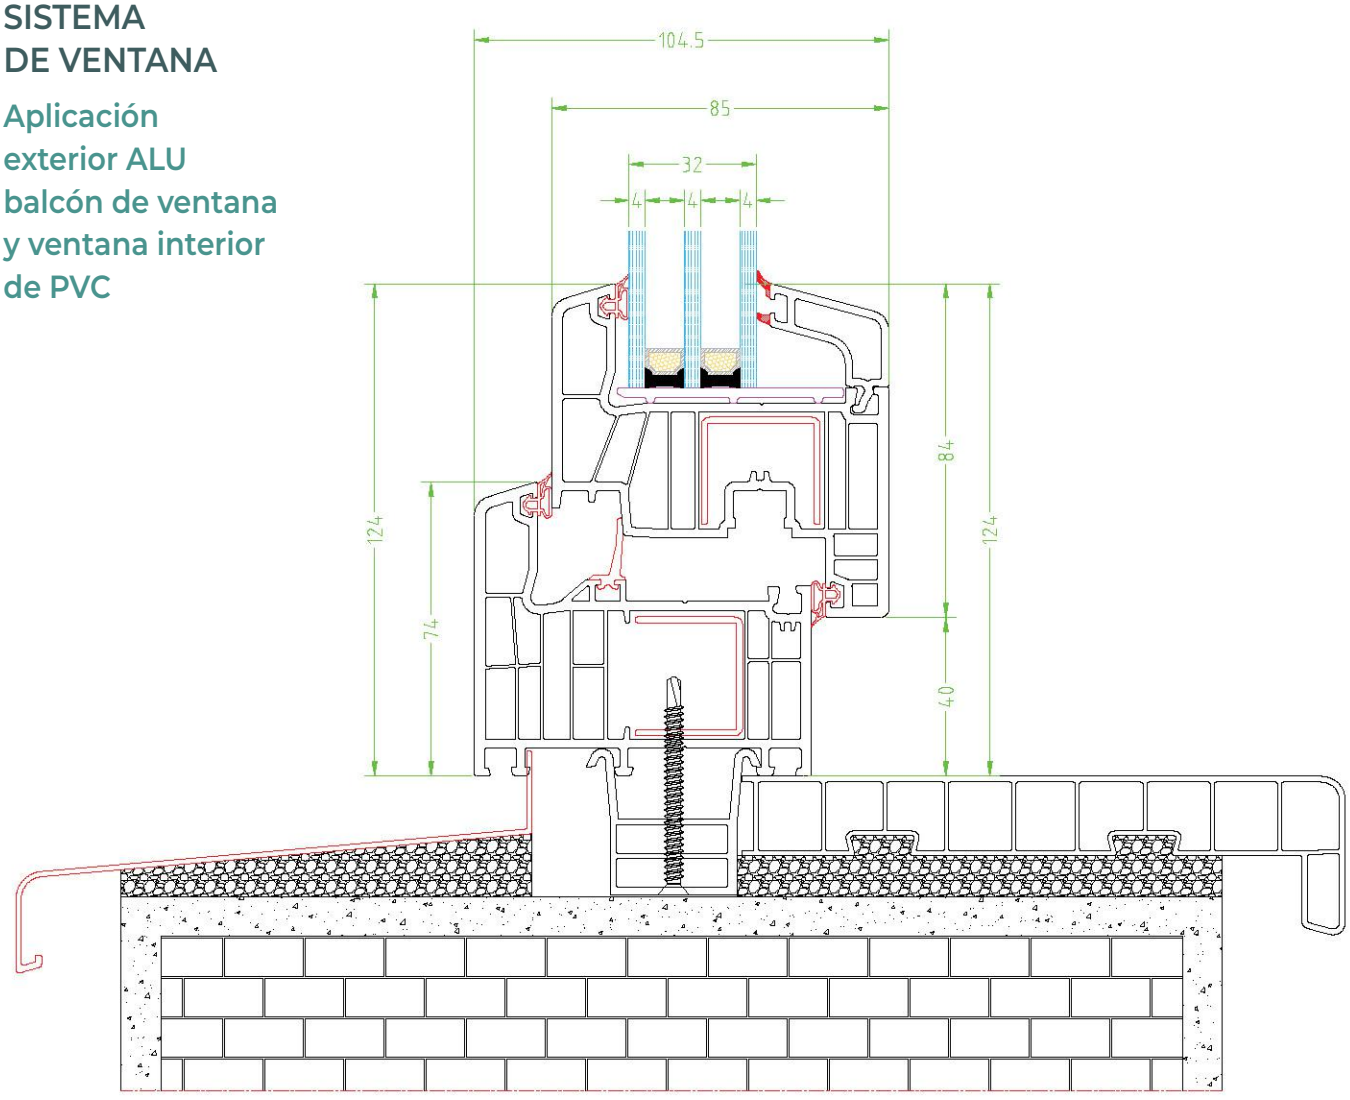

Resistencia a la intemperie

Los perfiles de PVC son altamente resistentes a la intemperie, como la lluvia, el viento y la luz solar, lo que los hace ideales para aplicaciones en exteriores sin decolorarse ni deformarse.

8500 Platinum

El sistema 8500 Platinum ofrece elegancia moderna, practicidad y funcionalidad, garantizando un confort excepcional y mejorando la calidad de vida de los usuarios.

7 Cámaras
Con tecnología de siete cámaras, este sistema está diseñado para un aislamiento térmico y acústico superior.

3 juntas
Tres niveles de ventilación garantizan una excelente protección contra el viento, una óptima protección contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Triple vidrio
Disponible para doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36mm y triple vidrio de 44 mm.

Ancho 85 mm
Nuestro perfil de PVC de 85 mm de ancho ofrece una durabilidad excepcional, eficiencia energética y un diseño elegante.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC

Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco | Antracita | Roble Claro | Roble Oscuro | Nogal | Negro | Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

BF 8501
Marco

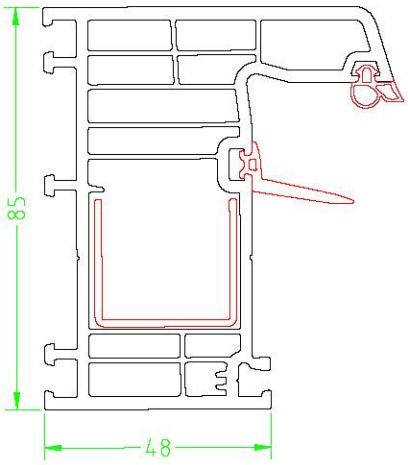

BF 8502
Hoja de abrir

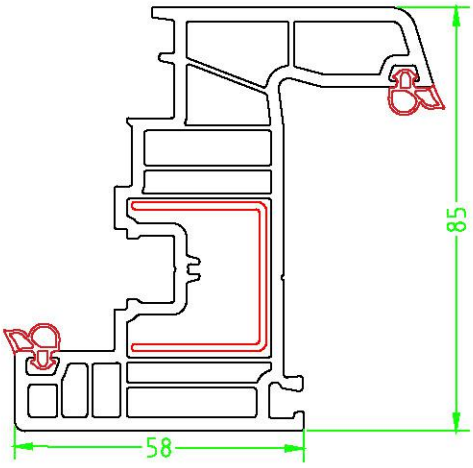

BF 8503
Hoja de puerta interior

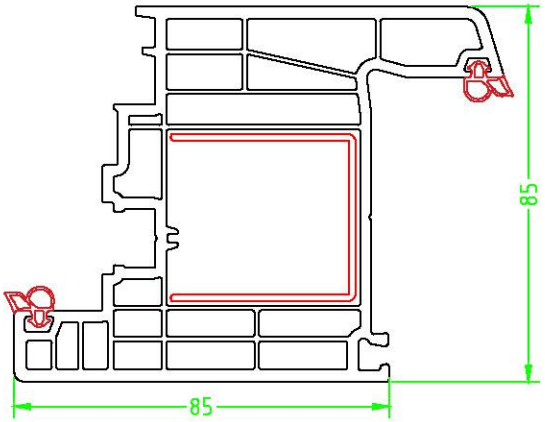

BF 8504
Hoja puerta exterior

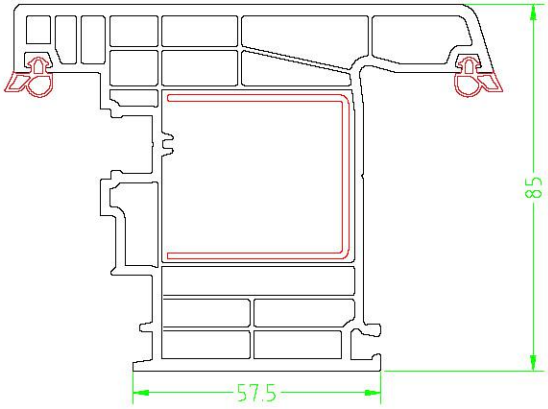

BF 8505
Travesaño

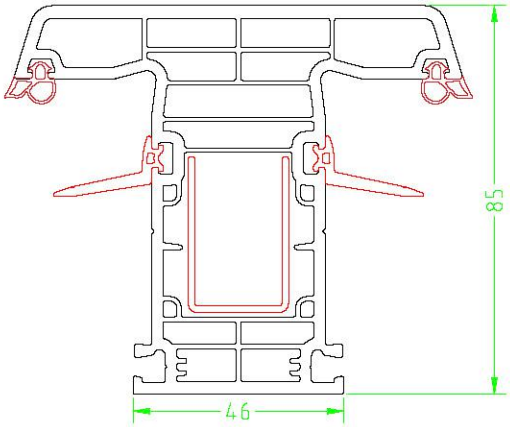

BF 8506
Unión de 2 hojas

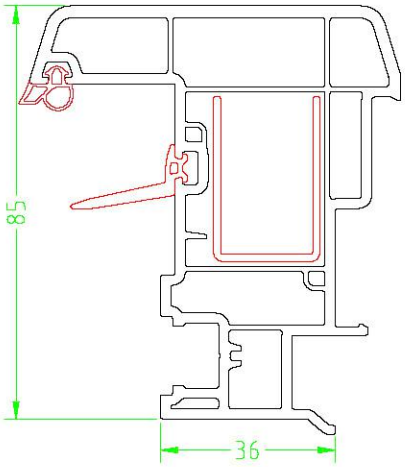

BF 8509
Doble vidrio
24 mm

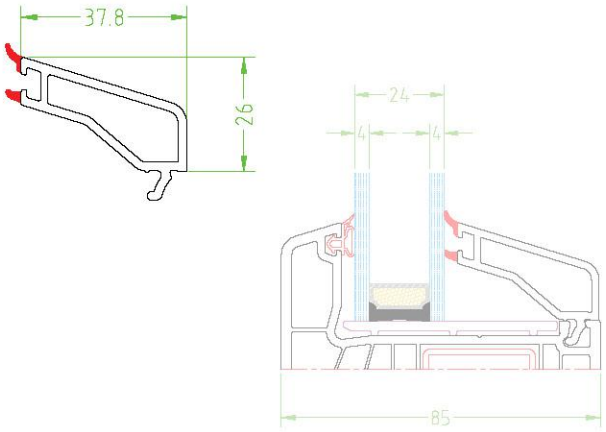

BF 7609
Triple vidrio
32 mm

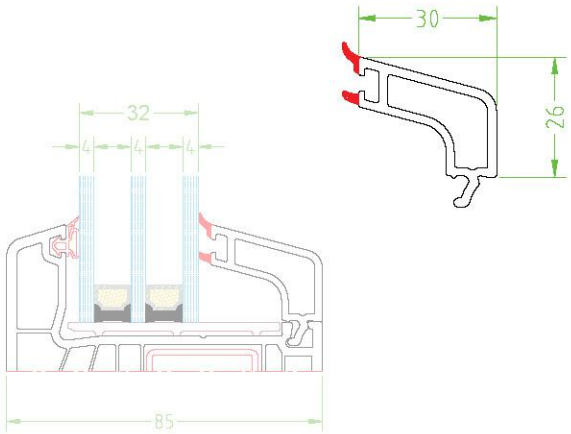

BF 8508
Triple vidrio
36 mm

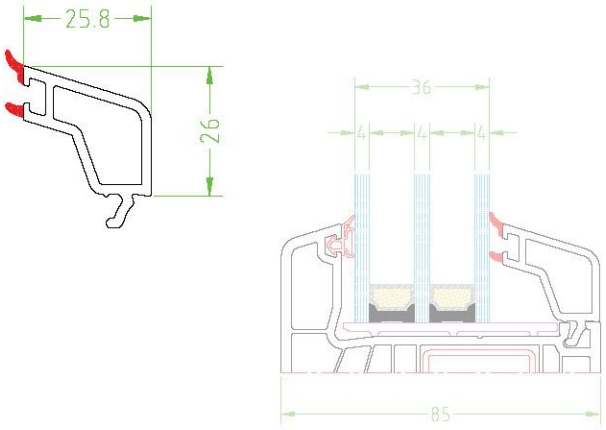

BF 8510
Triple vidrio
44 mm

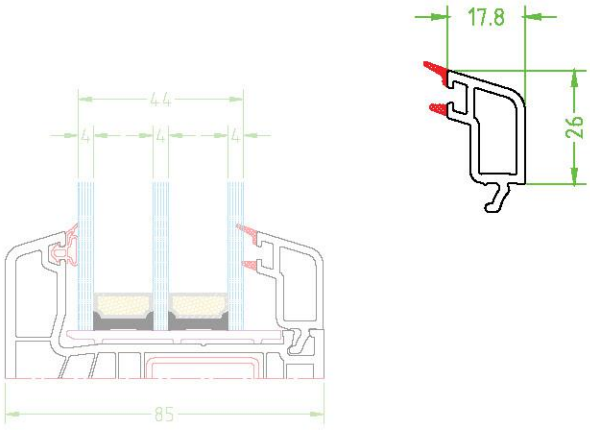

BF 7054
Triple vidrio
52,5 mm

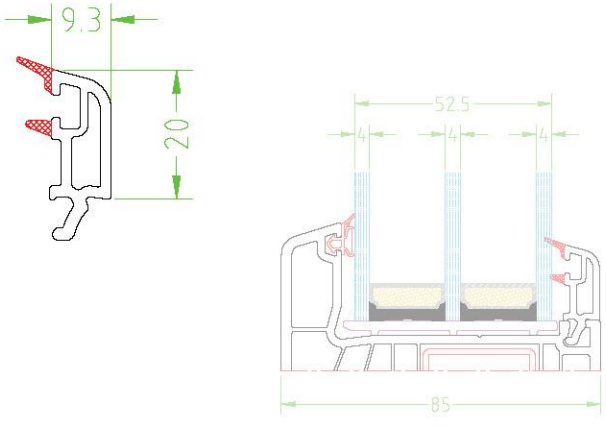

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC. Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

Durabilidad
Bajo mantenimiento
Eficiencia energética

BF 8520
Perfil extensión
85 * 100 mm

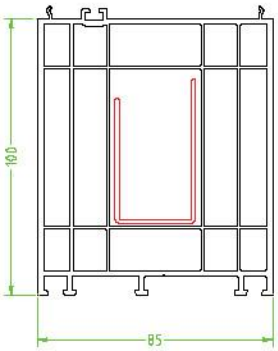

BF 8507
Perfil extensión
85 * 25 mm



BF 8517
Cornisa



BF 8535
Pilar de conección



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF 8518
Límite umbral 85

BF 8519
Unión de 2 hojas cap 85

OB 0121
Acoplamiento barra T85



BF 8531
Columna regulable



BF 8542
Adaptador tubo



BF 7202
Acople



Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Marcos BF 8501, BF 8521 y BF 8581, marcos BF 8502, BF 8522 y BF 8582, y marcos BF 8545 con cornisa

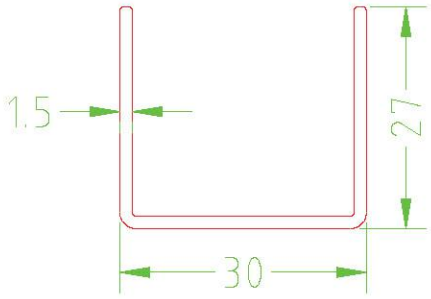

BF 409-12 (Thickness 1.2mm) BF 409-15 (Thickness 1.5mm) BF 409-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
marcos de puertas BF 8503, BF 8504, BF 8523, BF 8583 y BF 8584

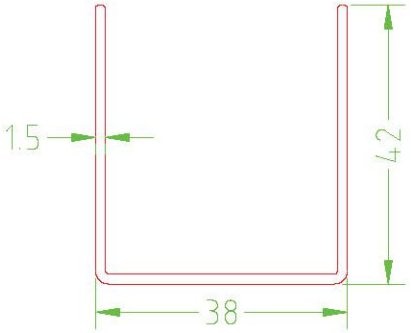

BF 410-12 (Thickness 1.2mm) BF 410-15 (Thickness 1.5mm) BF 410-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8506, BF 8526 y BF 8586
Perfil de unión de 2 hojas

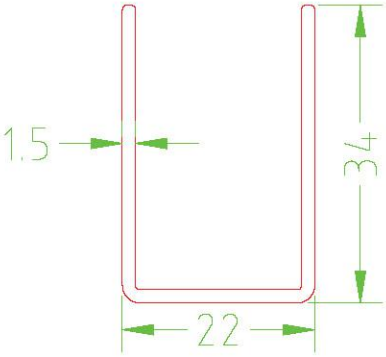

BF 411-12 (Thickness 1.2mm) BF 411-15 (Thickness 1.5mm) BF 411-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfiles de barra en T BF 8505, BF 8525 y BF 8585

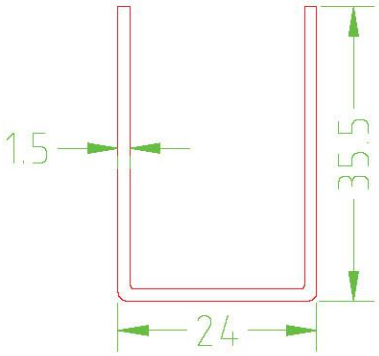

BF 414-12 (Thickness 1.2mm) BF 414-15 (Thickness 1.5mm) BF 414-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8520 Extensión de perfil 100 mm

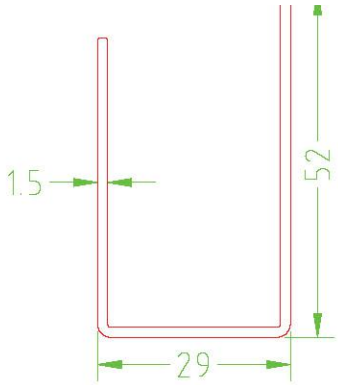

BF 407-12 (Thickness 1.2mm) BF 407-15 (Thickness 1.5mm) BF 407-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8507 Extensión de perfil 25 mm



BF 408-12 (Thickness 1.2mm) BF 408-15 (Thickness 1.5mm) BF 408-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil de barra en T BF 8505, BF 8525 y BF 8585



BF 415-12 (Thickness 1.2mm) BF 415-15 (Thickness 1.5mm) BF 415-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 8501, BF 8521 y BF 8581 Marco, BF 8502, BF 8522 y BF 8582 Hoja, y BF 8545 Marco con cornisa

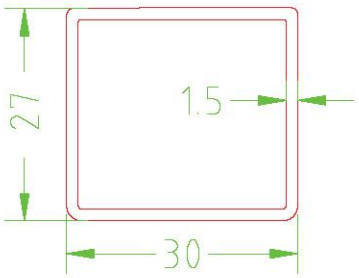

BF 413-12 (Thickness 1.2mm) BF 413-15 (Thickness 1.5mm) BF 413-20 (Thickness 2.0mm)

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Hoja de puerta BF 8504, BF 8523, BF 8583 y BF 8584

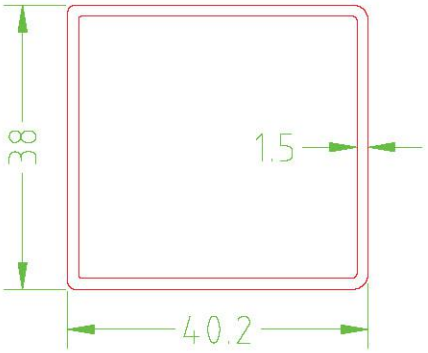

BF 416-12 (Thickness 1.2mm) BF 416-15 (Thickness 1.5mm) BF 416-20 (Thickness 2.0mm)

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco y la hoja

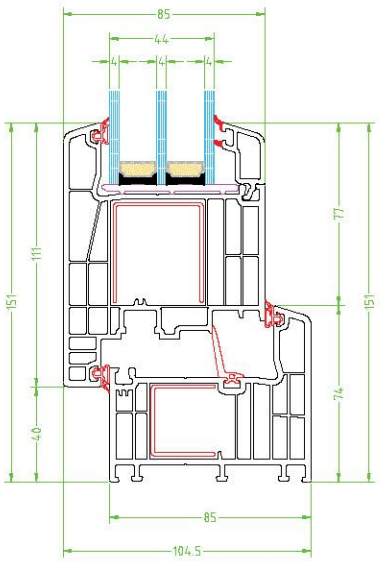

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja de ventana

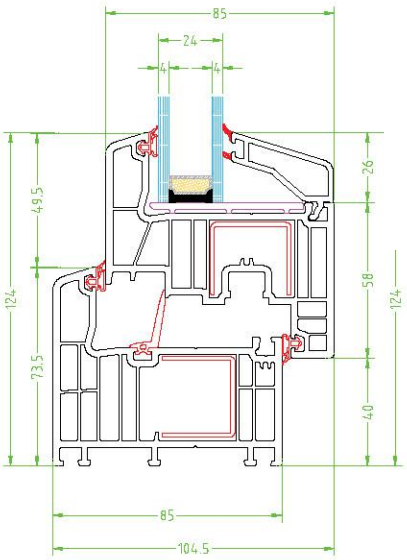

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco y hoja de ventana con apertura hacia afuera

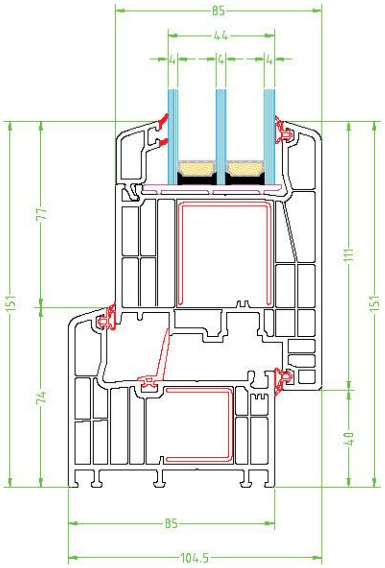

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación hoja y Unión de 2 hojas

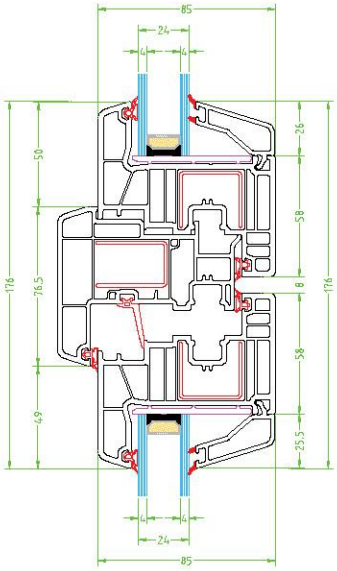

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de perfiles de hoja y en T

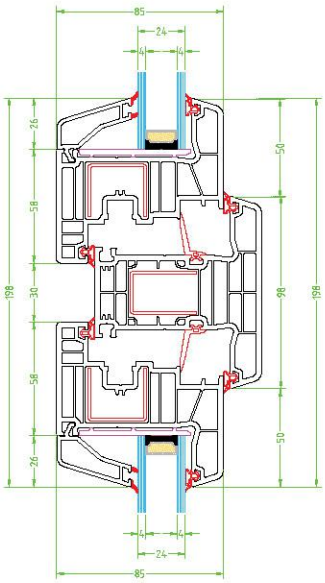

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja con pilar de conexión

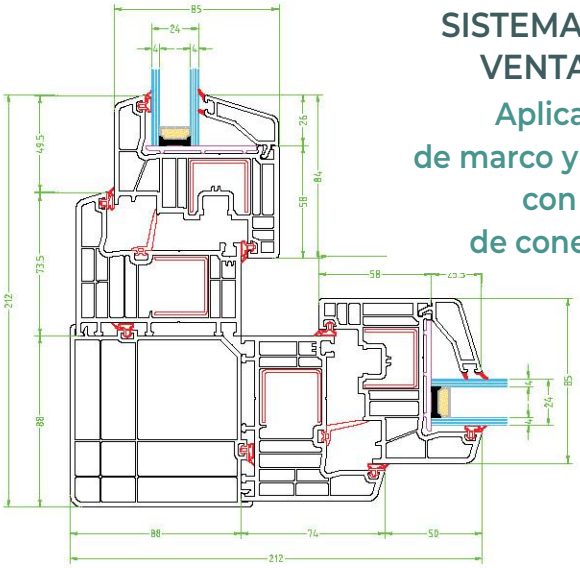

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco 25 mm

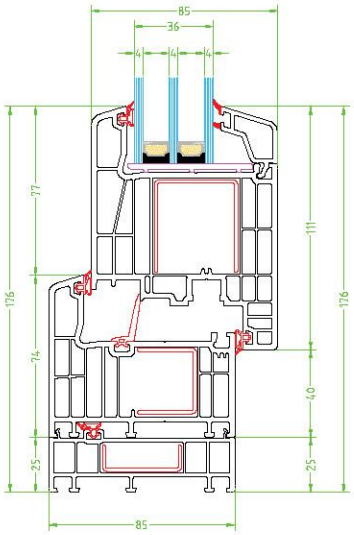

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación extensión marco 100 mm

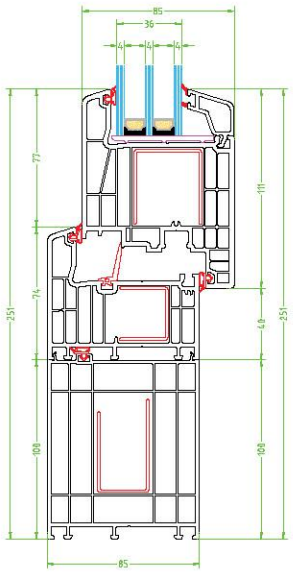

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 24 mm

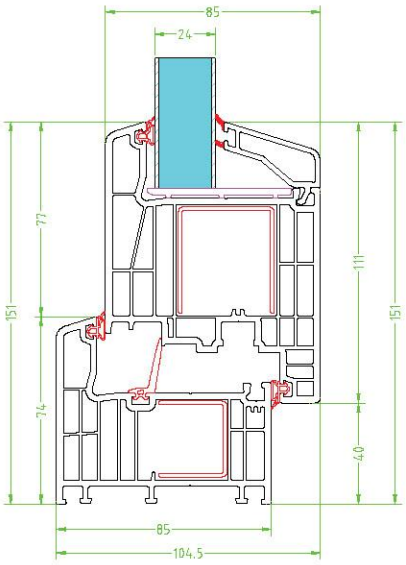

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 36 mm

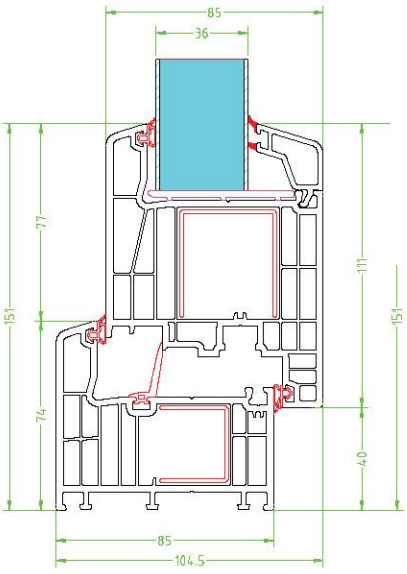

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación marco de puerta y cornisa

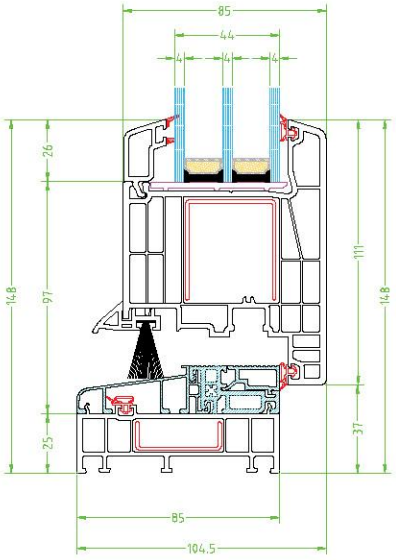

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de conexión de moldura

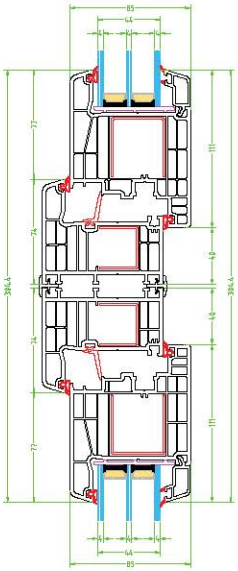

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de cornisa adicional en la pared

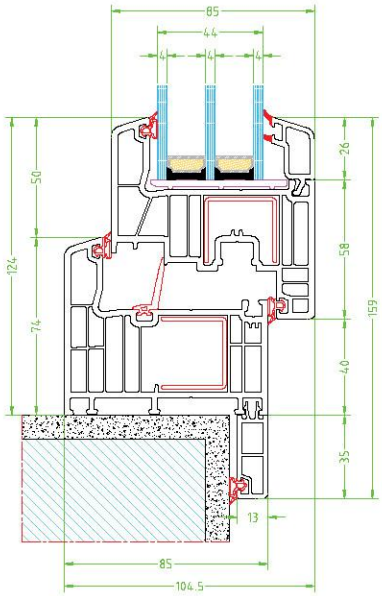

SISTEMA DE PUERTA

Vista de desagüe

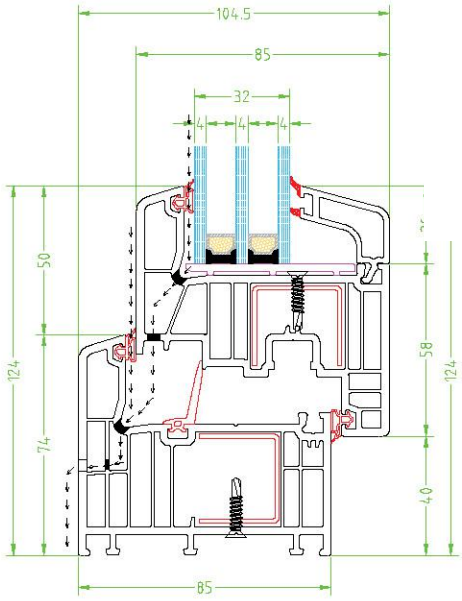

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación exterior ALU balcón de ventana y ventana interior de PVC

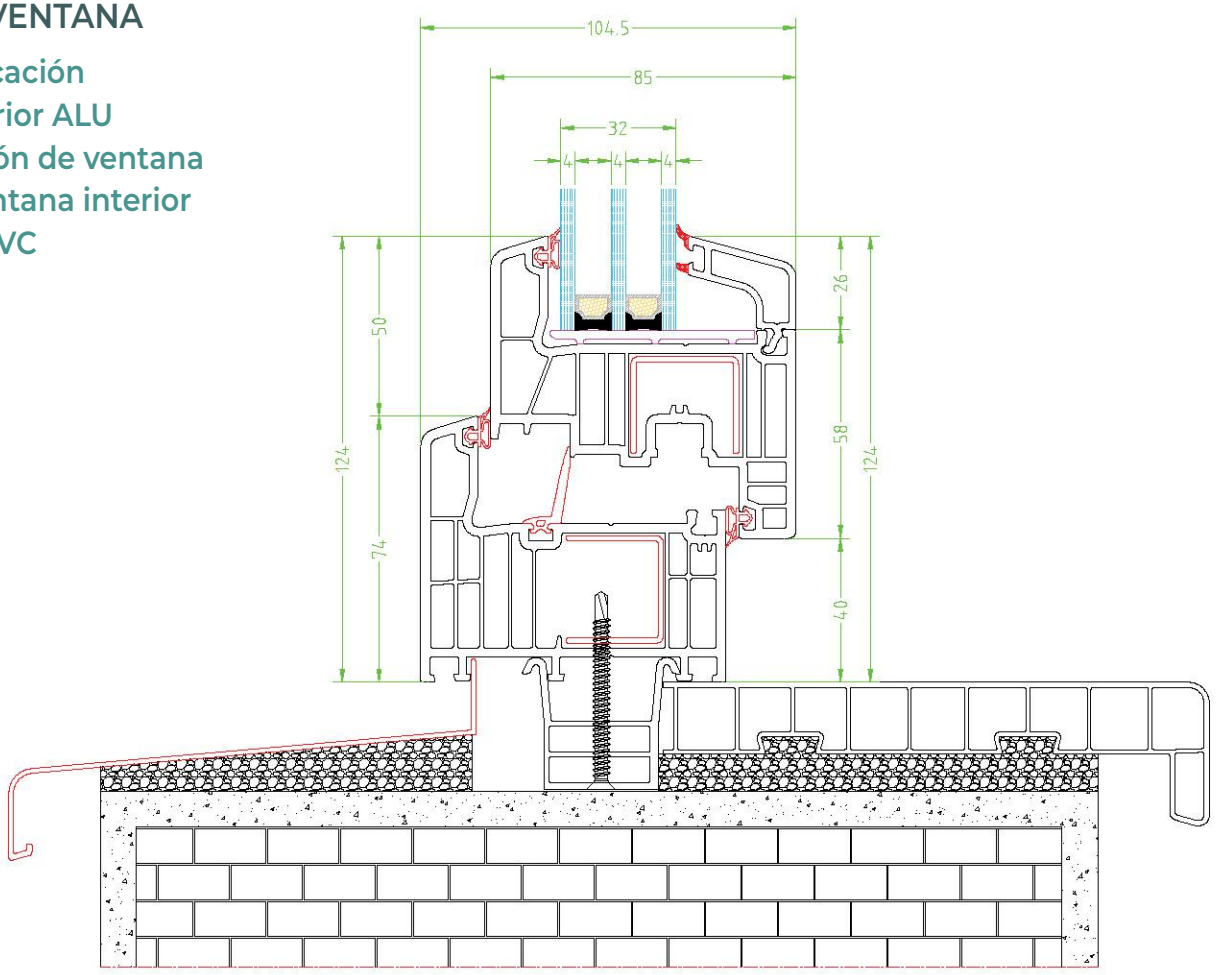

Aislamiento acústico

Las ventanas y puertas de PVC ofrecen un excelente aislamiento térmico, lo que ayuda a reducir las facturas de energía al mantener la temperatura interior estable.

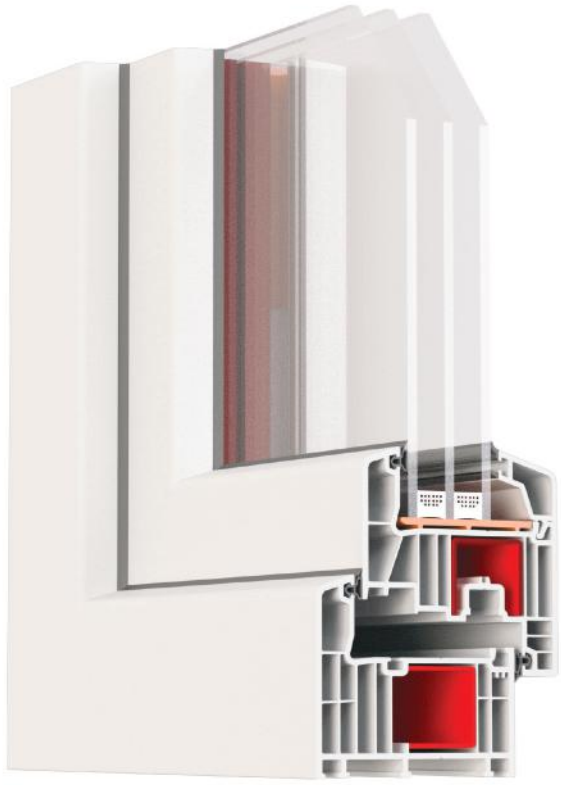

8500 Silver

El sistema 8500 Silver combina elegancia contemporánea, practicidad y funcionalidad, brindando un confort superior y mejorando la calidad de vida de sus usuarios.

7 Cámaras
Con tecnología de siete cámaras, este sistema está diseñado para un aislamiento térmico y acústico superior.

2 juntas
Dos niveles de ventilación garantizan una excelente resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Triple vidrio
Disponible para doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36mm y triple vidrio de 44 mm.

Ancho 85 mm
Nuestro perfil de uVC de 85 mm de ancho ofrece un rendimiento excepcional.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC

Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco | Antracita | Roble Claro | Roble Oscuro | Nogal | Negro | Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

BF 8521
Marco

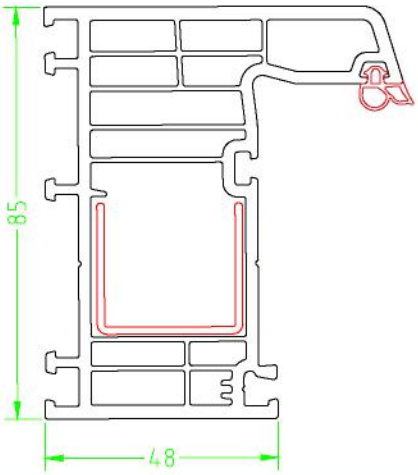

BF 8522
Hoja de abrir

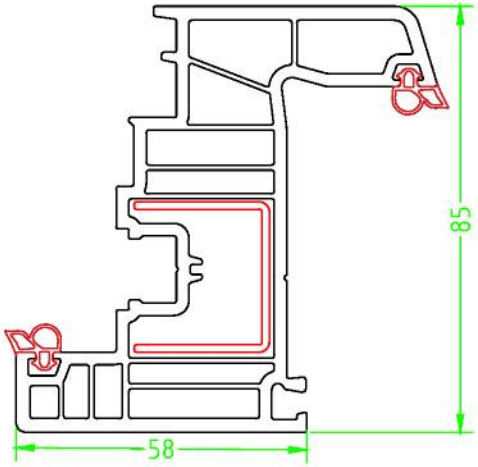

BF 8523
Hoja de puerta interior

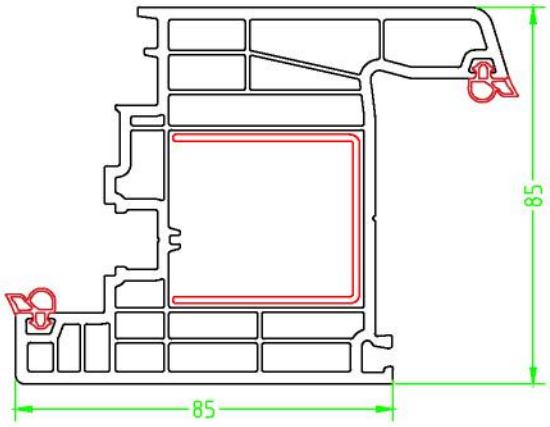

BF 8504
Hoja puerta exterior

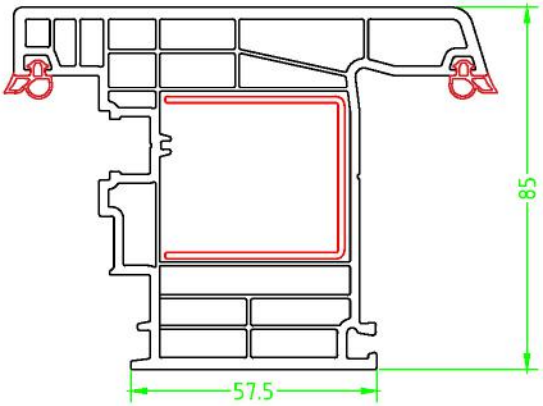

BF 8525
Travesaño

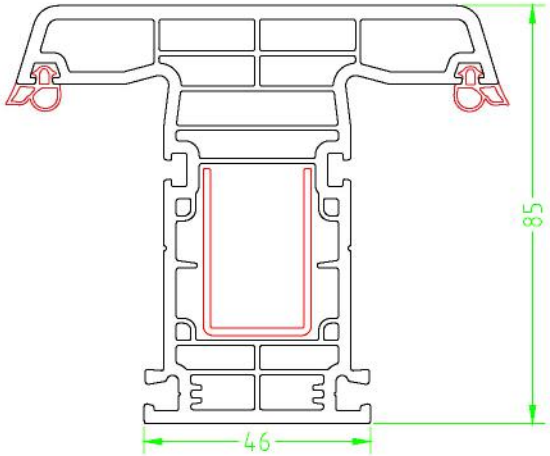

BF 8526
Unión de 2 hojas

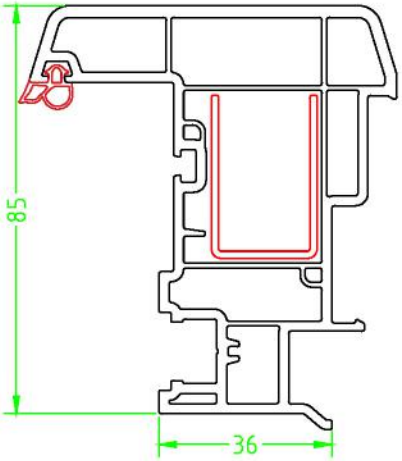

8500 Silver
Perfiles PVC de 7 cámaras

BF 8509
Doble vidrio
24 mm

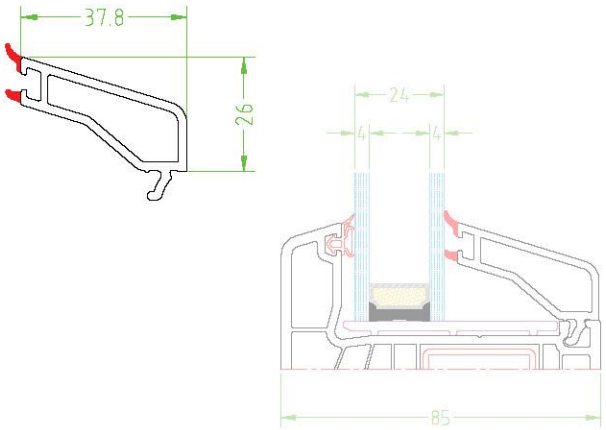

BF 7609
Triple vidrio
32 mm

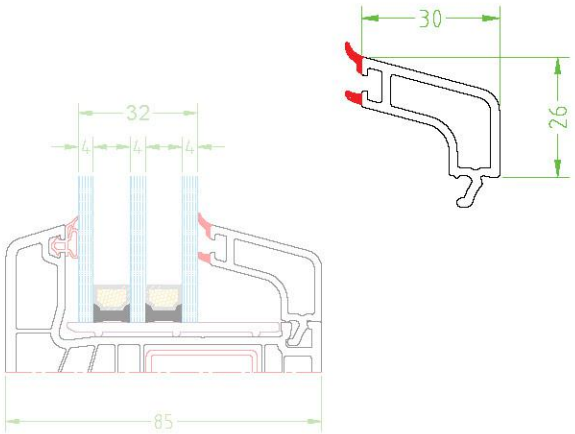

BF 8508
Triple vidrio
36 mm

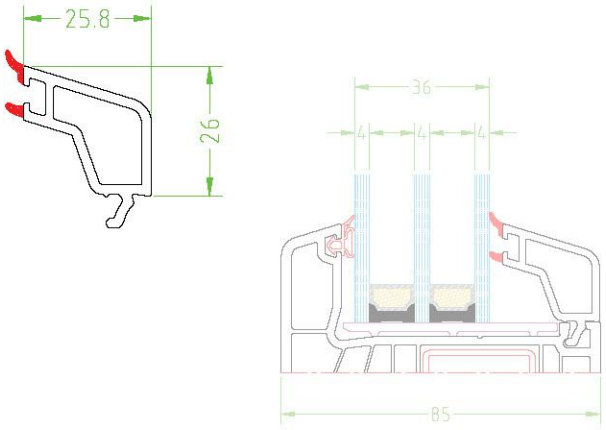

BF 8510
Triple vidrio
44 mm

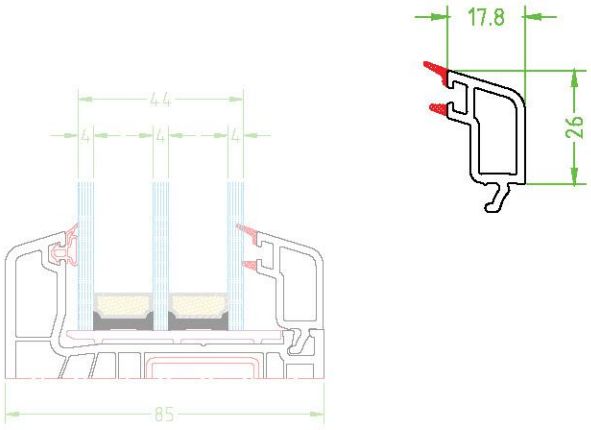

BF 7054
Triple vidrio
52,5 mm

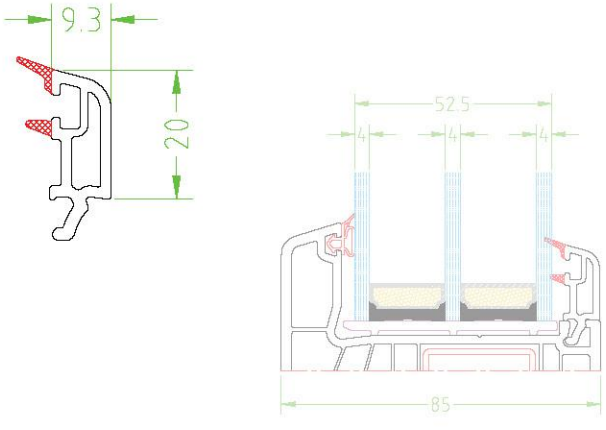

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC. Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

Durabilidad
Bajo mantenimiento
Eficiencia energética

BF 8520
Perfil extensión
85 * 100 mm

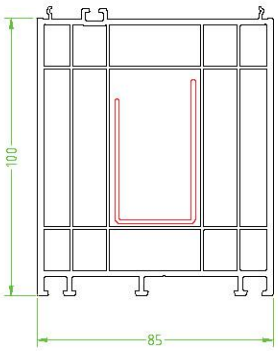

BF 8507
Perfil extensión
85 * 25 mm



BF 8517
Cornisa

BF 8535
Pilar de conección



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF 8518
Límite umbral 85

BF 8519
Unión de 2 hojas cap 85

OB 0121
Acoplamiento barra T85



BF 8531
Columna regulable



BF 8542
Adaptador tubo



BF 7202
Acople



SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco y la hoja

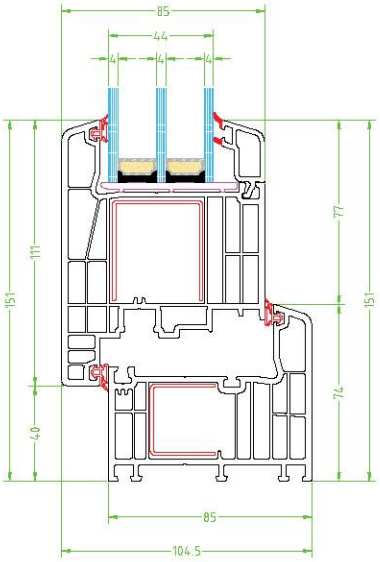

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja de ventana

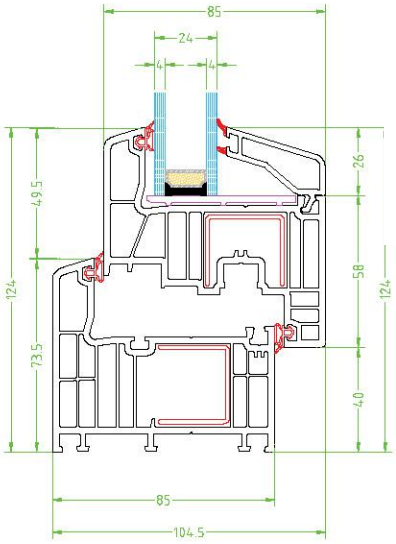

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco y hoja de ventana con apertura hacia afuera

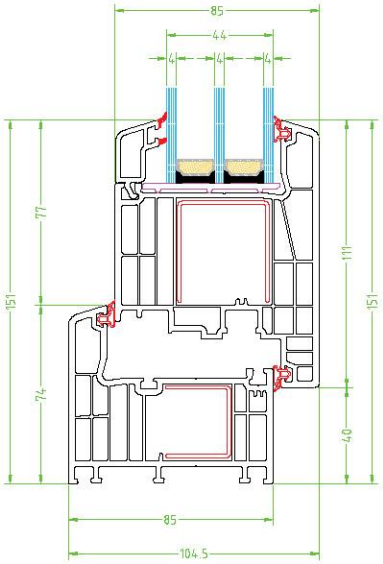

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación hoja y Unión de 2 hojas

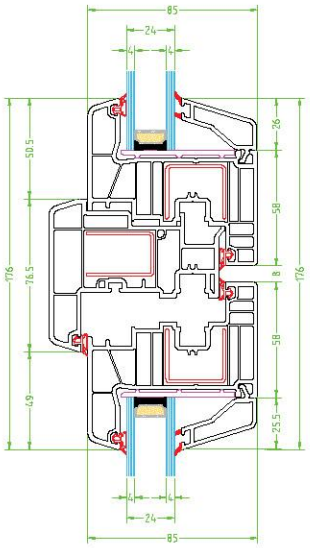

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de perfiles de hoja y en T

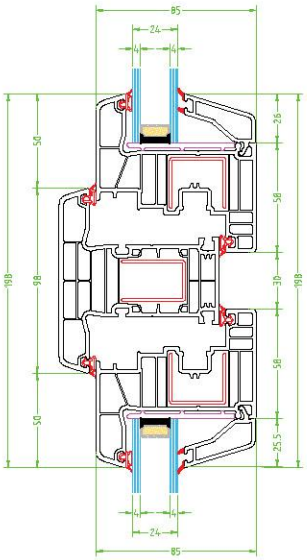

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja con pilar de conexión

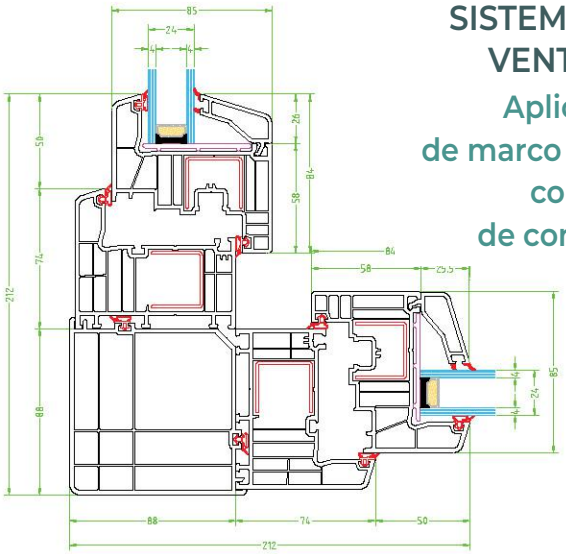

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco 25 mm

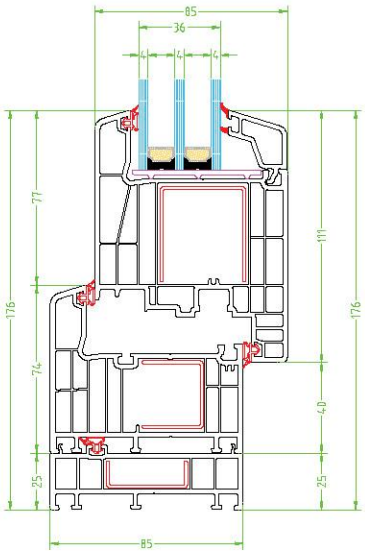

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación extensión marco 100 mm

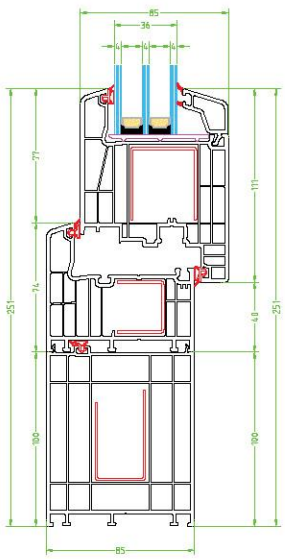

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 24 mm

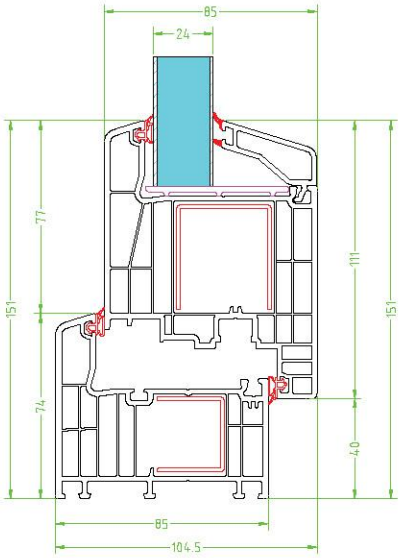

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 36 mm

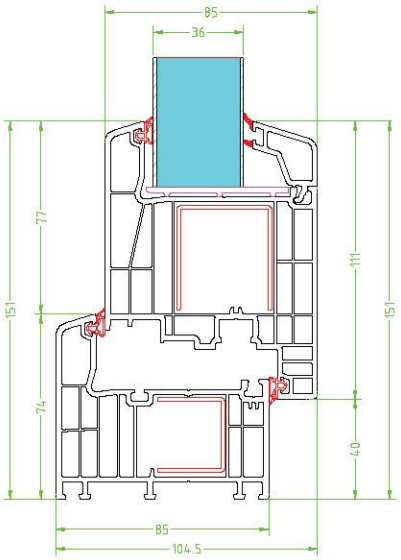

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación marco de puerta y cornisa

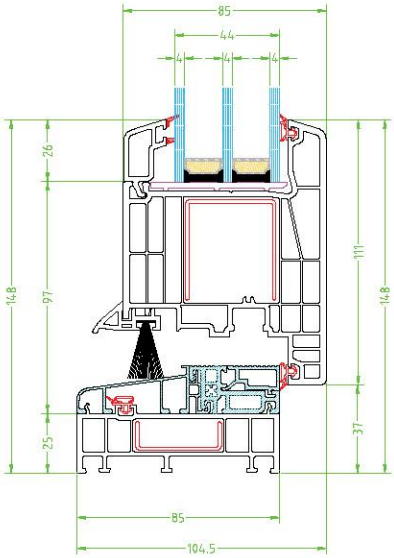

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de conexión de moldura

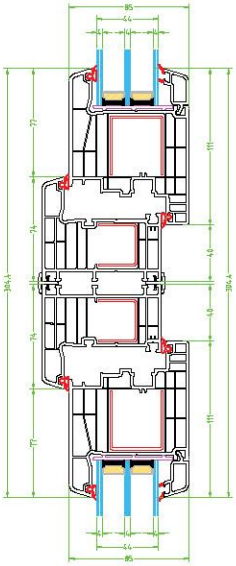

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de cornisa adicional en la pared

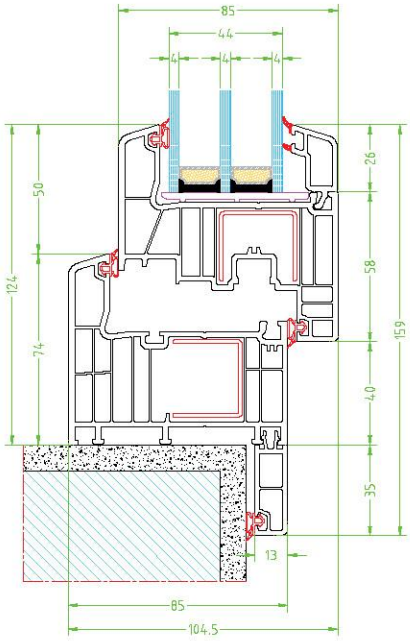

SISTEMA DE PUERTA

Vista de desagüe

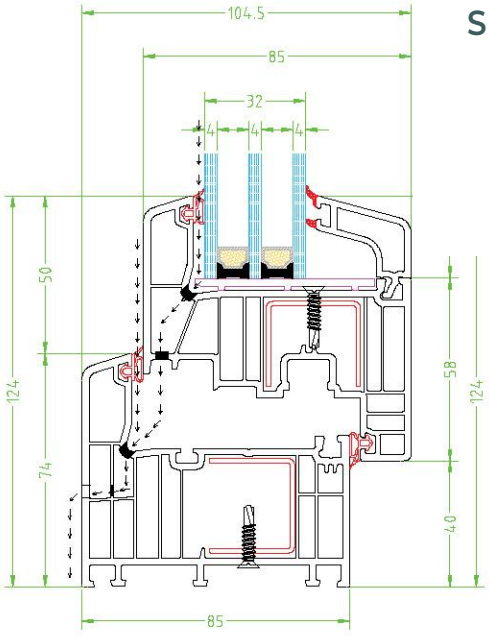

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación exterior ALU balcón de ventana y ventana interior de PVC

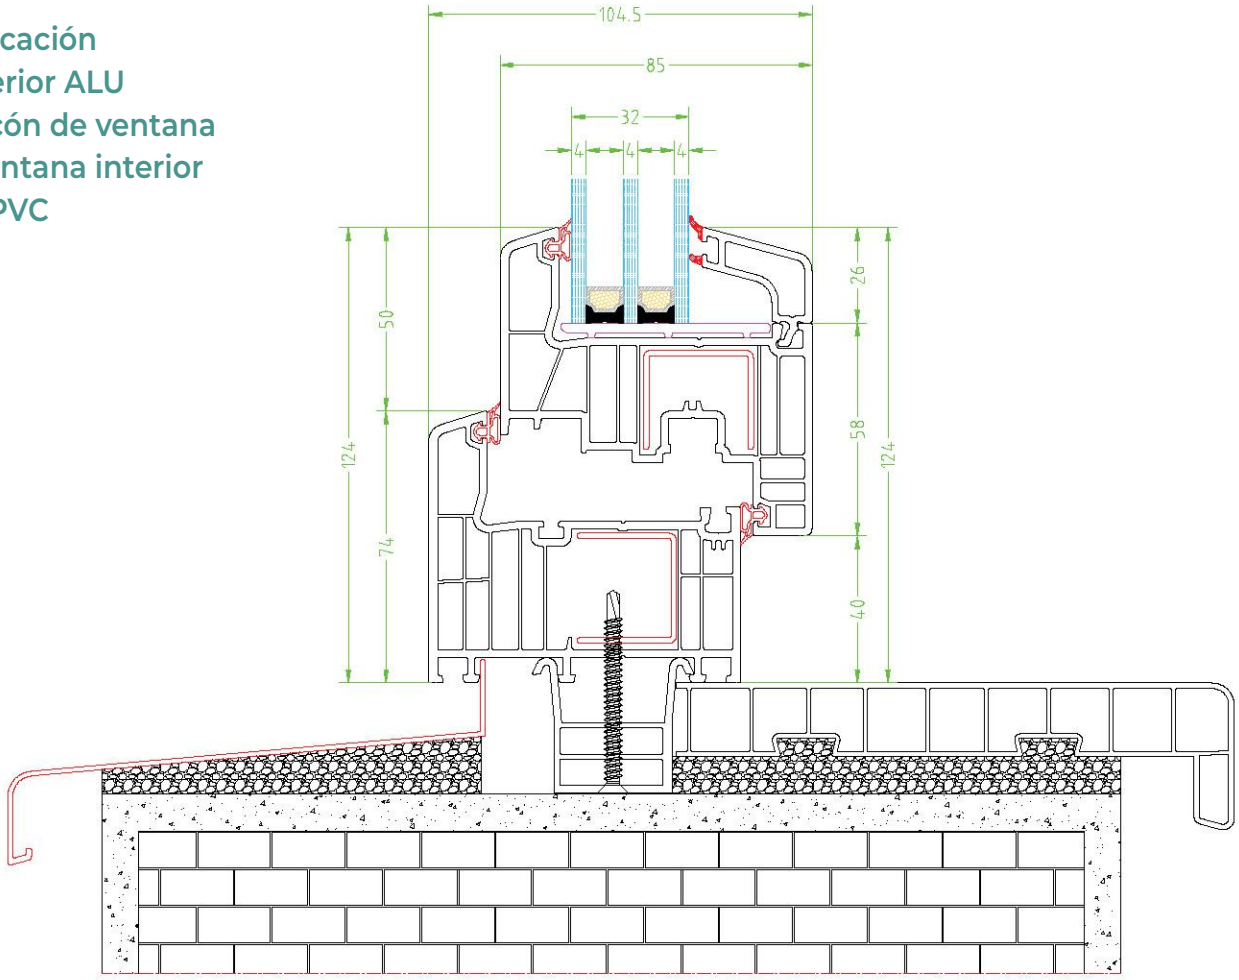

Larga vida útil

Con una instalación adecuada, los perfiles de PVC pueden durar entre 20 y 40 años o más, manteniendo su apariencia y rendimiento a lo largo del tiempo.

8500 NL

Diseñado con propiedades superiores de aislamiento térmico, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares y edificios energéticamente eficientes.
El ancho de 120 mm permite múltiples cámaras dentro del perfil, lo que reduce la transferencia de calor y mantiene temperaturas interiores óptimas.

Diseño robusto
Con tecnología de 120 mm de ancho, este sistema está diseñado para un aislamiento térmico y acústico superior.

3 juntas
Tres niveles de ventilación garantizan una excelente resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Triple vidrio
Disponible para doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36mm y triple vidrio de 44 mm.

120 mm de ancho
Nuestro perfil de uPVC de 120 mm de ancho ofrece una durabilidad excecional, eficiencia energética y un diseño elegante.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC

Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco | Antracita | Roble Claro | Roble Oscuro | Nogal | Negro | Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

8500 NL
Perfil ancho de 120 mm

BF 1201
Marco con cornisa

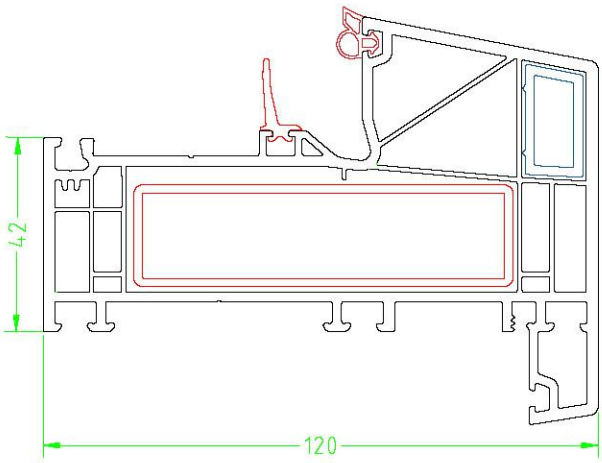

BF 1202
Marco sin cornisa

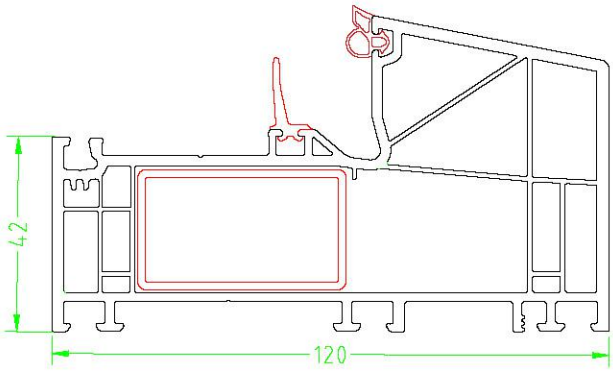

BF 1203
Travesaño

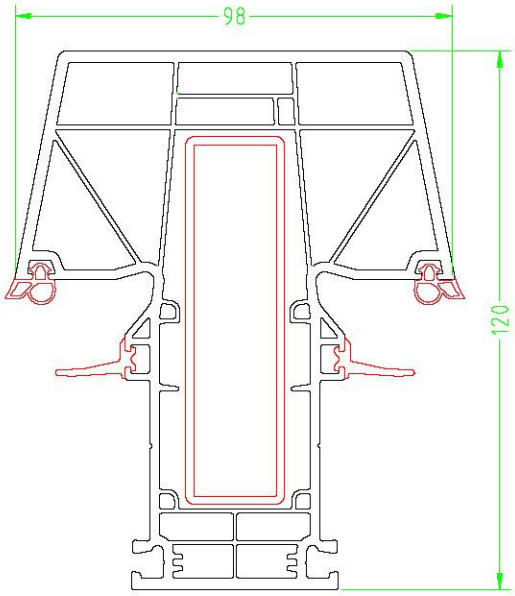

BF 1204
Unión de 2 hojas

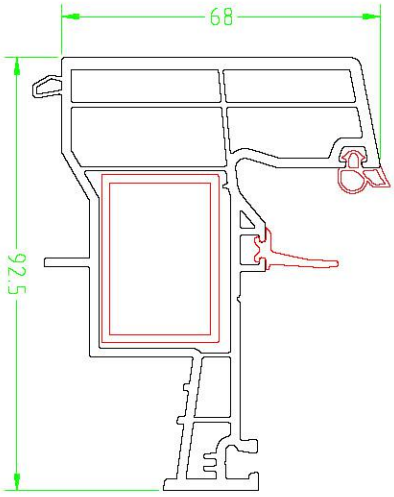

8500 NL
Perfil ancho de 120 mm

BF 8583
Marco

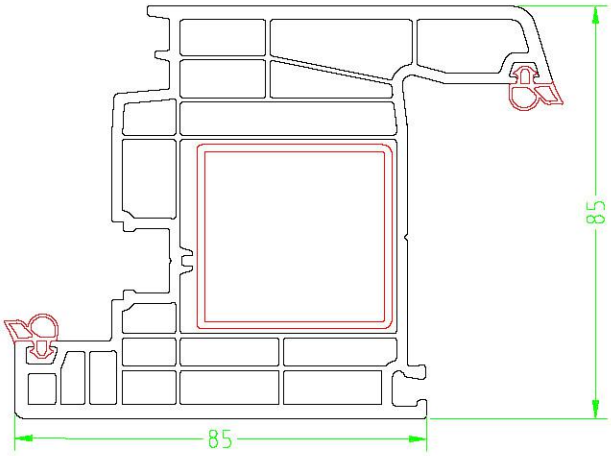

BF 8584
Hoja de abrir

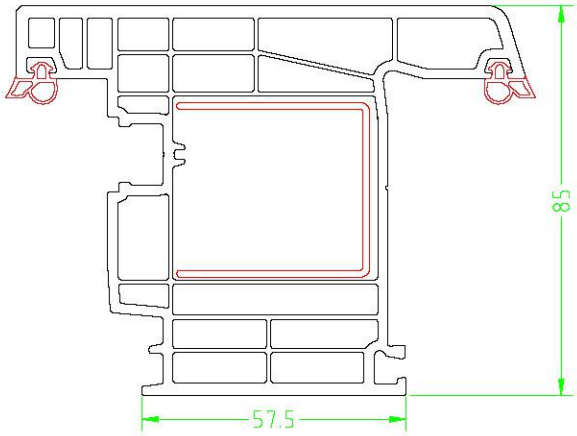

BF 8582
Hoja de puerta interior

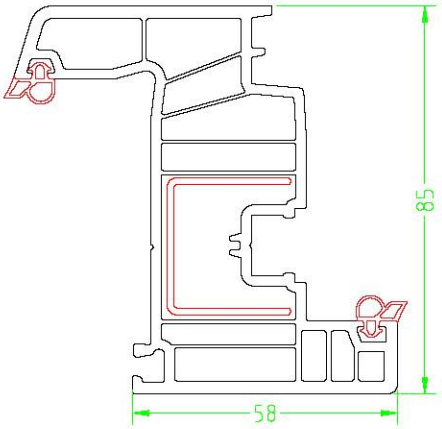

BF 8586
Unión de 2 hojas

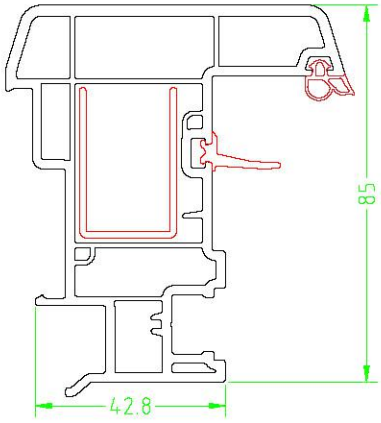

BF 1203
Travesaño

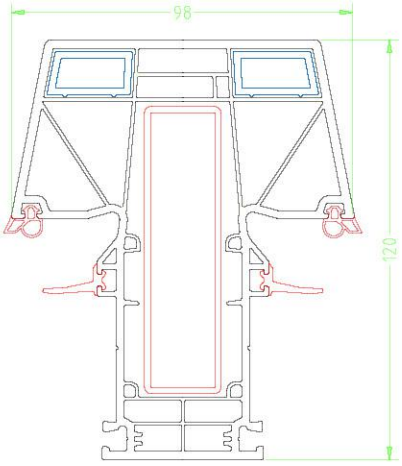

BF 1201
Marco sin cornisa

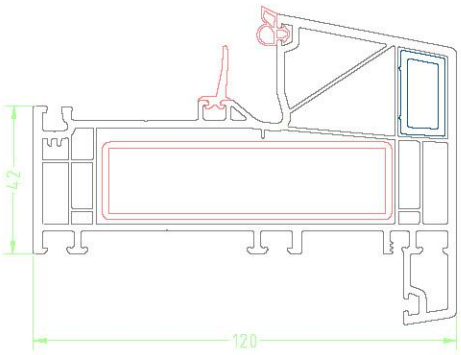

Estos dos perfiles pueden incluir refuerzos de aluminio adicionales cuando se utilizan en la construcción de ventanas de mayor tamaño.

Aluminio



8500 NL

Perfil ancho de 120 mm

BF 8509
Doble vidrio
24 mm



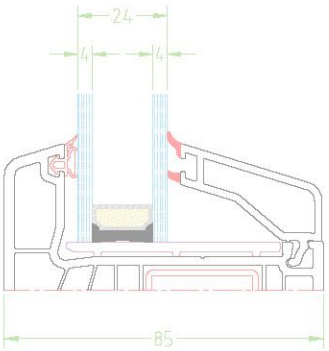

BF 7609
Triple vidrio
32 mm





BF 8508
Triple vidrio
36 mm



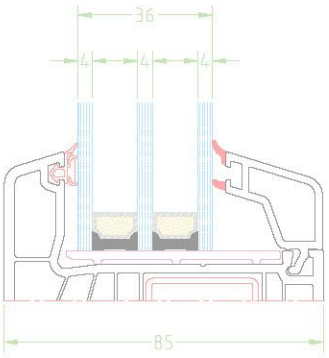

BF 8510
Triple vidrio
44 mm





BF 7054
Triple vidrio
52,5 mm





Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC. Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

Durabilidad
Bajo mantenimiento
Eficiencia energética

8500 NL
Perfil ancho de 120 mm

BF 7625
Perfil extensión
85 * 25 mm

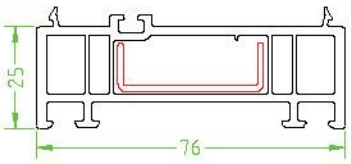

BF 8589
Unión de 2 hojas cap

OKBT 85
Acoplamiento barra T85



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF 7202
Acople



8500 NL
Perfil ancho de 120 mm

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil de marco **BF 1201 y**
Perfil de barra en **T BF 1202**

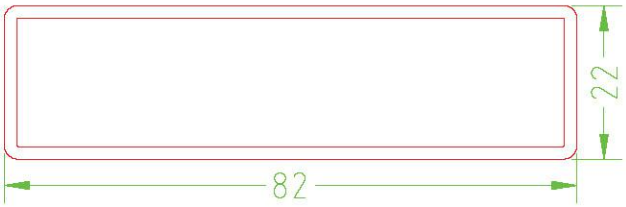

BF 425-12 *(Thickness 1.2mm)* **BF 425-15** *(Thickness 1.5mm)* **BF 425-20** *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 1203 Perfil de Unión de 2 hojas



BF 423-12 *(Thickness 1.2mm)* **BF 423-15** *(Thickness 1.5mm)* **BF 423-20** *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de aluminio
Se puede utilizar para:
Perfil de marco **BF 1201 y**
Perfil de barra en **T BF 1202**



BF 424-12 *(Thickness 1.2mm)* **BF 424-15** *(Thickness 1.5mm)* **BF 424-20** *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para: hojas de puerta
BF 8503, BF 8504, BF 8523, BF 8583 y BF 8584

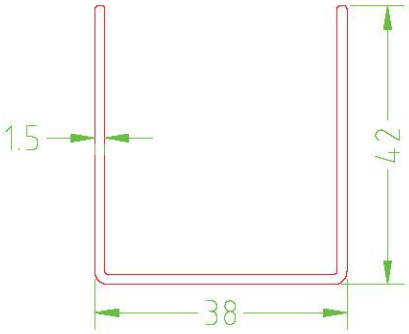

BF 410-12 *(Thickness 1.2mm)* **BF 410-15** *(Thickness 1.5mm)* **BF 410-20** *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
BF 8501, BF 8521 y BF 8581
Marco, **BF 8502, BF 8522 y BF 8582** Hoja**, y BF 8545**
Marco con cornisa

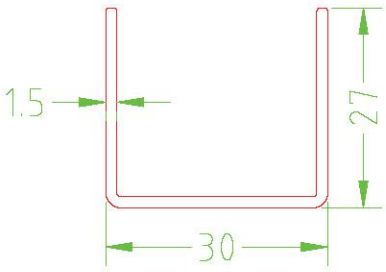

BF 409-12 *(Thickness 1.2mm)* **BF 409-15** *(Thickness 1.5mm)* **BF 409-20** *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de acero
Nuestros perfiles de PVC vienen con la opción de refuerzo de acero y una variedad de sistemas de cierre multipunto que los convierten, en uno de los sistemas más seguros del mercado.

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja (sin cornisa)

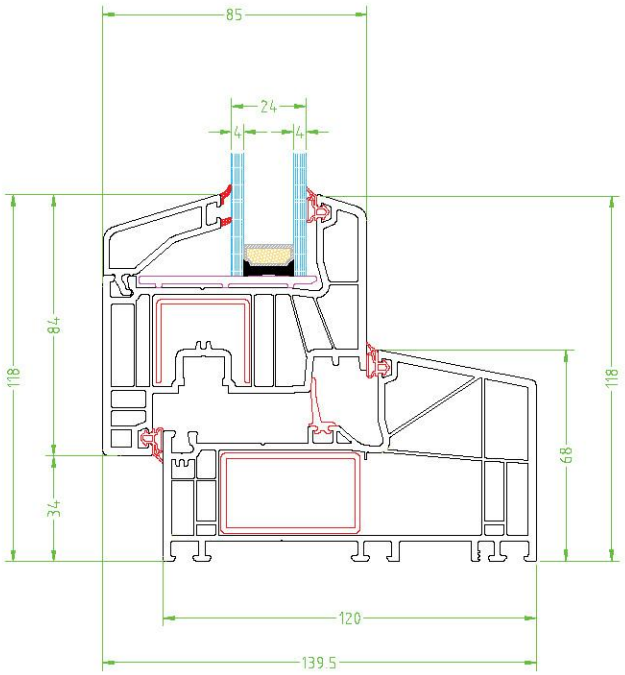

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja (con cornisa)

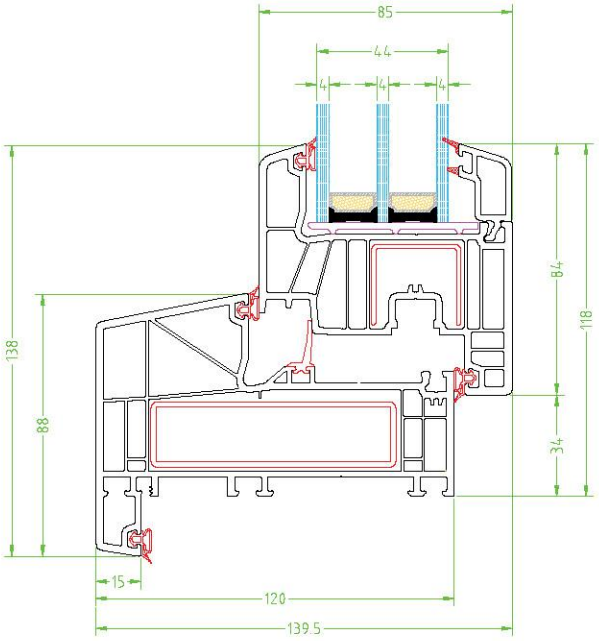

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco y hoja (sin cornisa)

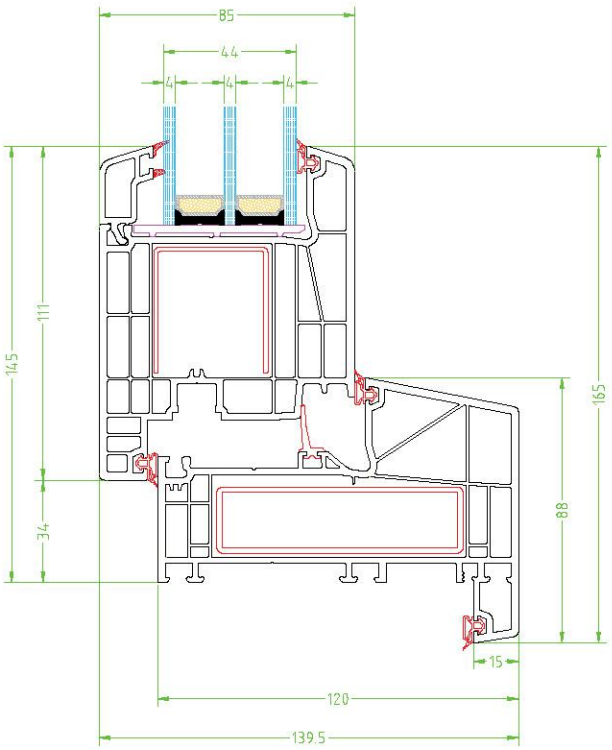

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco y hoja (con cornisa)

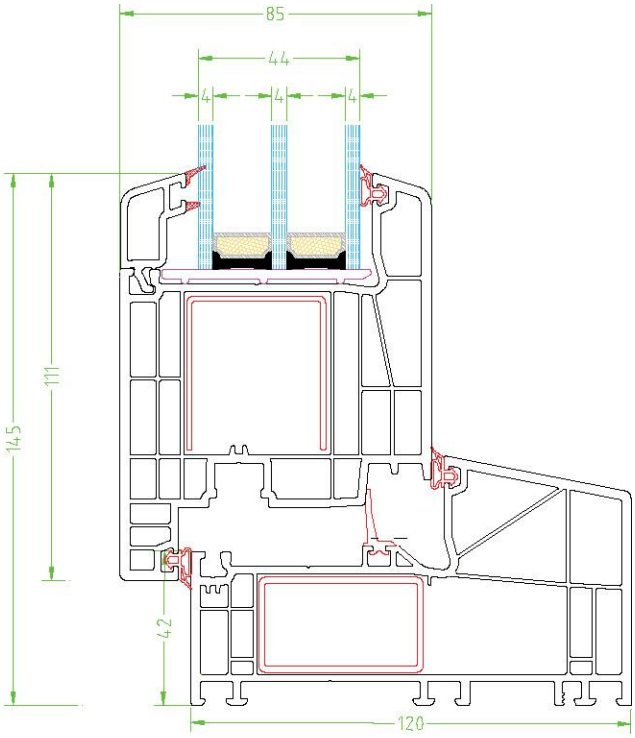

SISTEMA NL

Aplicación de travesaño y Unión de 2 hojas

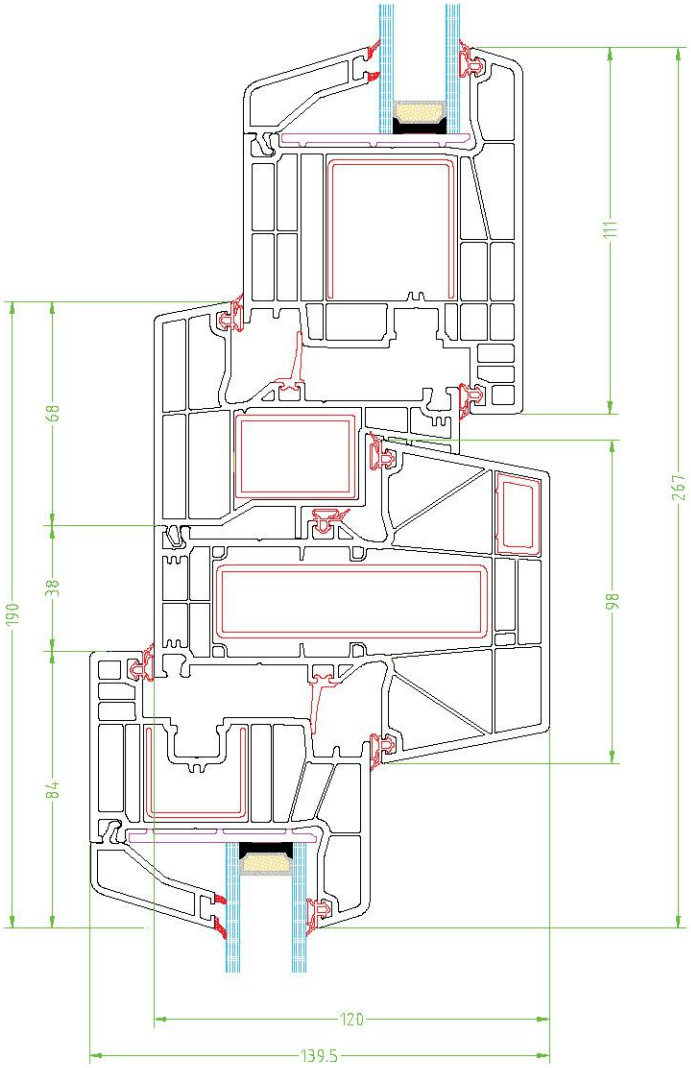

SISTEMA DE PUERTA

Aplicación de Unión de 2 hojas

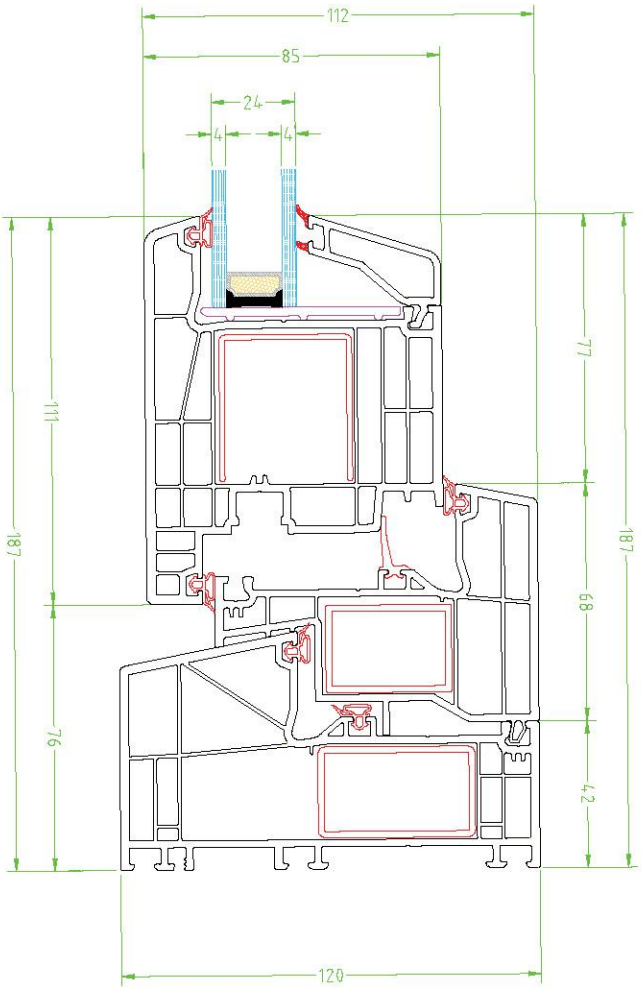

SISTEMA PARA PUERTAS Y VENTANAS

Aplicación de perfiles para ventanas y puertas Serie NL 8500

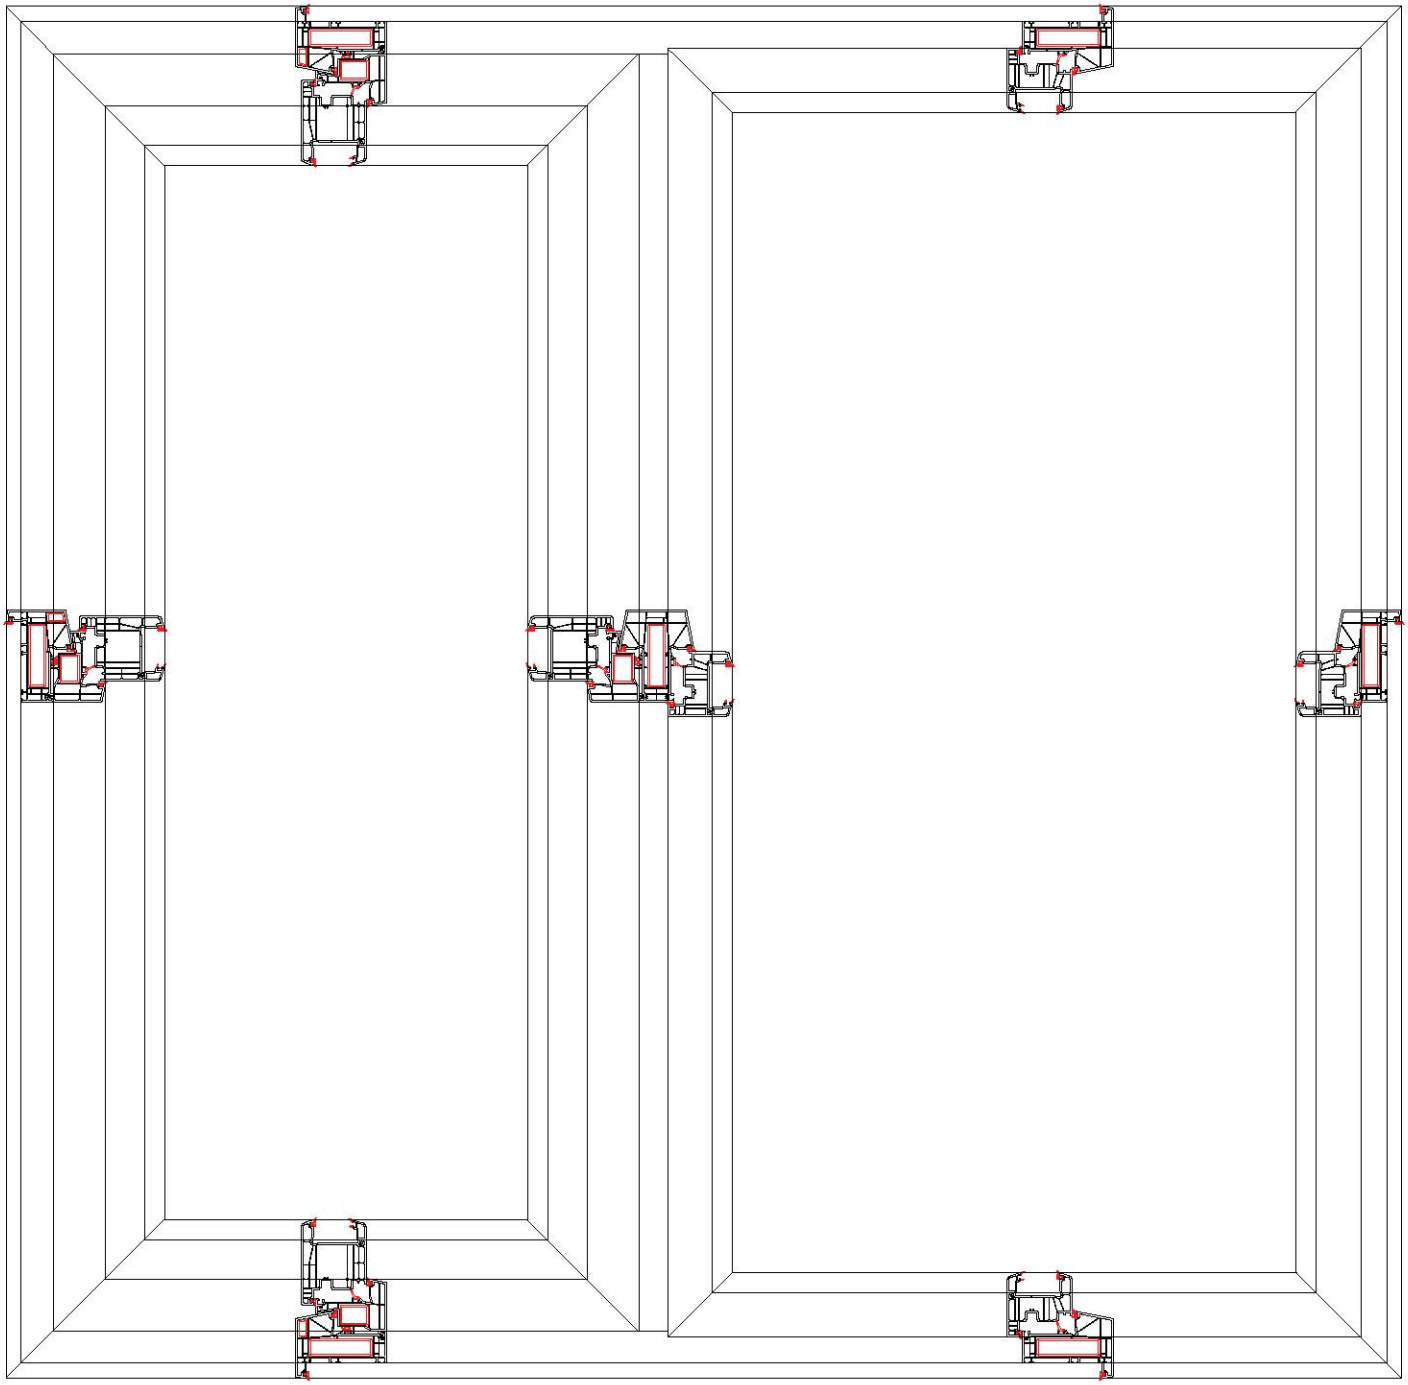

Larga vida útil

Con una instalación adecuada, los perfiles de PVC pueden durar entre 20 y 40 años o más, manteniendo su apariencia y rendimiento a lo largo del tiempo.

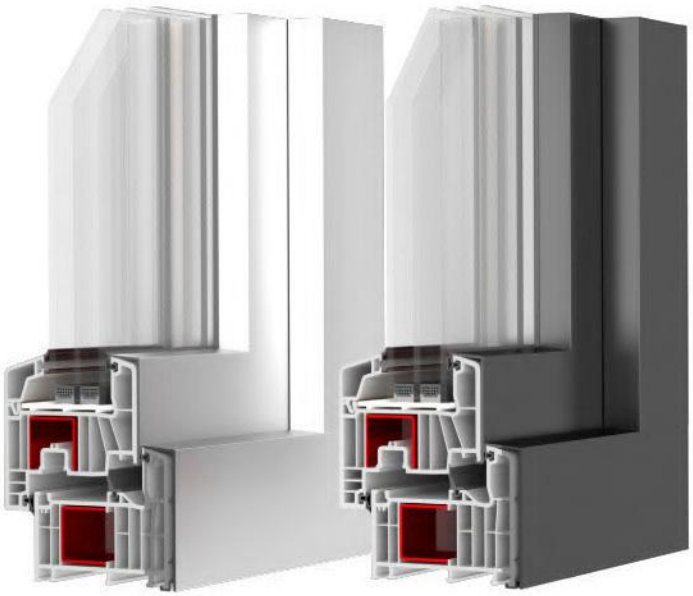

85 MD ALUCLIP

85 MD AluClip es un sistema de ventanas de PVC-U con una profundidad de instalación de 85 mm y una cubierta de aluminio instalada con precisión en el exterior de la ventana.

- Excelente aislamiento acústico
- Menor coeficiente de transferencia de calor
- Material resistente al robo
- Diseño moderno y único
- Calidad y durabilidad
- Elegancia atemporal



Los Aluclips están diseñados específicamente para adaptarse a los perfiles de ventana estándar de PVC. Esto significa que suelen incluir ranuras prealineadas, clips o mecanismos de ajuste a presión que se adaptan a las dimensiones y la estructura de los marcos de PVC.

Nuestros sistemas Aluclip están diseñados para una instalación a presión (click-in), lo que prácticamente no requiere herramientas. Esto hace que el proceso sea rápido y sencillo, incluso para usuarios no profesionales.



Colores disponibles Aluclips

① **Aluminio blanco**

② **Antracita**

Los Aluclips no solo mejoran la apariencia de las ventanas de PVC al darles un acabado de aluminio, sino que también les añaden durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los convierte en una mejora popular y fácil de instalar.

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

85 MD Aluclip

Aluclips para Supremo y Platinium

Aluclip for:
8501 y 8581 Marco

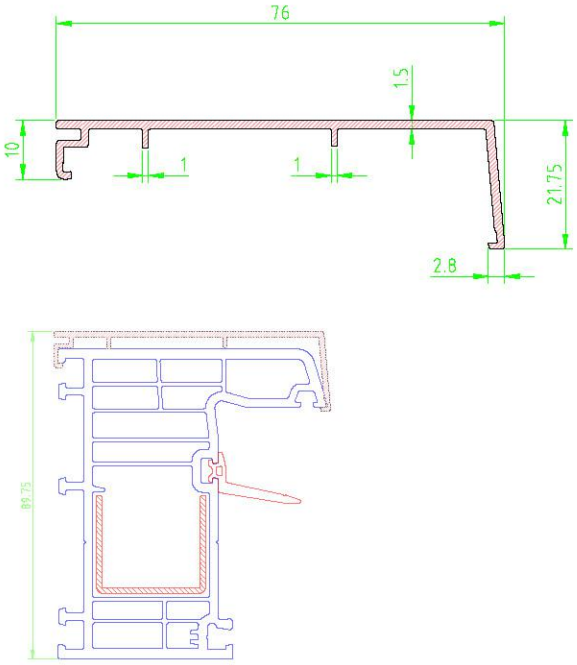

Aluclip for:
8502 y 8582 Hoja

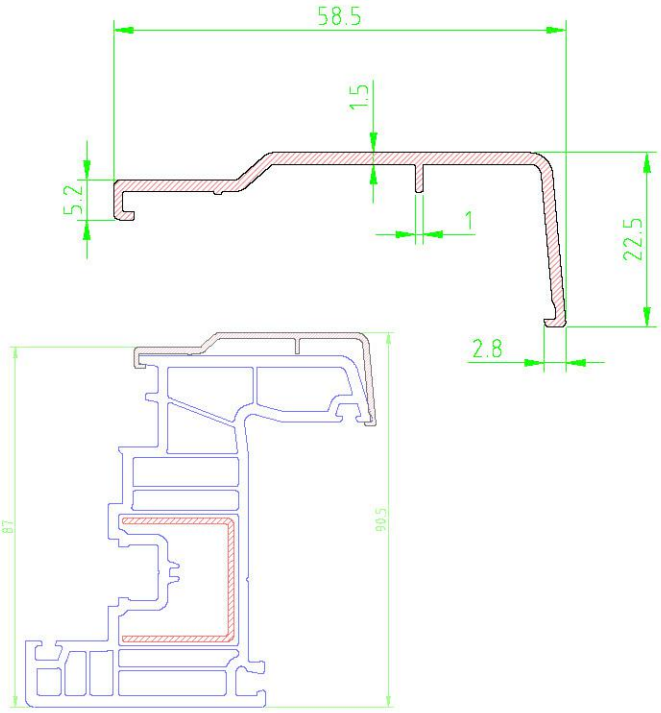

Aluclip for:
8502 y 8582 Hoja

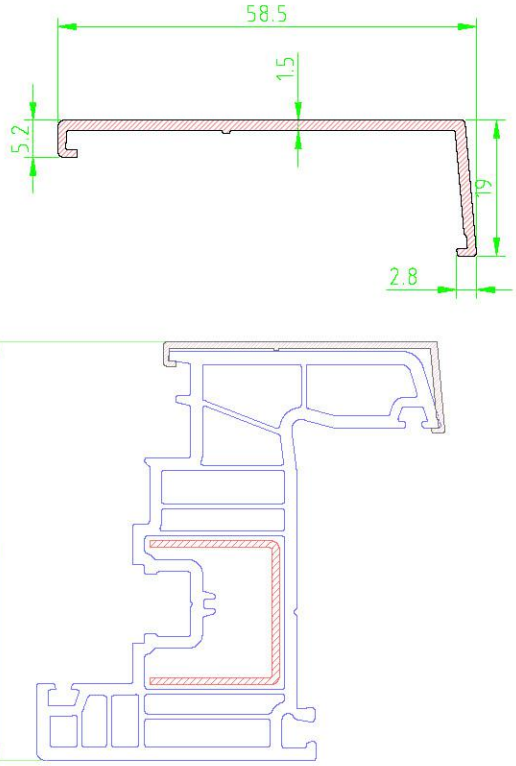

Aluclip for:
8503 y 8583 Hoja de puerta

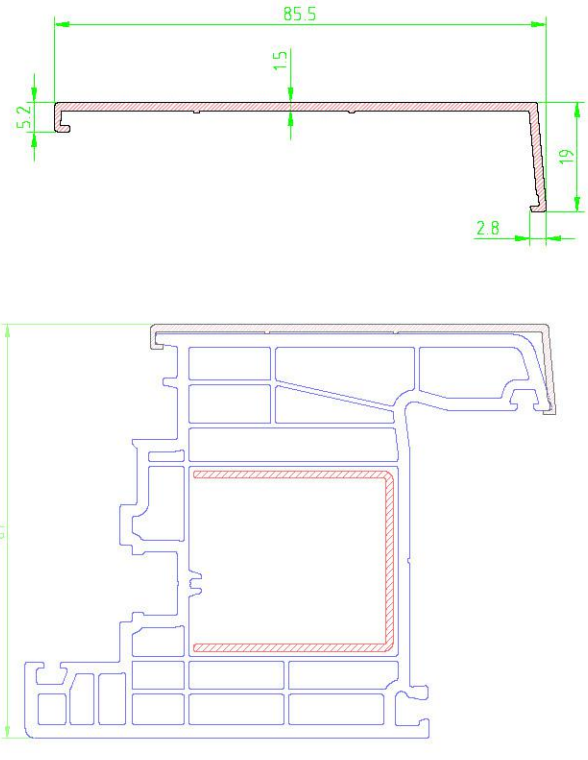

85 MD Aluclip

Aluclips para Supremo y Platinium

Aluclip for:

8505 y 8585 Travesaño

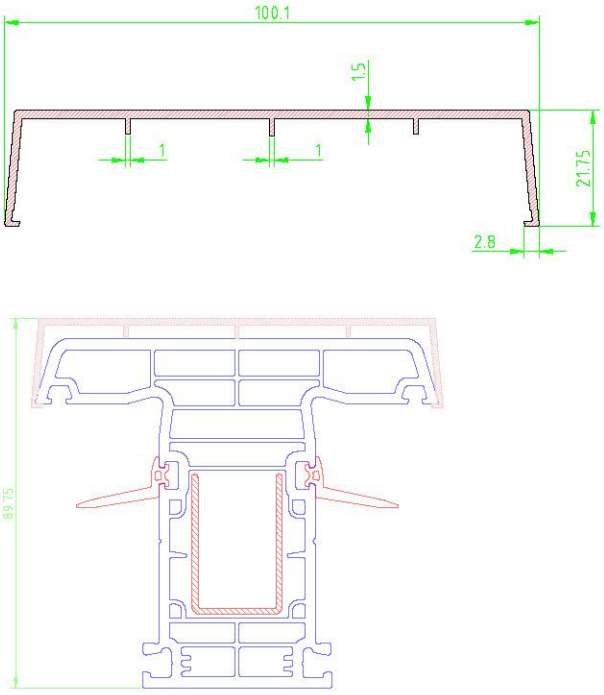

Aluclip for:

8502 Hoja + 8506 Unión de 2 hojas
8582 Hoja + 8586 Unión de 2 hojas

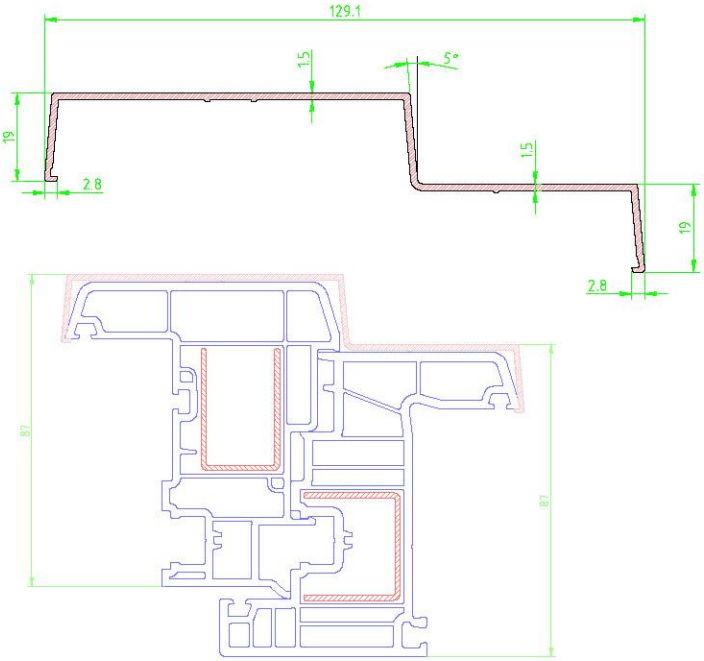

Aluclip for:

8503 Hoja + 8506 Unión de 2 hojas
8583 Hoja + 8586 Unión de 2 hojas

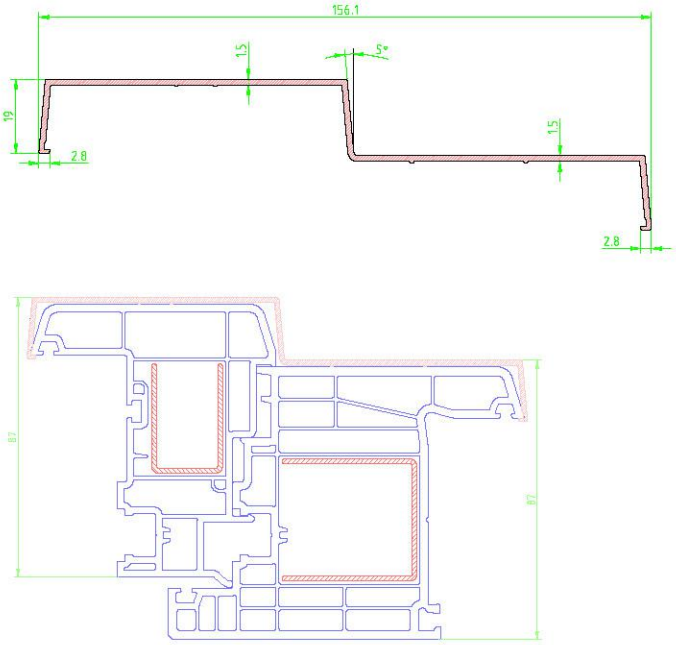

Opción Eco-Friendly

El PVC es 100% reciclable y muchos fabricantes ahora utilizan materiales reciclados en sus perfiles, lo que contribuye a prácticas de construcción sostenibles.

7600 Forest

El sistema de perfiles de PVC BAUFENS 7600 FOREST, con 6 cámaras, de 76 mm, disponible con tres o dos juntas y opciones para doble o triple vidriado, ofrece un diseño exclusivo y una calidad comprobada, garantizando durabilidad y seguridad.

6 Cámaras
Con tecnología de seis cámaras, este sistema está diseñado para un aislamiento térmico y acústico superior.

3 juntas
Tres niveles de ventilación garantizan una excelente resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Triple vidrio
Disponible para doble vidrio de 24 mm, triple vidrio de 36mm y triple vidrio de 44 mm.

76 mm de ancho
Nuestro perfil de PVC de 120 mm de ancho ofrece una durabilidad excecional, eficiencia energética y un diseño elegante.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC

Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco	Antracita	Roble Claro	Roble Oscuro	Nogal	Negro	Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

BF 7601
Marco
Con junta central

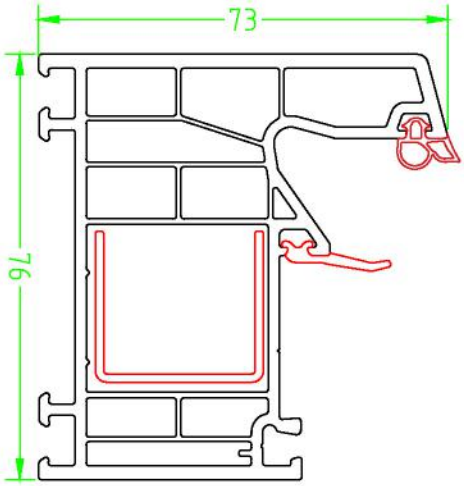

BF 7611
Marco
Sin junta intermedia

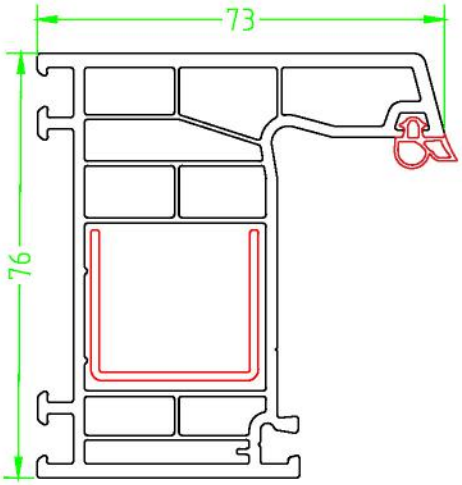

BF 7602
Marco ventana

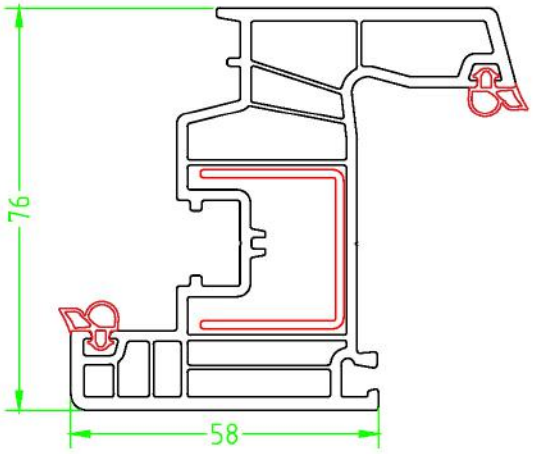

BF 7603
Hoja puerta

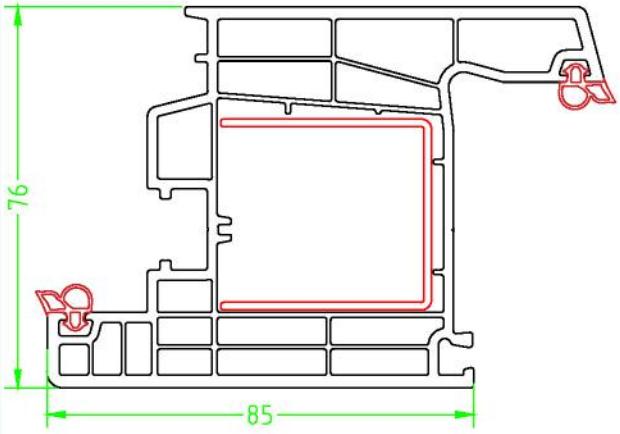

BF 7604
Hoja puerta exterior

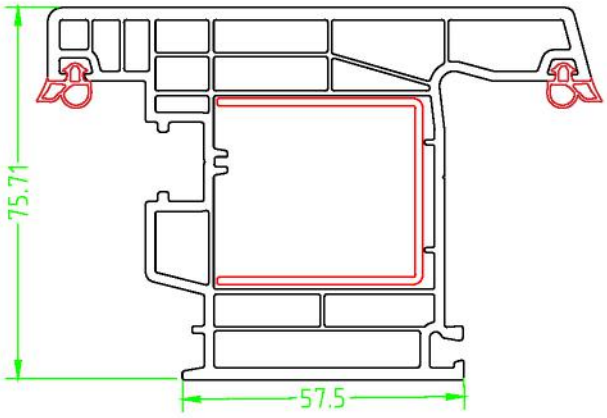

BF 7605
Travesaño
Con junta central

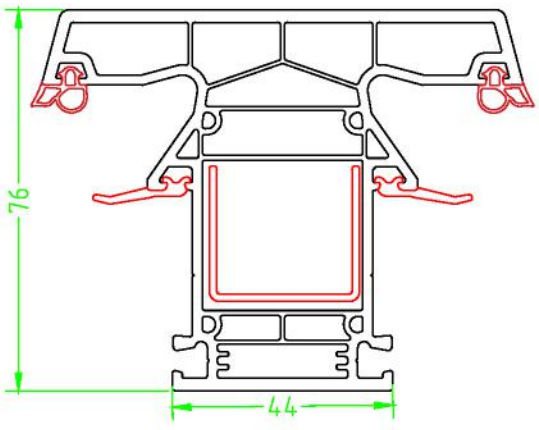

BF 7612
Marco con cornisa

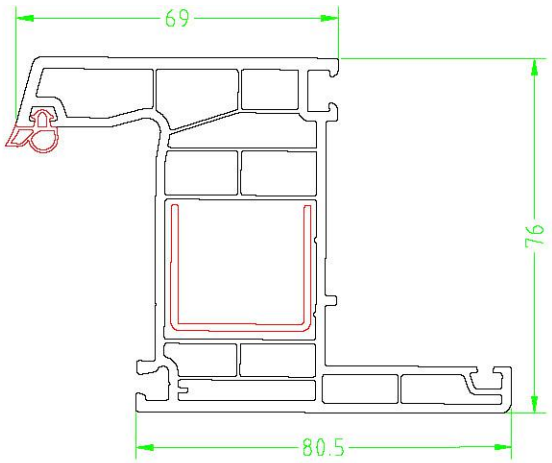

BF 7615
Travesaño
Sin junta intermedia

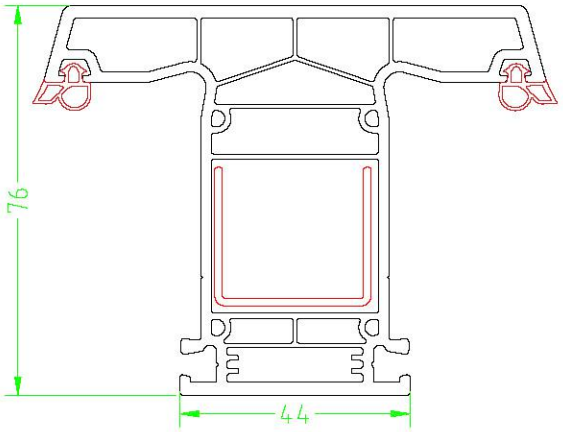

BF 7606
Unión de 2 hojas
Con junta intermedia

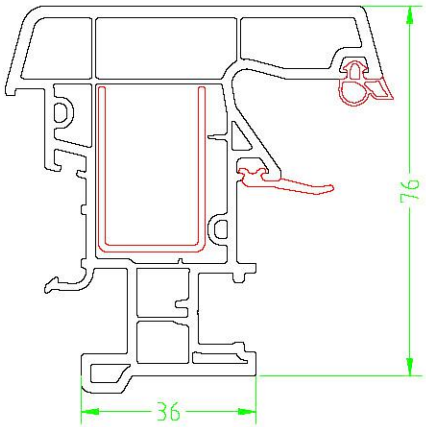

BF 7616
Unión de 2 hojas
Sin junta intermedia

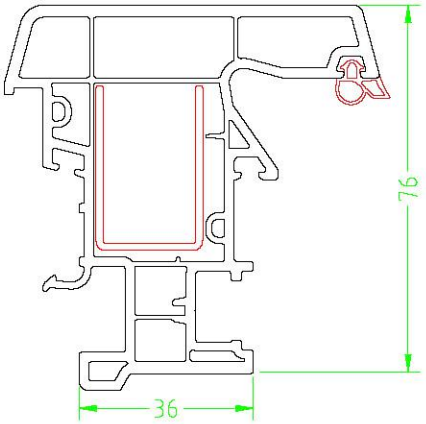

BF 85-76
85-76 Marco combinado

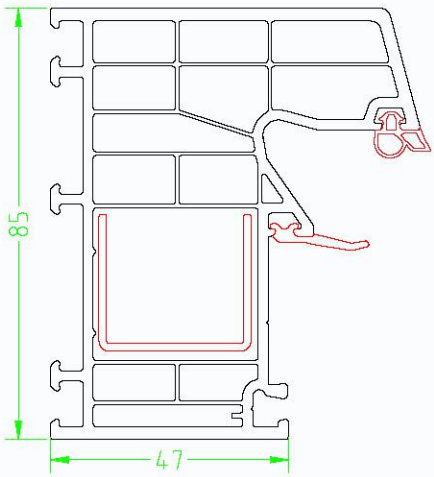

BF 76-84
Combinación de perfiles en T

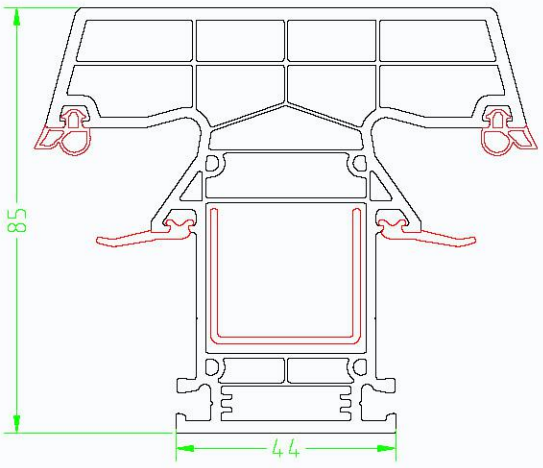

BF 7609
Doble vidrio
24 mm

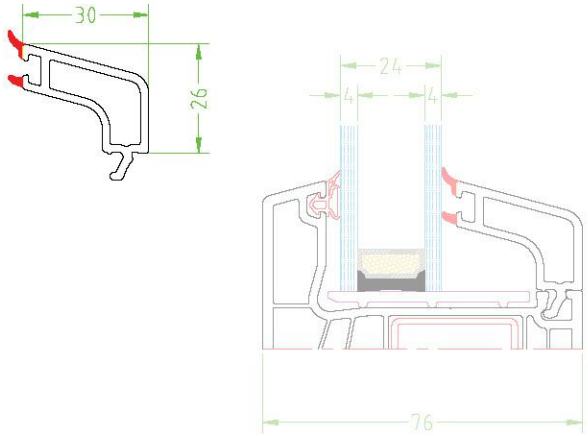

BF 8508
Triple vidrio
28 mm

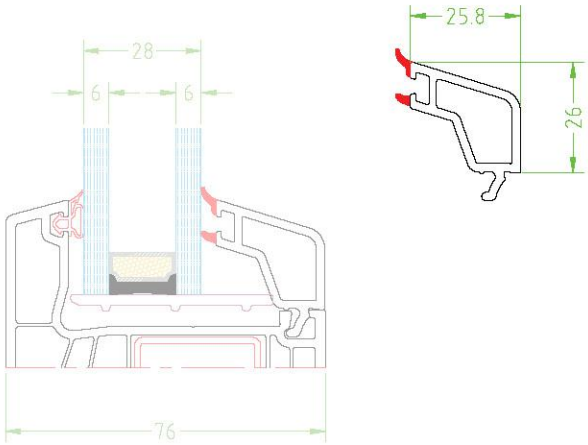

BF 8510
Triple vidrio
36 mm

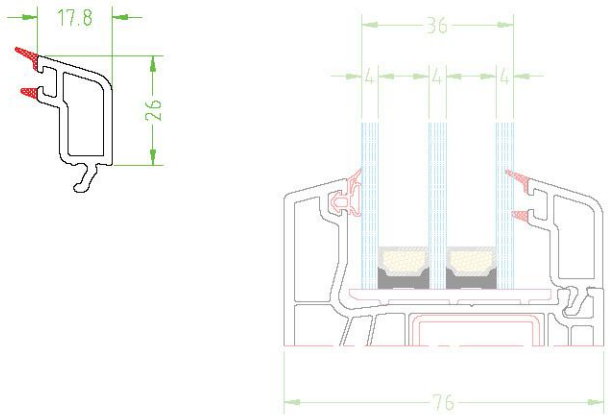

BF 7054
Triple vidrio
44 mm

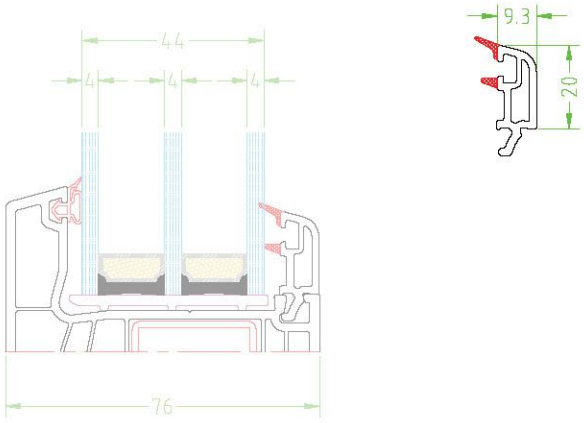

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC. Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

Durabilidad
Bajo mantenimiento
Eficiencia energética

BF 7610
Perfil extensión
76 * 100 mm

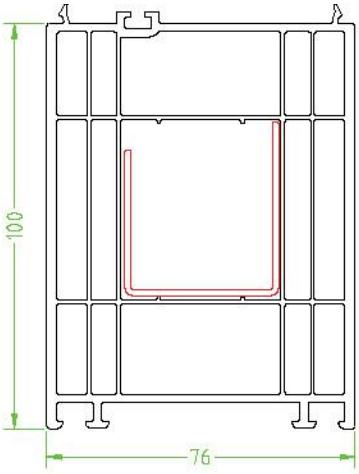

BF 7625
Perfil extensión
76 * 25 mm



BF 7617
Cornisa



BF 8535
Pilar de conección



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF 7618
Límite umbral 76

BF 7619
Unión de 2 hojas cap 76

BF 7202
Acople



OB 0076
Acoplamiento barra T76



OB 0077
Adaptador 76

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil de marco BF 7601
Perfil de marco BF 7611
Perfil de hoja BF 7602
Perfil de marco de cornisa BF 7612
Barra en T BF 7605 y BF 7615 (Perfil de montante), combinación de marco BF 85-76 y combinación de barra en T BF 76-84

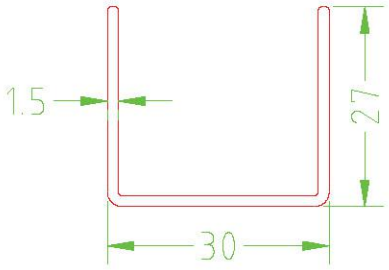

BF 409-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 409-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 409-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 7603
Marco de puerta y BF 7604
Marco de puerta exterior

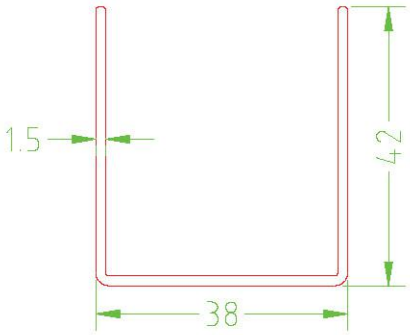

BF 410-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 410-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 410-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 7616
Unión de 2 hojas



BF 411-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 411-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 411-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfiles BF 7610
Extensión de perfil
100 mm

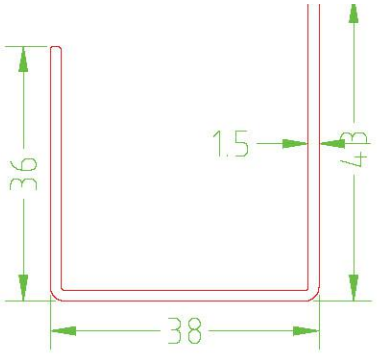

BF 412-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 412-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 412-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfiles BF 7625
Extensión de perfil
25 mm

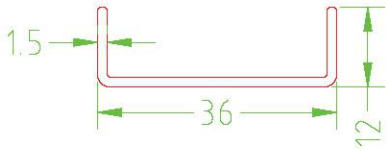

BF 408-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 408-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 408-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Marco BF 7601 y BF 7611,
Hoja BF 7602, perfil de marco de cornisa BF 7612, Travesaño BF 7605 y BF 7615 (batiente), combinación de marco BF 85-76 y combinación Travesaño BF 76-84

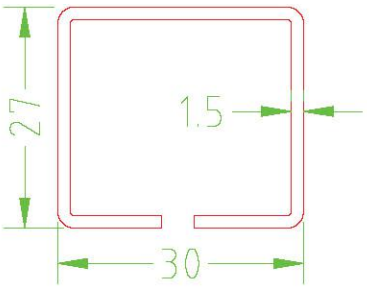

Refuerzo cuadrado

BF 413-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 413-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 413-20 *(Thickness 2.0mm)*

SISTEMA DE PUERTA

Aplicación del marco y la hoja

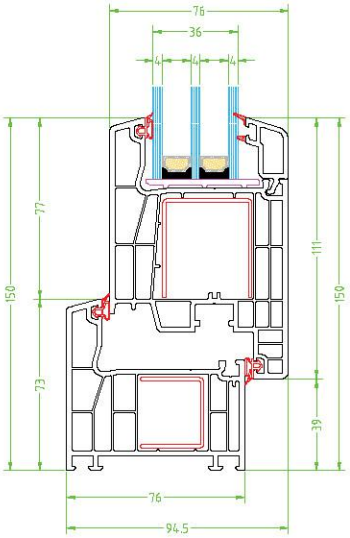

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de marco y hoja de ventana

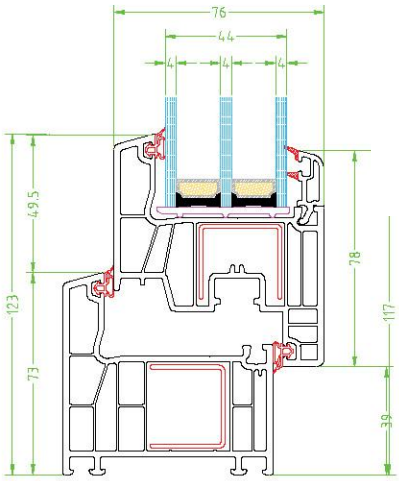

SISTEMA DE PUERTA

Aplicación de marco y hoja de ventana con apertura hacia afuera

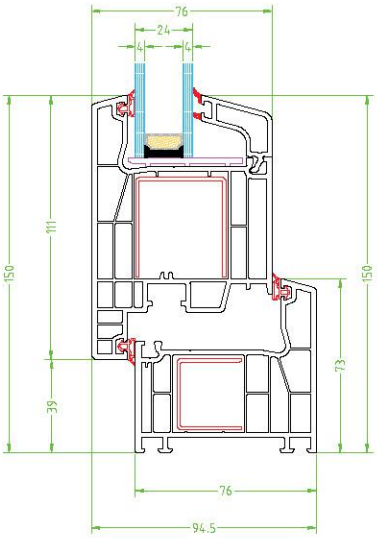

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación hoja y Unión de 2 hojas

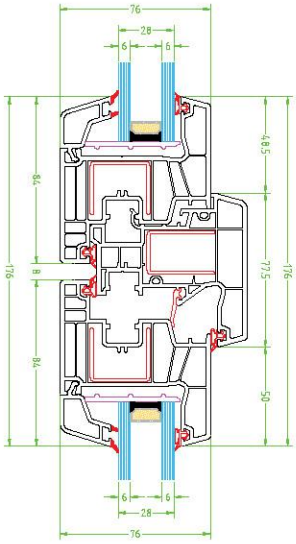

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de perfiles de hoja y en T

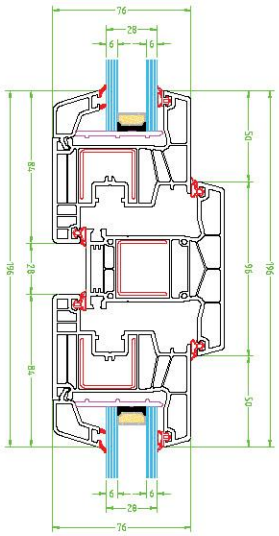

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de marco y hoja (90°)

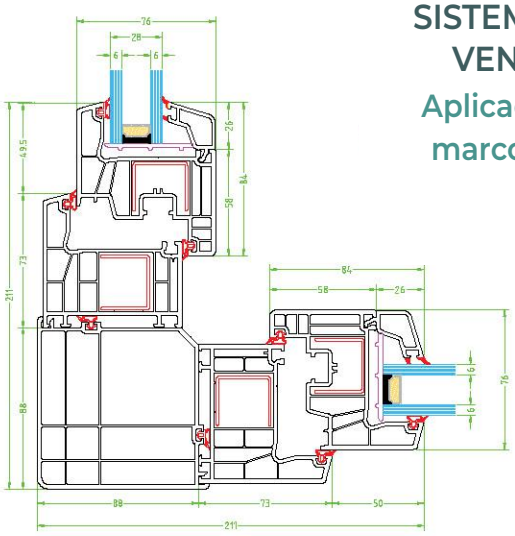

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco 25 mm

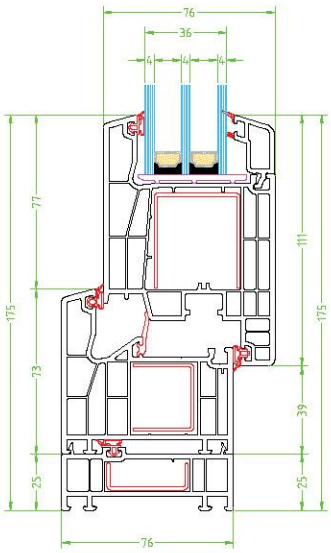

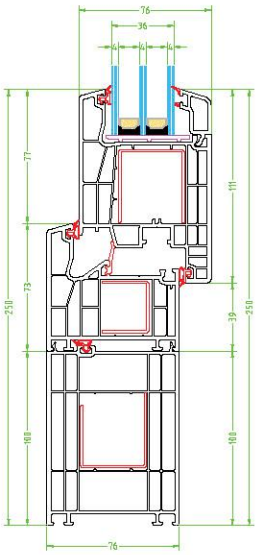

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación extensión marco 100 mm

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 24 mm

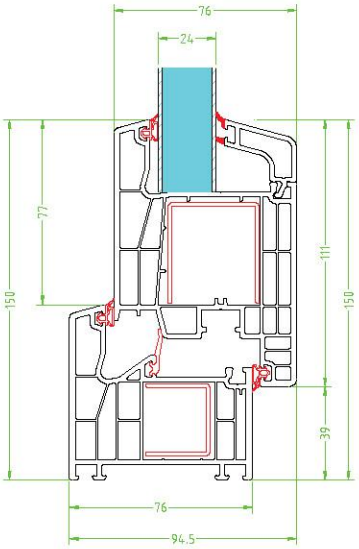

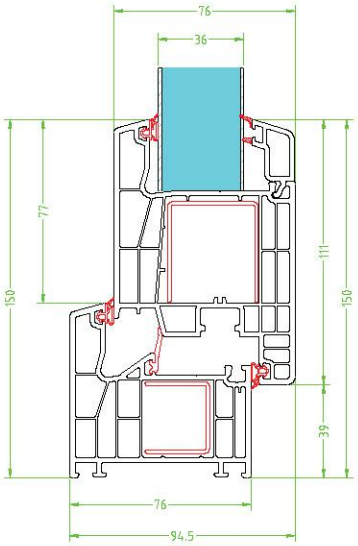

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 36 mm

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del perfil del marco de la cornisa

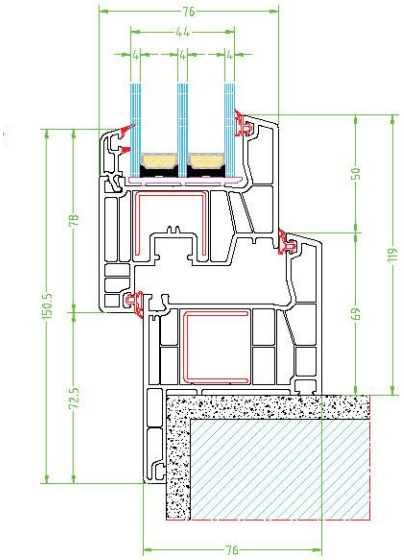

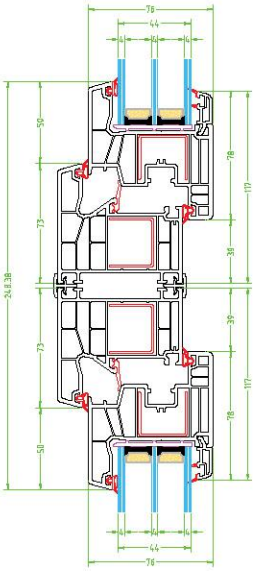

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de conexión de moldura

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de cornisa adicional en la pared

Usado en 85-76. Marco combinado.

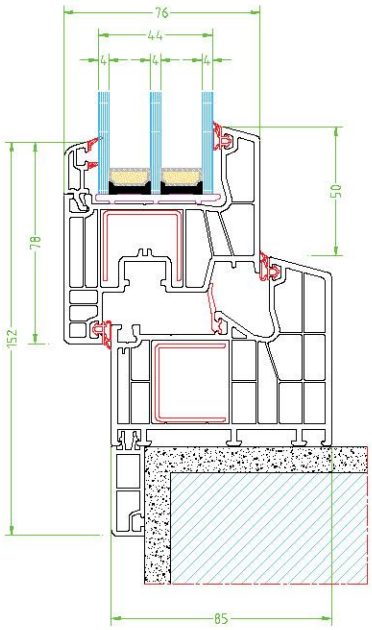

SISTEMA DE PUERTA

Vista de desagüe

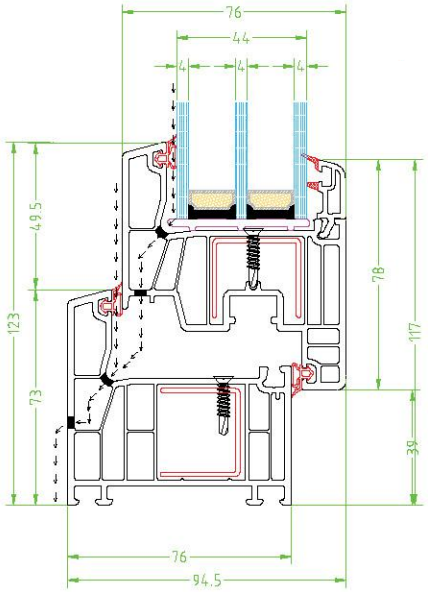

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación exterior ALU balcón de ventana y ventana interior de PVC

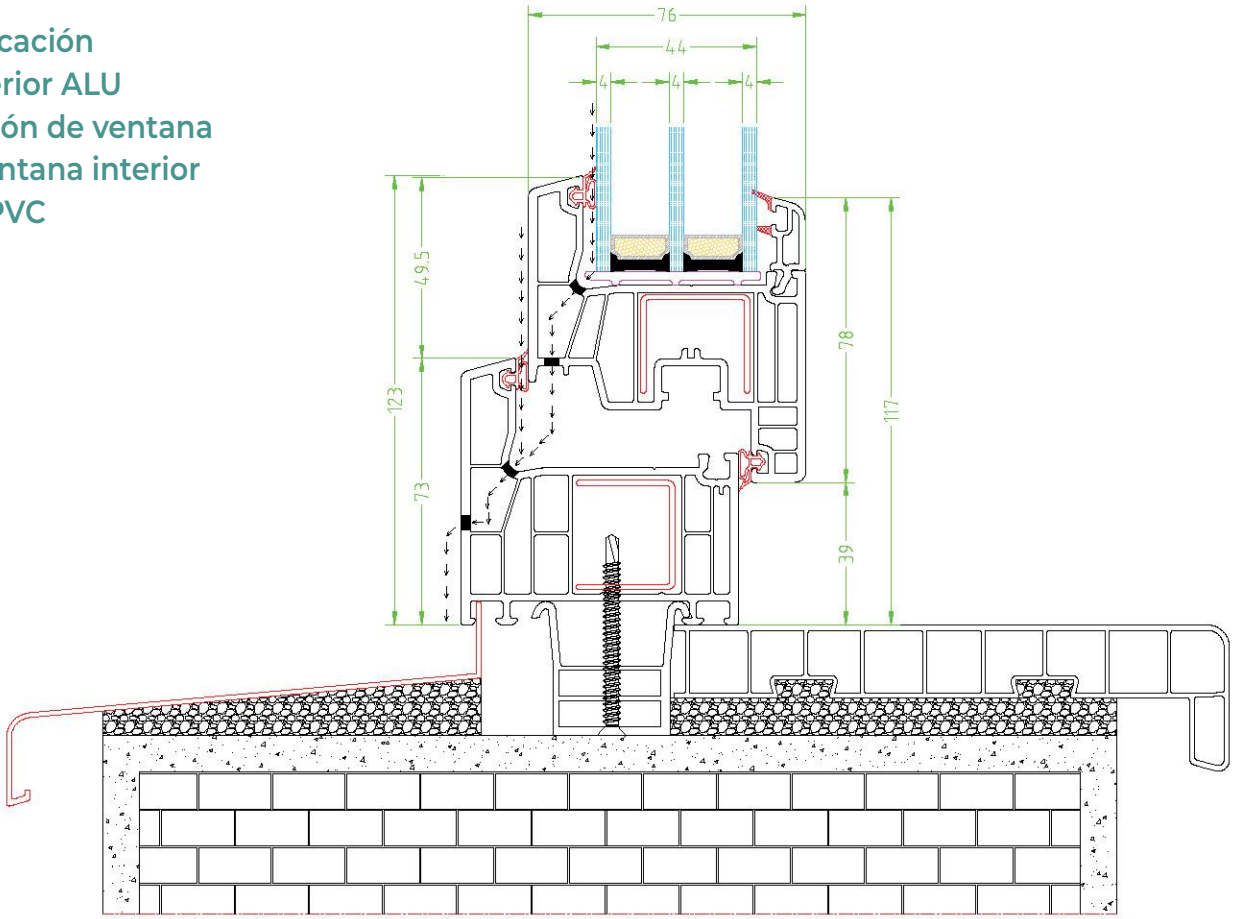

Retardante del fuego

El PVC es autoextinguible y no favorece la combustión, lo que lo convierte en una opción más segura en caso de incendio en comparación con los materiales tradicionales.

Serie 7000

El sistema Clase-A 7000 está diseñado para clientes que buscan una fusión de elegancia moderna, practicidad y funcionalidad. Garantiza el máximo confort y mejora significativamente la calidad de vida de todos los usuarios.

5 Cámaras
Con tecnología de seis cámaras, este sistema está diseñado para un aislamiento térmico y acústico superior.

2 juntas
Dos juntas garantizan una excelente resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Triple vidrio
Disponible para vidrio simple de 4 mm, doble vidrio de 20 mm y 24 mm, y triple vidrio de 30 mm.

70 mm de ancho
Nuestro perfil de PVC de 70 mm de ancho ofrece una durabilidad excepcional, eficiencia energética y un diseño elegante.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC
Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco | Antracita | Roble Claro | Roble Oscuro | Nogal | Negro | Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?
Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

BF 7001
Marco

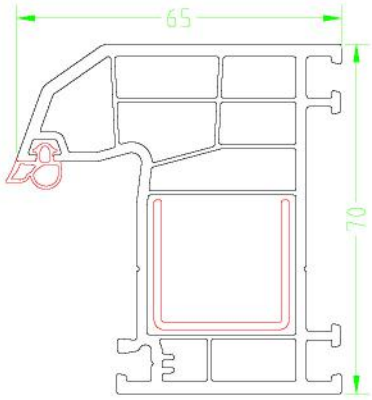

BF 7011
Hoja de abrir

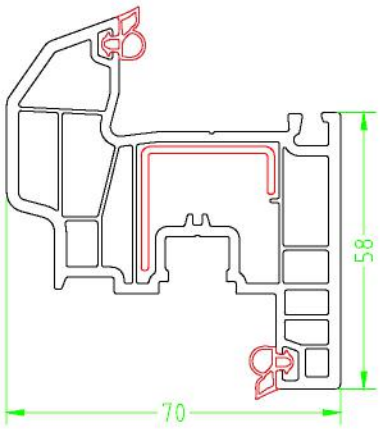

BF 7021
Travesaño

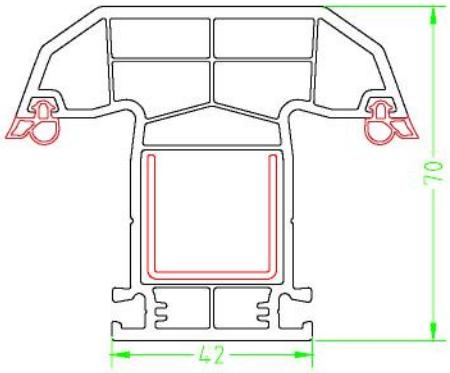

BF 6031
Unión de 2 hojas

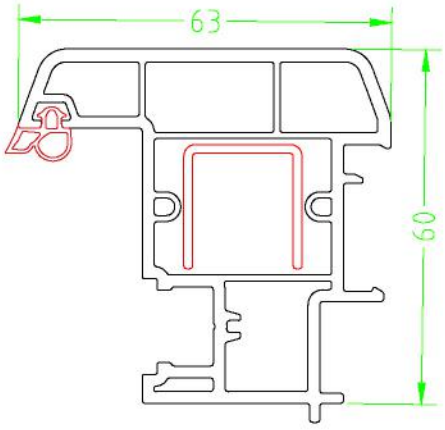

BF 7033
Hoja interior

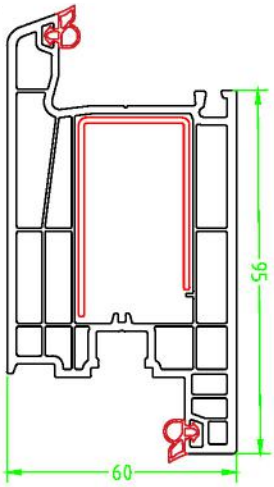

BF 6041
Hoja interior

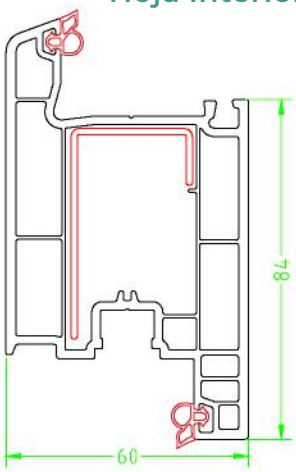

BF 6051
Hoja exterior

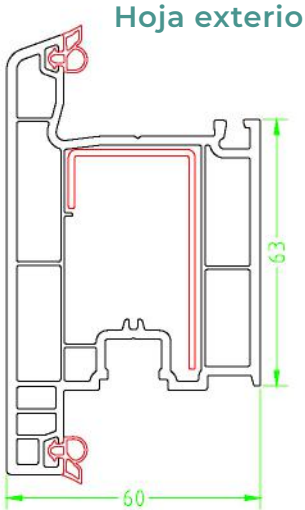

BF 7053
Simple vidrio
4 mm

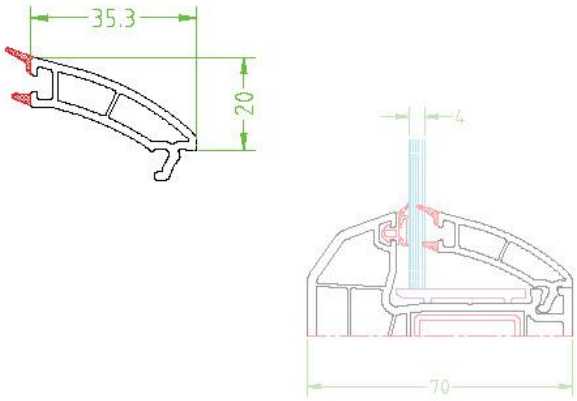

BF 7052
Doble vidrio
20 mm

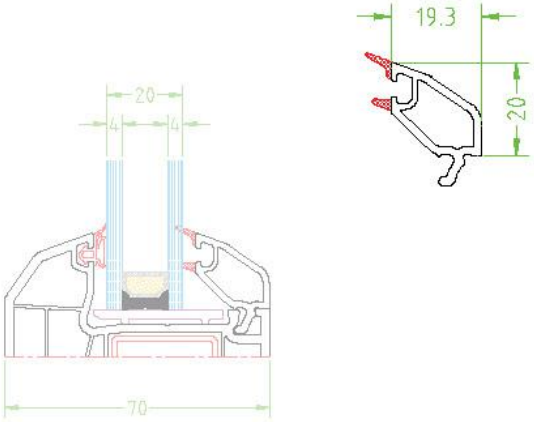

BF 7051
Doble vidrio
24 mm

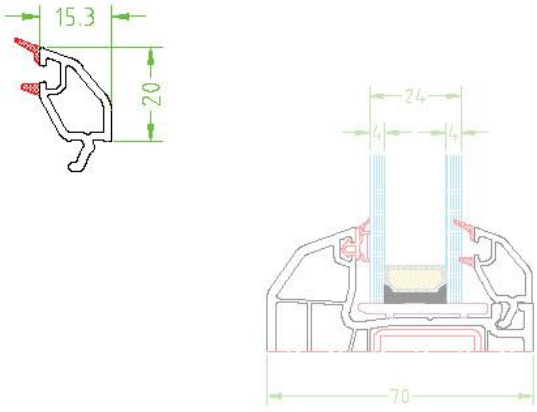

BF 7054
Triple vidrio
30 mm

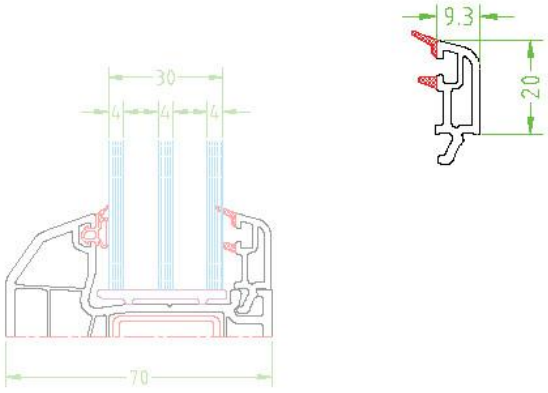

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC.
Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

- *Durabilidad*
- *Bajo mantenimiento*
- *Eficiencia energética*

BF 5035
Perfil extensión
70 * 100 mm

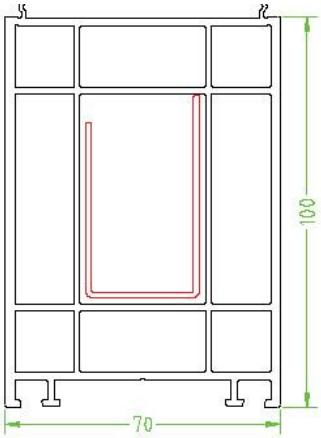

BF 5031
Perfil extensión
70 * 25 mm

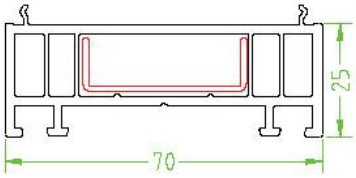

BF 7707
Cornisa



BF 7210
Pilar de conección



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF 7209
Conección tubo



BF 7708
Límite umbral 70

BF 7713
Unión de 2 hojas cap 70

BF 7710
Adaptador tubo



OB 0097
Acoplamiento barra T70



OB 0034
Adaptador 60



BF 7202
Conector



Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:
Perfil de marco BF 7001 y
Perfil batiente BF 7021

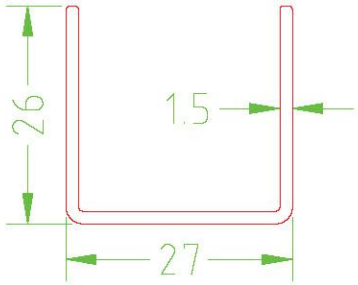

BF 405-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 405-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 405-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:
BF 6041 Hoja de puerta
BF 6051 Hoja de puerta exterior

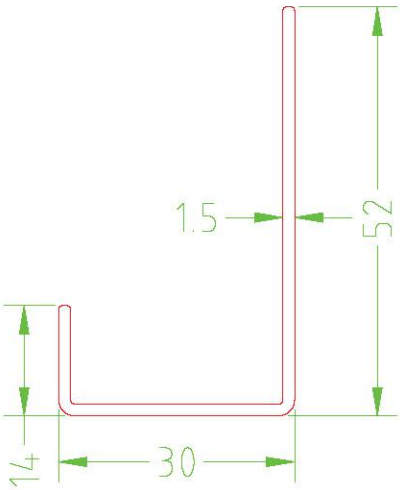

BF 403-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 403-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 403-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:
BF 6031 Unión de 2 hojas

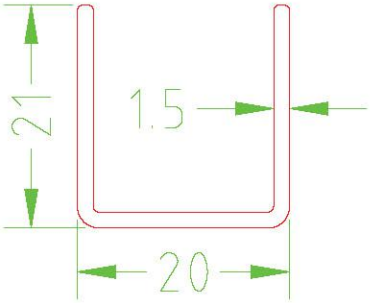

BF 404-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 404-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 404-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:
Perfil de hoja BF 7011



BF 406-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 406-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 406-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:
BF 7033 Hoja de puerta giratoria
BF 5035 Extensión de perfil
100 mm

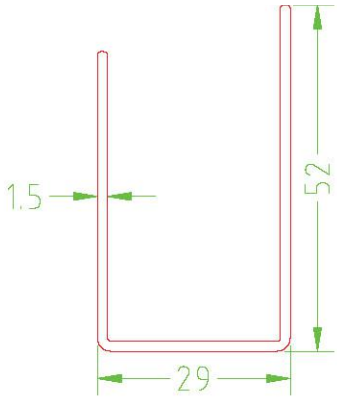

BF 407-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 407-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 407-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:
Extensión de perfil BF 5031
25 mm



BF 408-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 408-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 408-15** *(Thickness 1.5mm)*

SISTEMA DE PUERTA

Aplicación del marco y la hoja

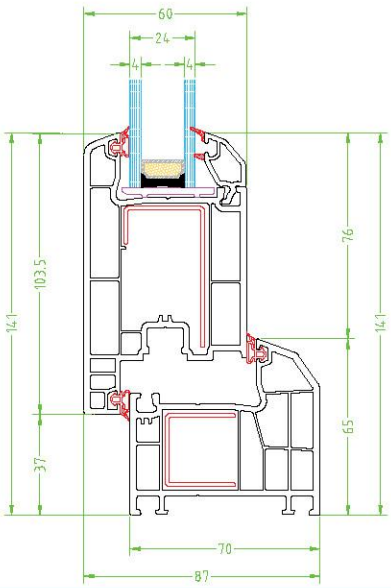

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de marco y hoja de ventana

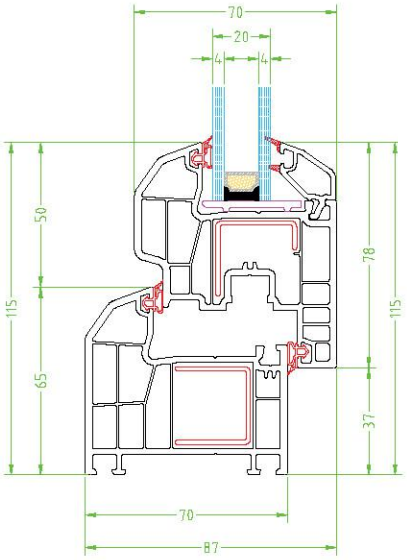

SISTEMA DE PUERTA

Aplicación de marco y hoja de ventana con apertura hacia afuera

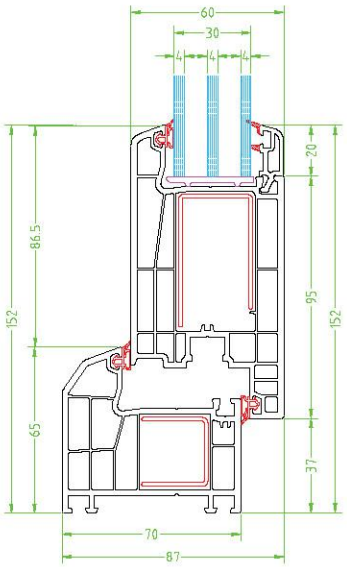

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de perfil de marco y Unión de 2 hojas

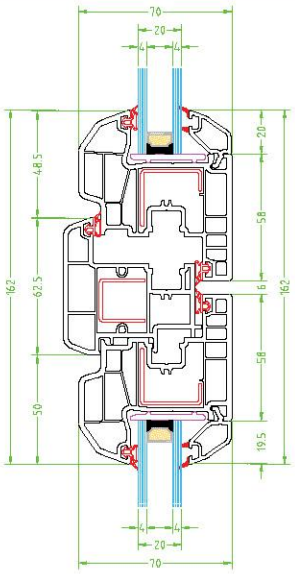

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de perfiles de hoja y barra en T

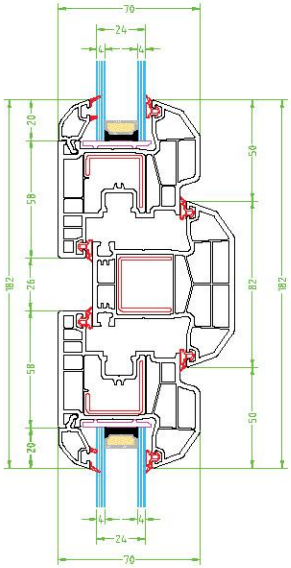

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de marco y hoja (90°)

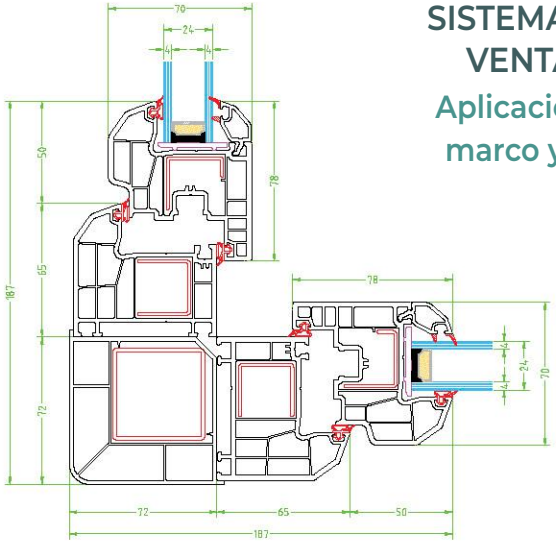

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco 25 mm

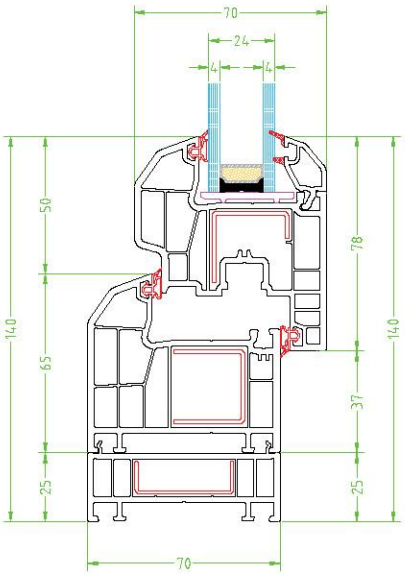

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación extensión marco 100 mm

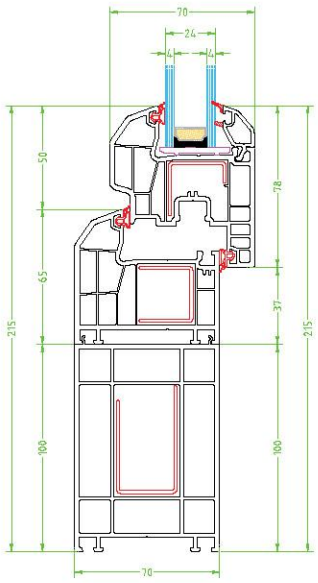

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 24 mm

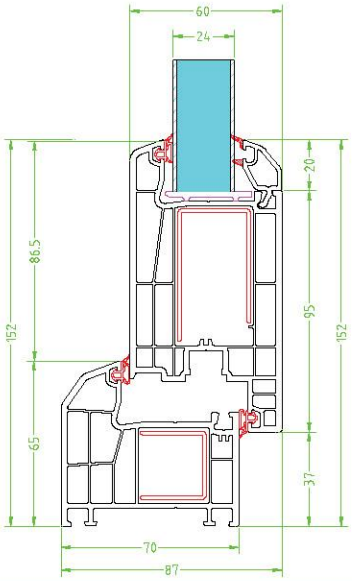

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de vidrio simple 4 mm

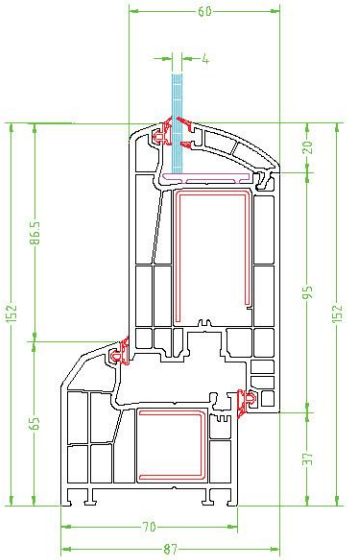

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco de puerta con Unión de 2 hojas

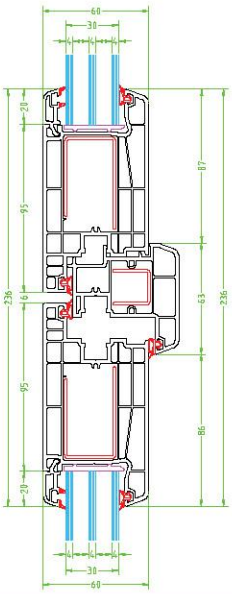

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de conexión

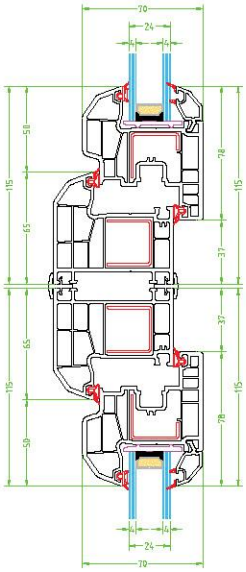

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación de cornisa adicional en la pared

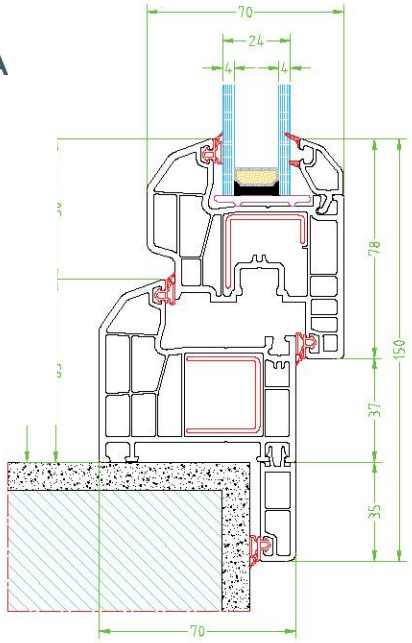

SISTEMA DE PUERTA

Vista de desagüe

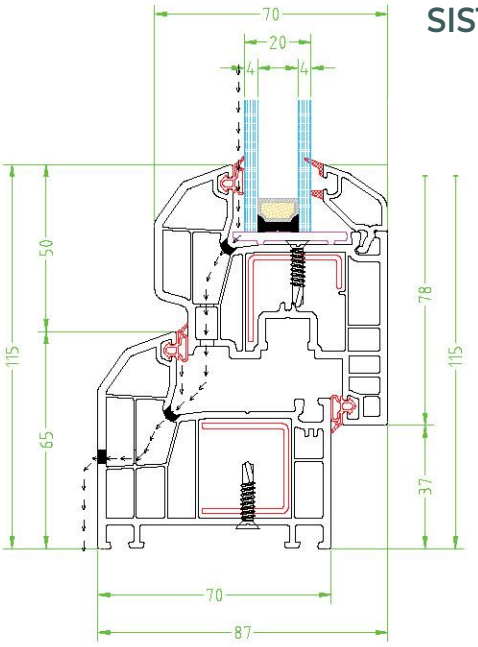

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación exterior ALU balcón de ventana y ventana interior de PVC

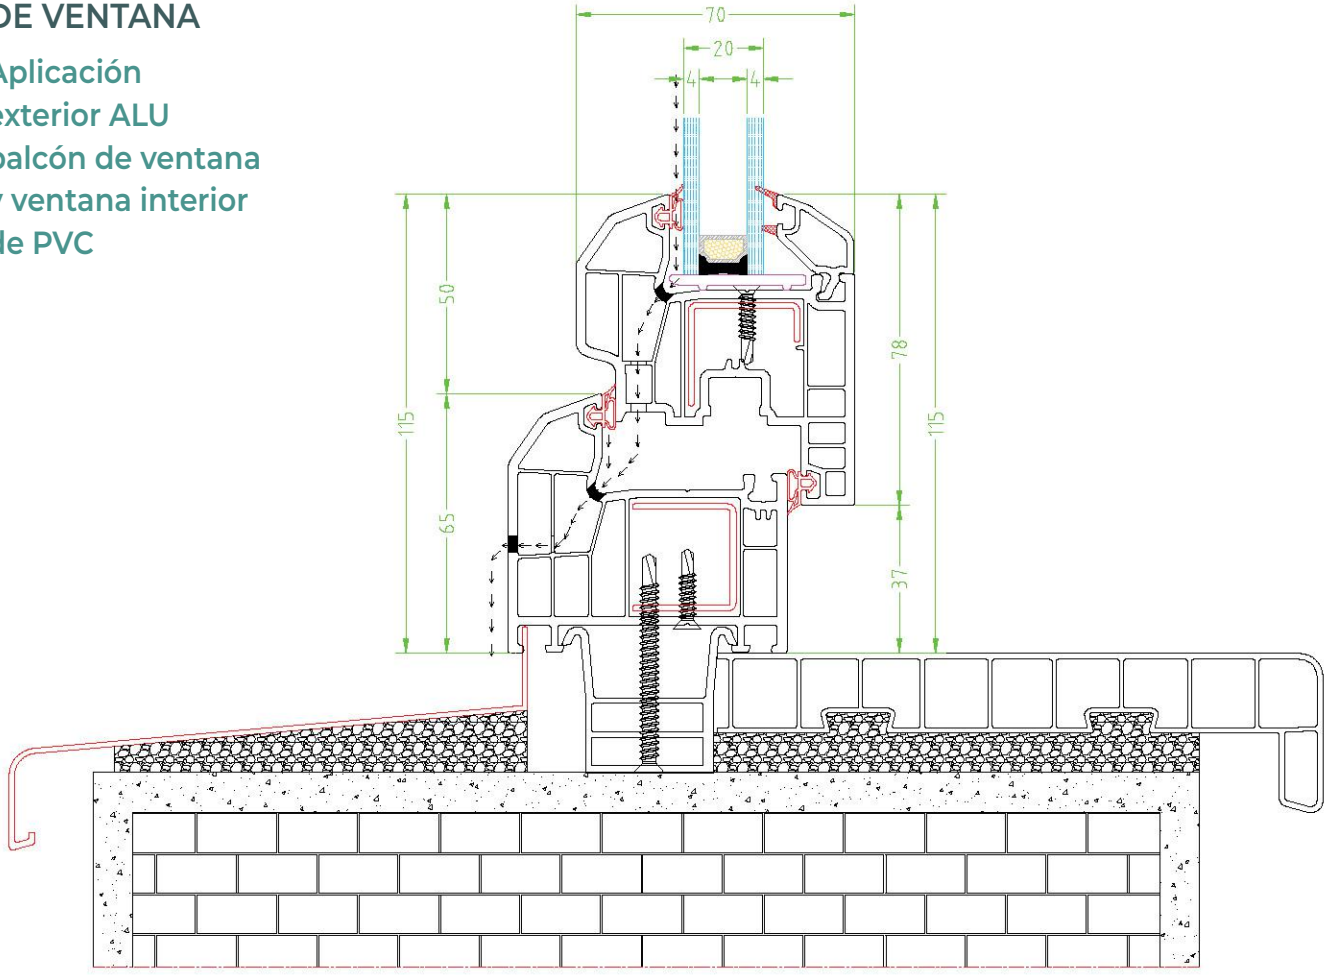

Rentable

Los perfiles de PVC son más asequibles que las alternativas de aluminio o madera, ofreciendo un excelente equilibrio entre precio, rendimiento y durabilidad.

Serie 6000

El sistema 6000, con cuatro cámaras, está diseñado para clientes que buscan una combinación de elegancia moderna, practicidad y funcionalidad. Garantiza el máximo confort y mejora considerablemente la calidad de vida de todos los usuarios.

4 Cámaras
Diseñado con tecnología de cuatro cámaras, este sistema proporciona un aislamiento térmico y acústico excepcional.

2 juntas
Dos juntas garantizan una excelente resistencia al viento, una protección óptima contra el viento y un aislamiento acústico superior.

Doble vidrio
Disponible con vidrio simple de 4 mm, vidrio de doble capa de 20 mm y vidrio de 24 mm.

60 mm de ancho
Nuestro perfil de PVC de 60 mm de ancho ofrece una durabilidad excepcional, eficiencia energética y un diseño elegante.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC

Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco | Antracita | Roble Claro | Roble Oscuro | Nogal | Negro | Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

6000 Series
Perfiles PVC de 4 cámaras

BF 6001
Marco

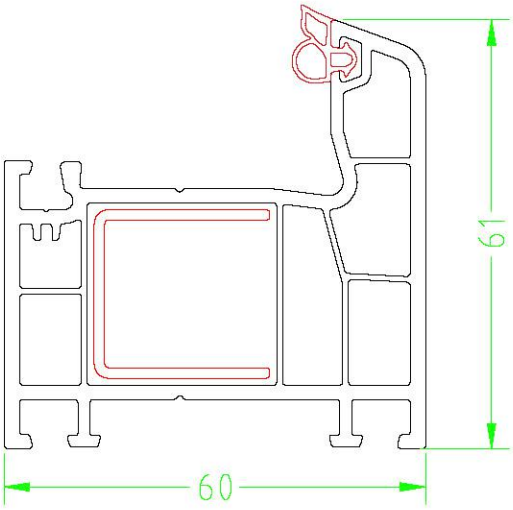

BF 6011
Hoja de abrir

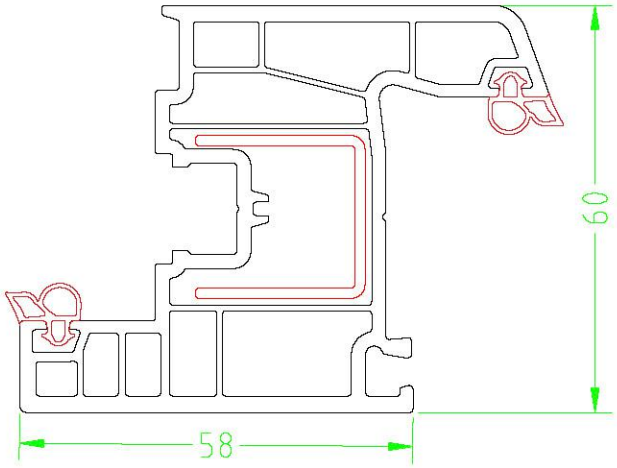

BF 6021
Travesaño

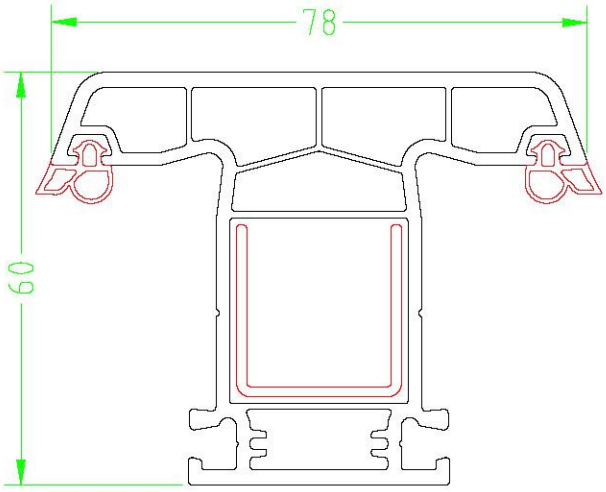

BF 6031
Unión de 2 hojas

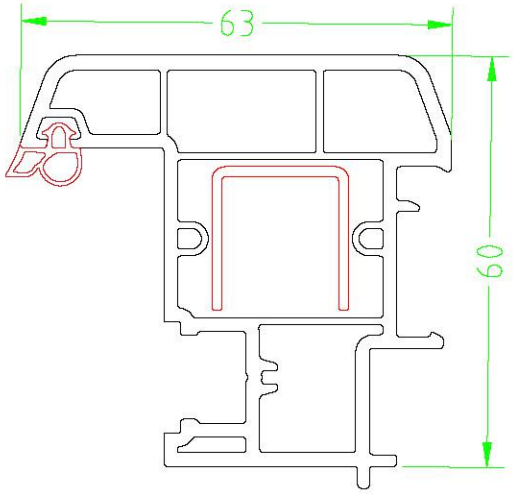

- Eficiencia enérgetica
- Durabilidad excepcional
- Diseño elegante

BF 6041
Hoja de puerta giratoria

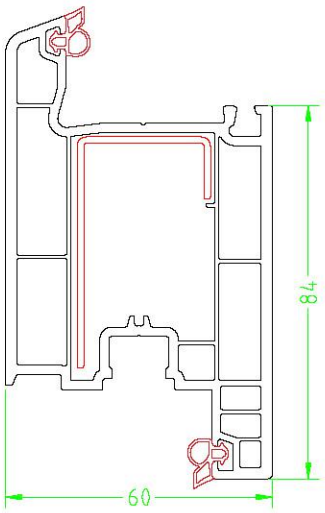

BF 6051
Hoja de puerta giratoria

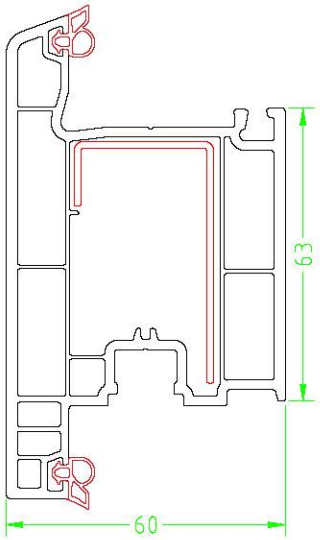

BF 6061
Marco en L con cornisa

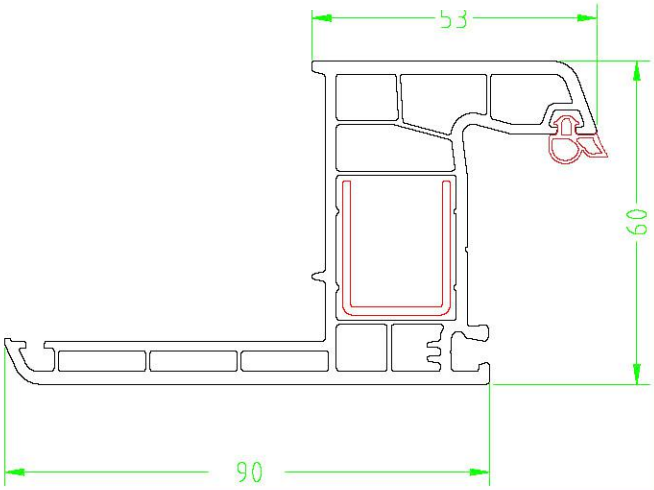

BF 6071
Marco en L con cornisa

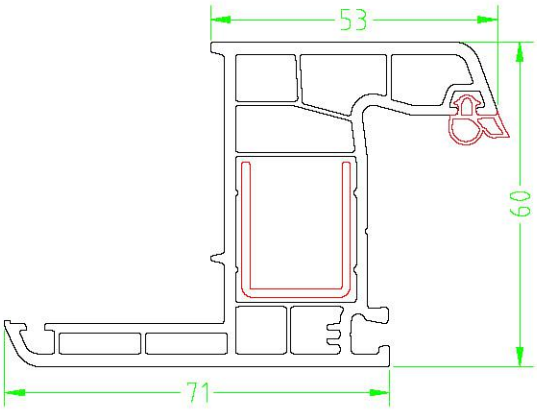

BF 6081
Marco de ventana apertura exterior

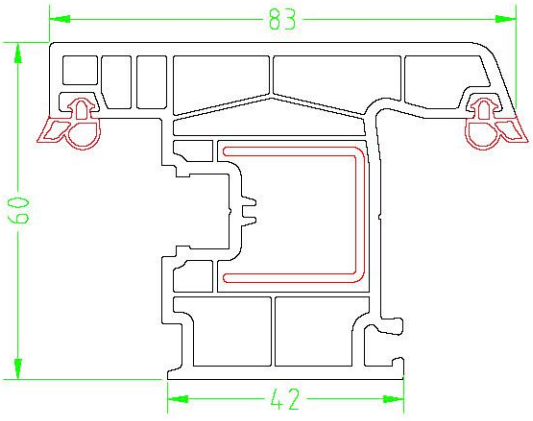

BF 7053
Simple vidrio
4 mm

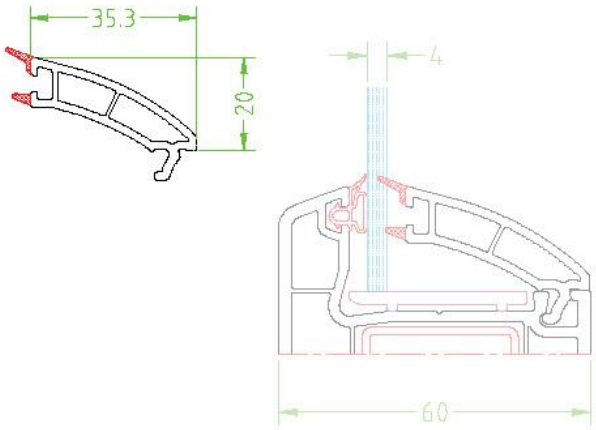

BF 7052
Doble vidrio
20 mm

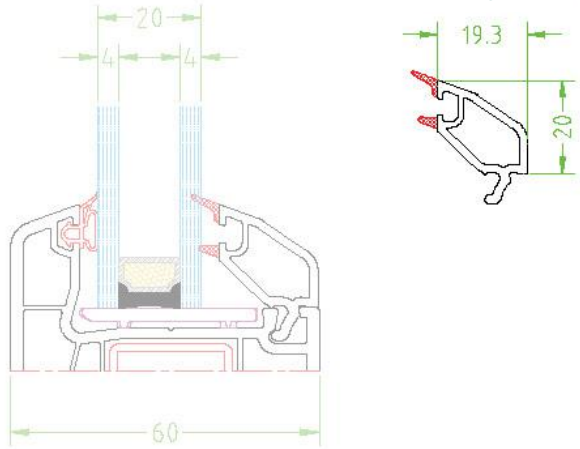

BF 7051
Doble vidrio
24 mm

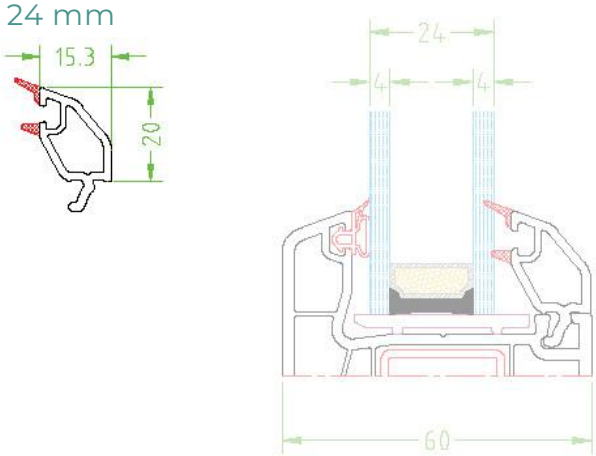

BF 7054
Triple vidrio
30 mm

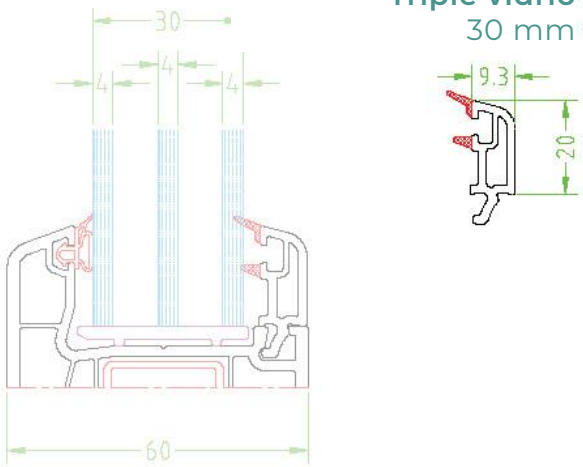

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC.
Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

- *Durabilidad*
- *Bajo mantenimiento*
- *Eficiencia energética*

BF 7210
Pilar de conexión



BF 7209
Conexión tubo



BF 7713
Unión de 2 hojas cap 70

BF 5025
Cornisa adicional - Adaptador



BF 8536
Drenaje



BF 7208
Extensión de caja



BF 7707
Cornisa



OB 0034
Acoplamiento barra 60

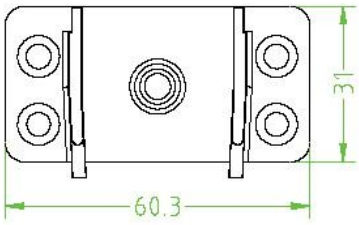

BF 7710
Adaptador tubo



BF 7202
Conector



Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:

BF 6001 Perfil de marco
BF 6011 Perfil de hoja
BF 6021 Perfil de montante
BF 6081 Apertura exterior
Hoja de ventana

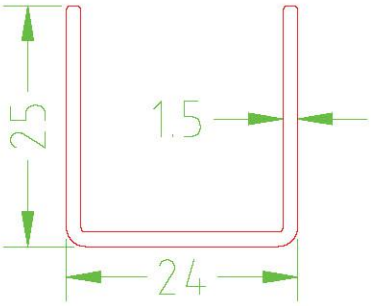

BF 401-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 401-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 401-15** *(Thickness 1.5mm)*

Iron reinforcement

Se puede utilizar para:

BF 6061 Perfil de cornisa de marco en L
BF 6071 Perfil de cornisa de marco en L



BF 402-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 402-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 402-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:

BF 6041 Perfil de hoja de puerta giratoria
BF 6051 Perfil de hoja de puerta en T

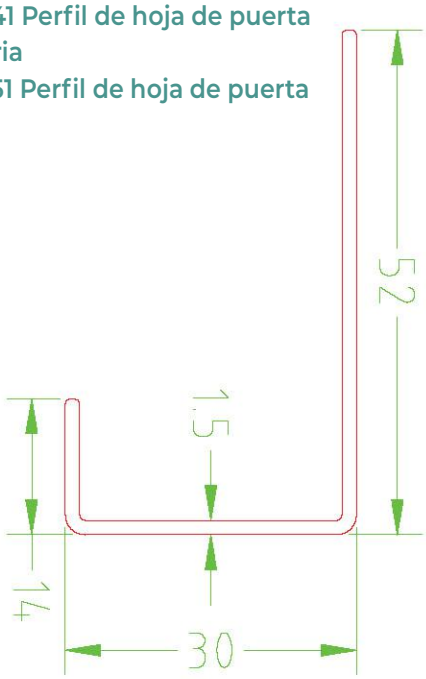

BF 403-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 403-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 403-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:

BF 6031 Perfil de montante móvil

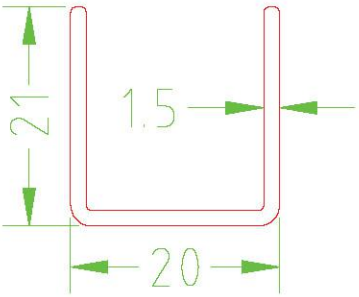

BF 404-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 404-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 404-15** *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro

Se puede utilizar para:

Perfil de marco BF 6001,
Perfil de montante BF 6021

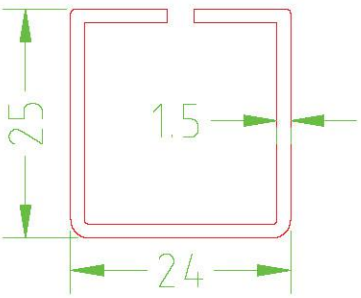

BF 422-10 *(Thickness 1.0mm)* **BF 422-12** *(Thickness 1.2mm)* **BF 422-15** *(Thickness 1.5mm)*

Nuestros perfiles de PVC vienen con la opción de refuerzo de acero y una variedad de sistemas de bloqueo multipunto que los convierten en uno de los sistemas más seguros del mercado.

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación del marco y la hoja

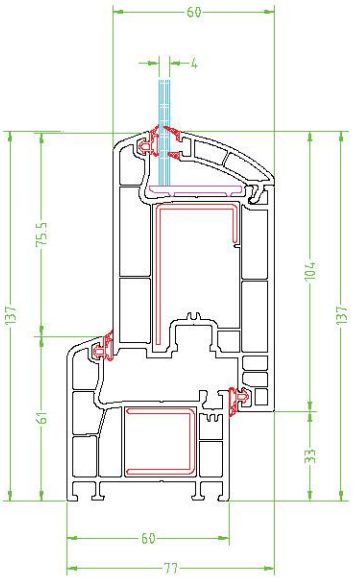

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja de ventana

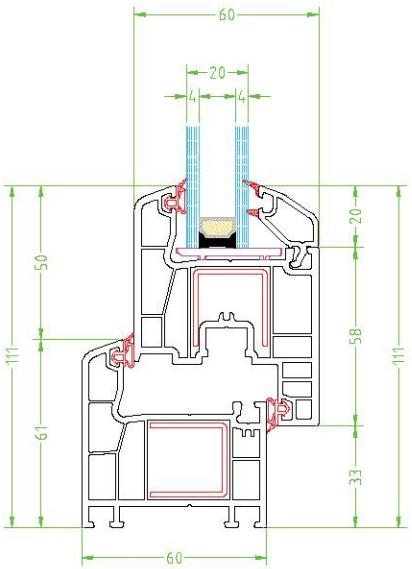

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco y hoja de ventana con apertura hacia afuera

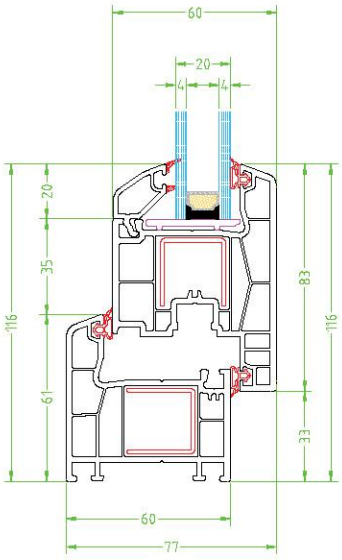

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de perfil de marco y Unión de 2 hojas

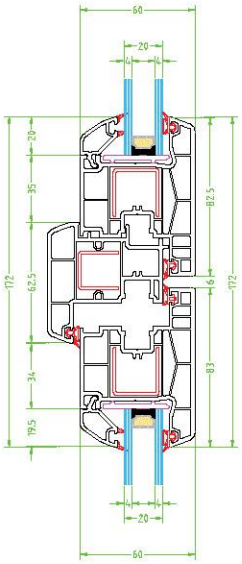

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de perfiles de hoja y barra en T

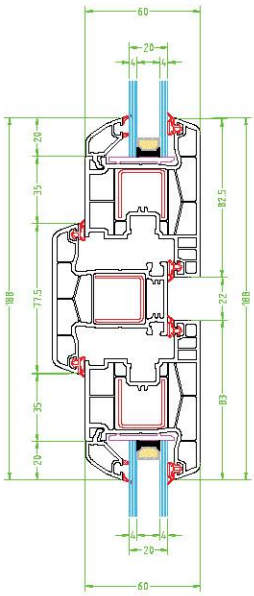

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de marco y hoja (90°)

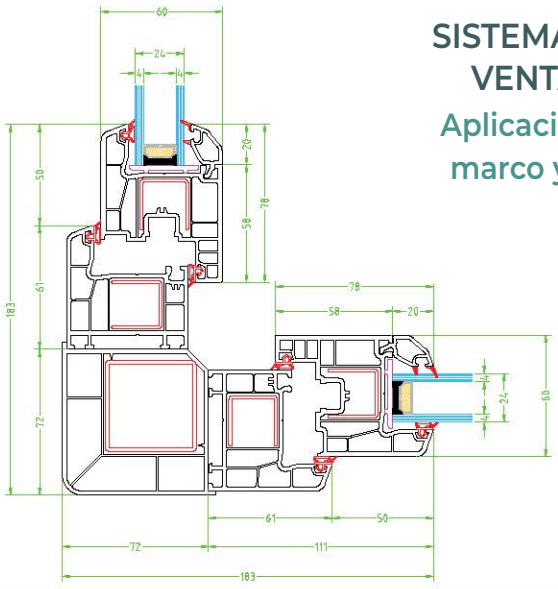

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación del perfil de cornisa en la pared

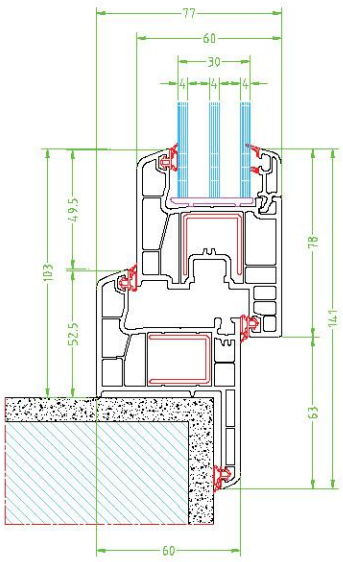

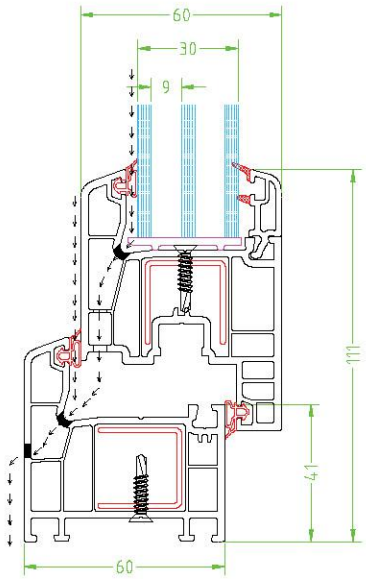

SISTEMA DE VENTANA
Vista de desagüe

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación panel de puerta 24 mm

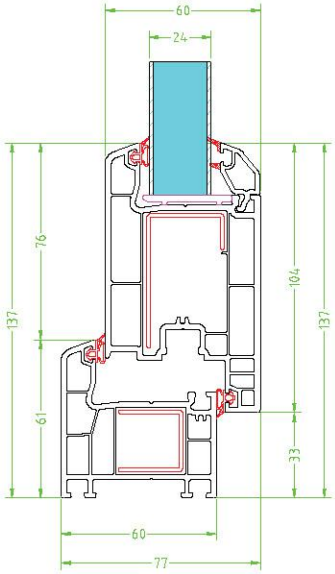

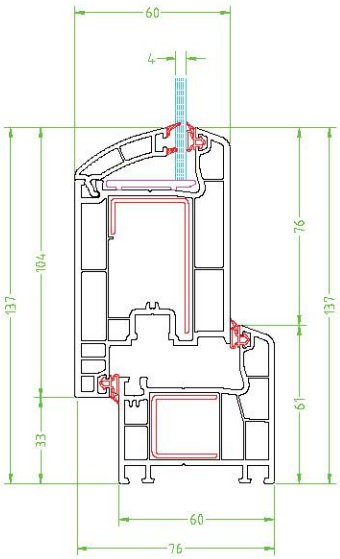

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de vidrio simple 4 mm

SISTEMA DE PUERTA
Aplicación de marco de puerta con Unión de 2 hojas

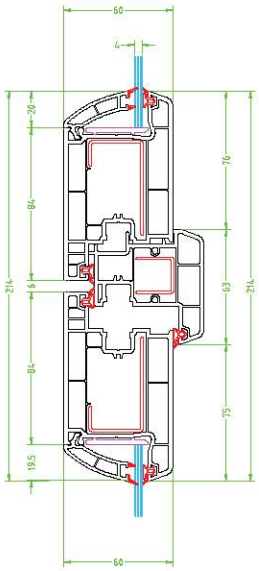

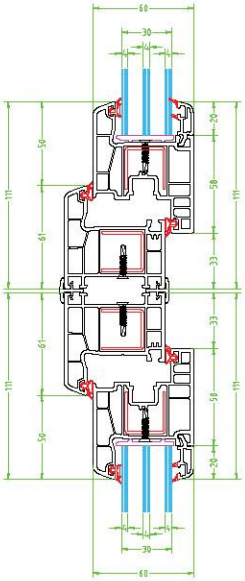

SISTEMA DE VENTANA
Aplicación de conexión

SISTEMA DE VENTANA

Aplicación exterior ALU balcón de ventana y ventana interior de PVC

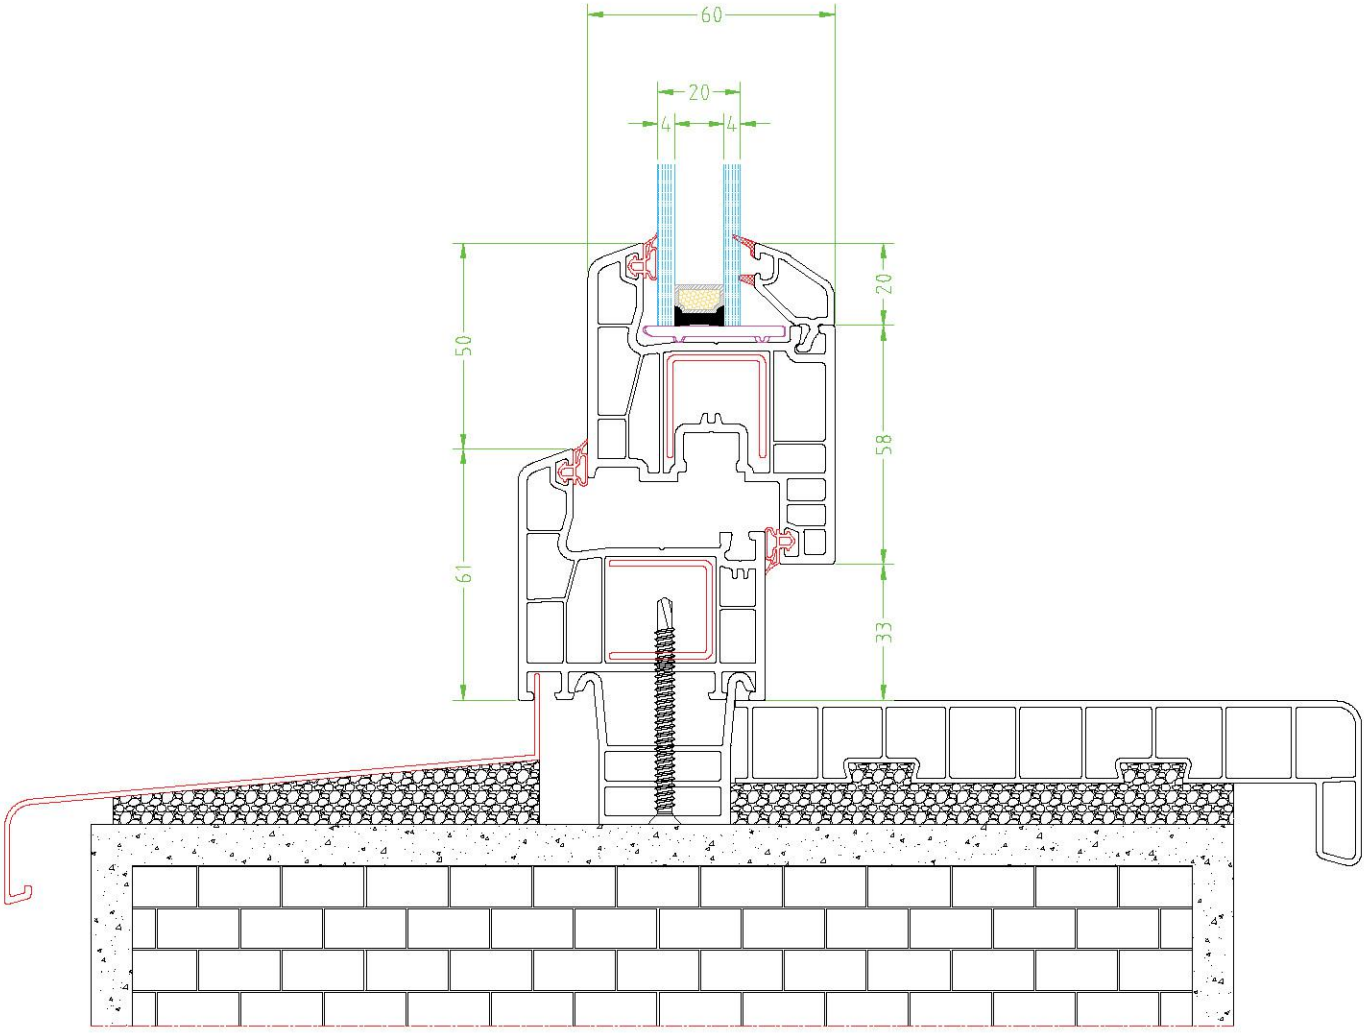

Versatilidad de diseño

Disponibles en una amplia gama de colores, acabados y estilos, los perfiles de PVC pueden imitar la veta de la madera o presentarse en elegantes diseños modernos .

Unique slide

BAUFENS UNIQUE SLIDE, el nuevo sistema de guías inteligentes, ofrece los mejores valores de aislamiento térmico, estático y de estanqueidad. Está diseñado para un manejo suave y sencillo. El sistema de deslizamiento también utiliza un sistema de cierre hermético que permite trabajar con medidas para grandes dimensiones.

Máxima comodidad de uso
Fácil de usar gracias a su innovador movimiento de cierre perpendicular al perfil del marco y a su construcción sobre rodamientos de rodillos.

Sellado hermético
Sellado hermético permanentemente, incluso en condiciones climáticas extremas con tormentas y lluvias intensas, gracias a la junta circunferencial y los puntos de cierre.

Diseño exclusivo
Apariencia armoniosa gracias a la tecnología oculta y a las modernas manillas de ventana.

Calidad superior
Componentes robustos y de alta calidad, probados y comprobados repetidamente de acuerdo con los más altos estándares de calidad.

CE ift ROSENHEIM **Certificado de calidad**

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC

Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco	Antracita	Roble Claro	Roble Oscuro	Nogal	Negro	Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

BF 1501
Marco deslizante

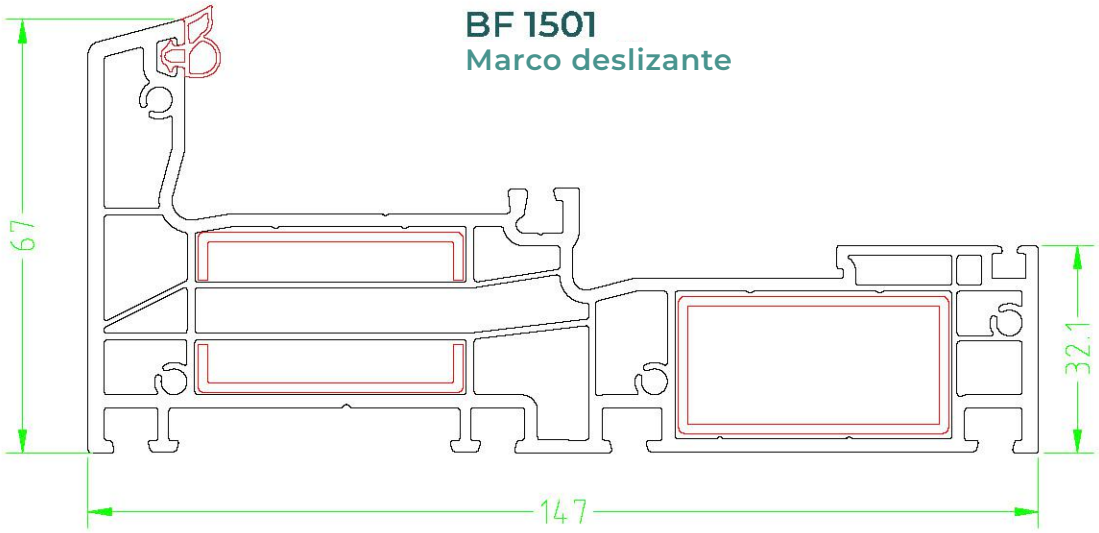

BF 1502
Hoja corrediza

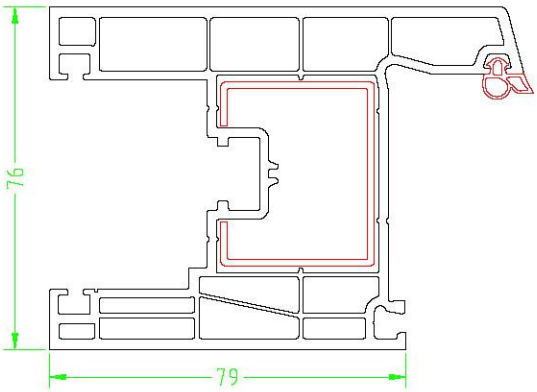

BF 7615
Travesaño

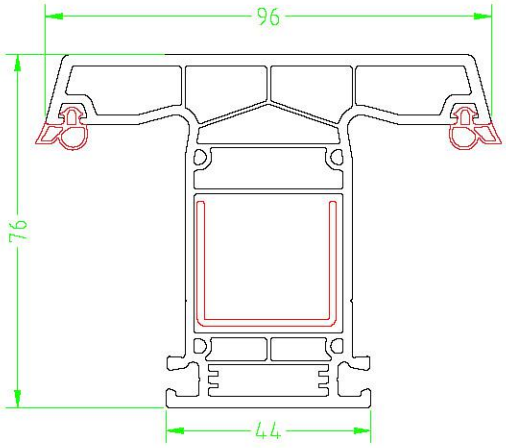

BF 1503
Cubierta de hoja corrediza

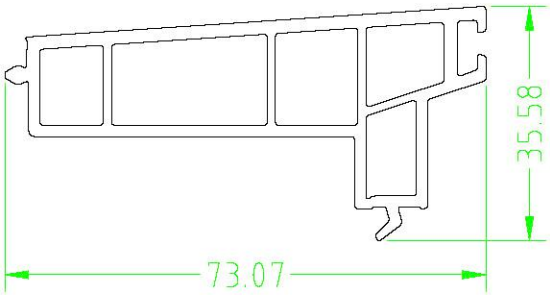

BF 1504
Cubierta de hoja corrediza

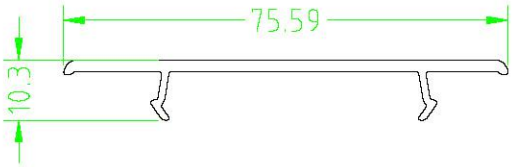

Unique slide
Sistema Slide

BF 7609
Simple vidrio
24 mm

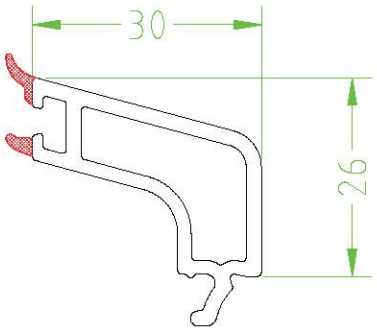

BF 8508
Simple vidrio
28 mm

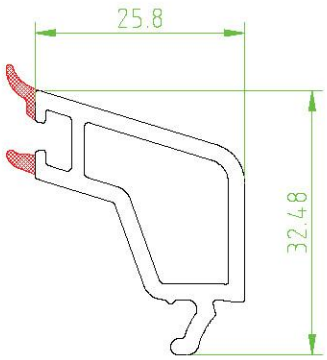

BF 8510
Simple vidrio
36 mm

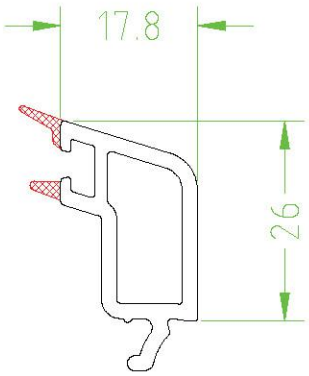

BW 5035
Extensión de marco
100 mm

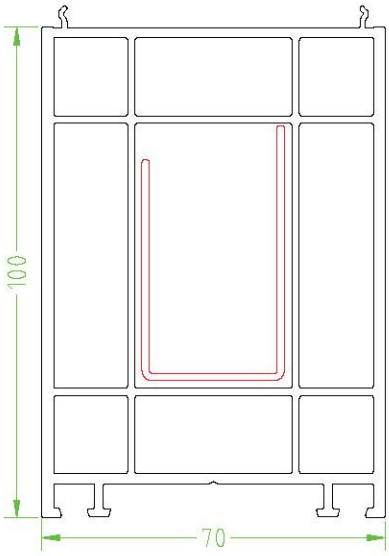

BW 5031
Extensión de marco
30 mm

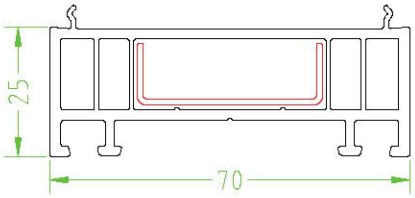

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC. Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

—

Durabilidad

Bajo mantenimiento

Eficiencia energética

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil Marco BF 1501

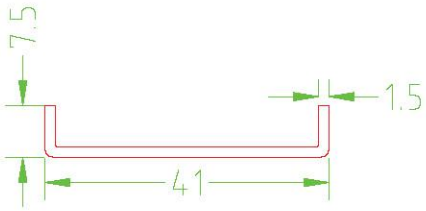

BF 417-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 417-15 *(Thickness 1.5mm)*
BF 417-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil Marco BF 1501

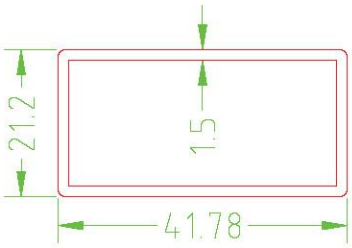

BF 418-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 418-15 *(Thickness 1.5mm)*
BF 418-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 7615 Perfil de montante



BF 409-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 409-15 *(Thickness 1.5mm)*
BF 409-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil de hoja BF 1502



BF 419-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 419-15 *(Thickness 1.5mm)*
BF 419-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil BF 5035
Extensión de 100 mm



BF 407-10 *(Thickness 1.0mm)*
BF 407-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 407-15 *(Thickness 1.5mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
Perfil BF 5031
Extensión de 25 mm



BF 408-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 408-15 *(Thickness 1.5mm)*
BF 408-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 7615 Barra en T cuadrada



BF 413-12 *(Thickness 1.2mm)*
BF 413-15 *(Thickness 1.5mm)*
BF 413-20 *(Thickness 2.0mm)*

Unique slide

Sistema Slide

PIEZAS DE ALUMINIO

BF 1511 - Bajo riel

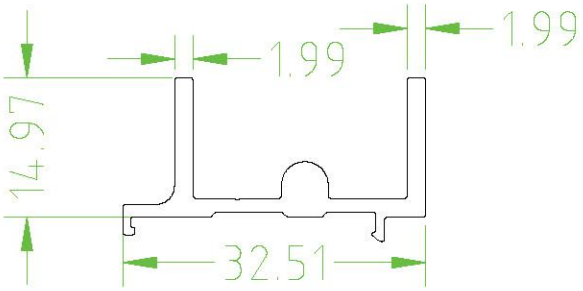

BF 1512 - Guía superior

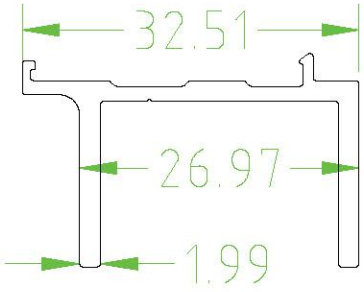

BF 1514 - Guía de placas

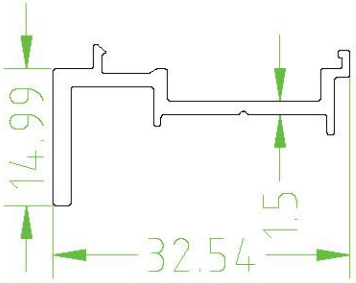

BF 1513 Refuerzo

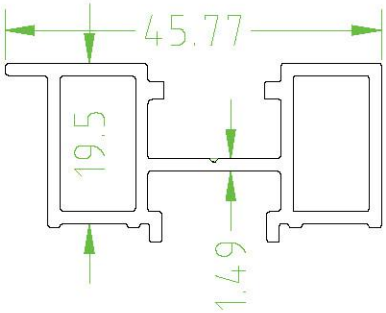

BF 1515 - Conector doble hoja

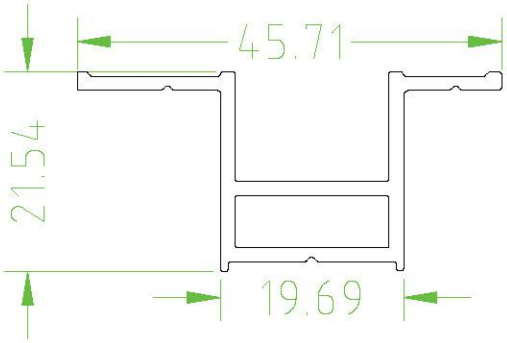

BF 1516- T-cubierta

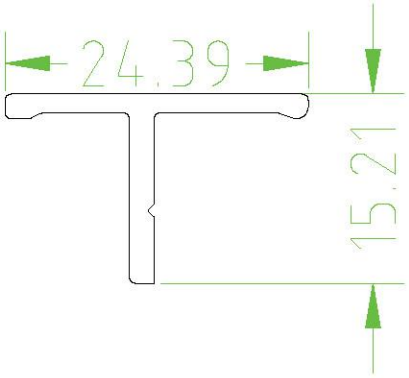

MARCO CORREDIZO

Aplicación de marco con vidrio

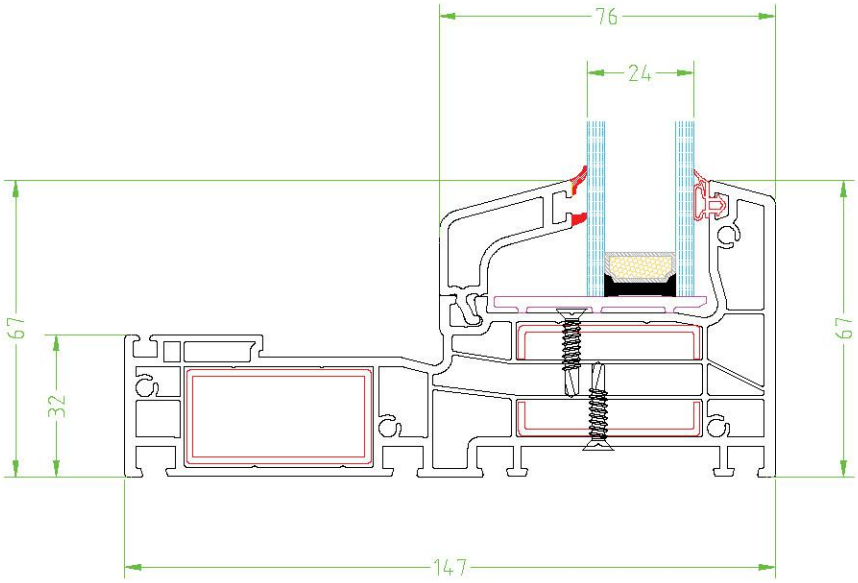

SISTEMA SLIDE

Montaje completo del sistema slide

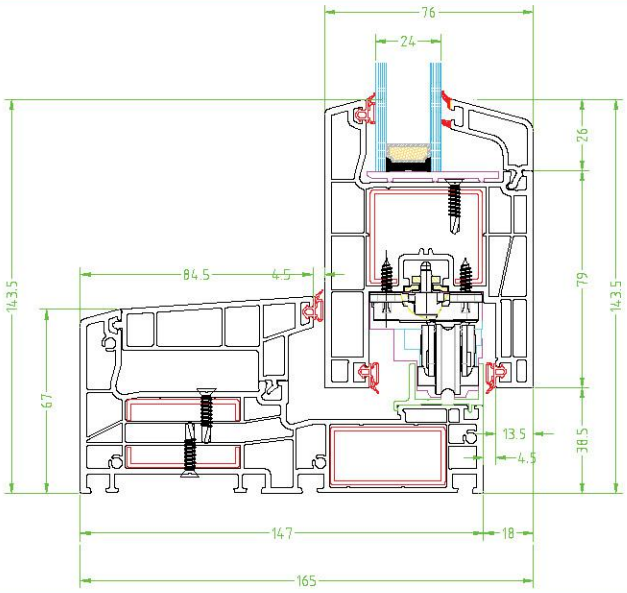

APLICACIÓN TRAVESAÑO

Aplicación de perfil T

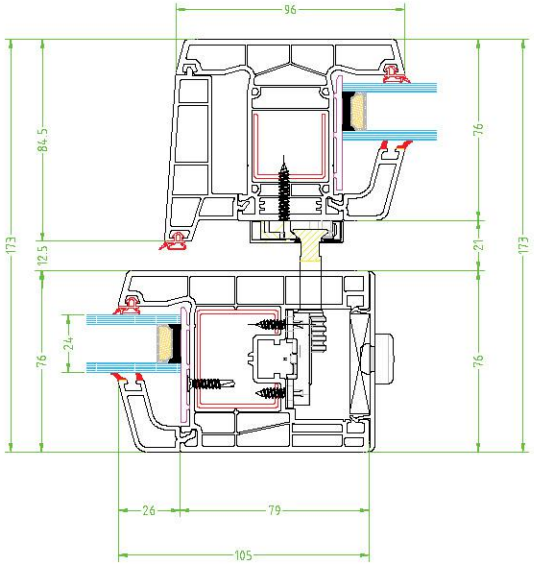

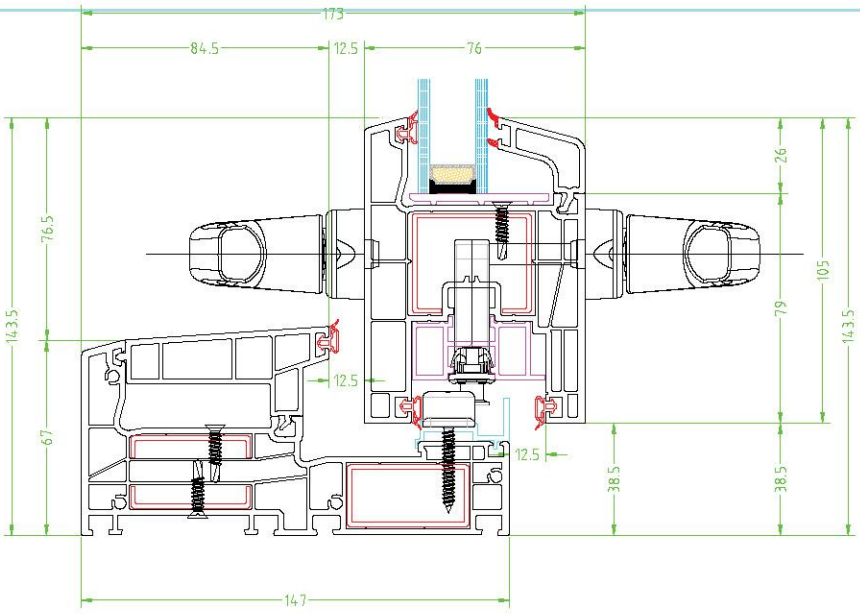

SISTEMA SLIDE
Aplicación con herrajes

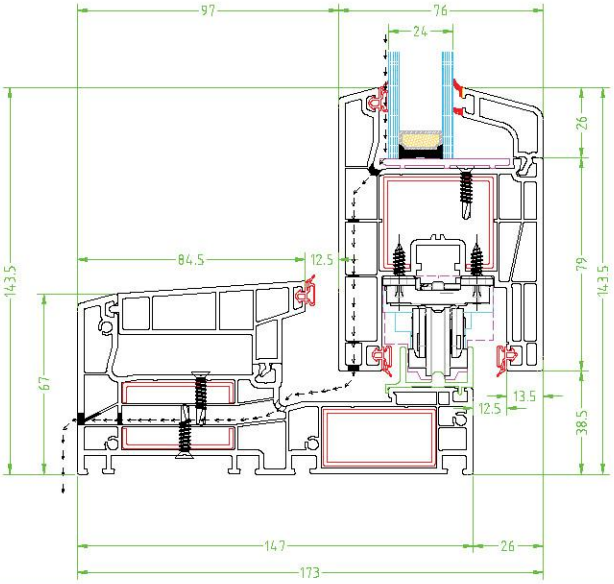

SISTEMA SLIDE
Drenaje

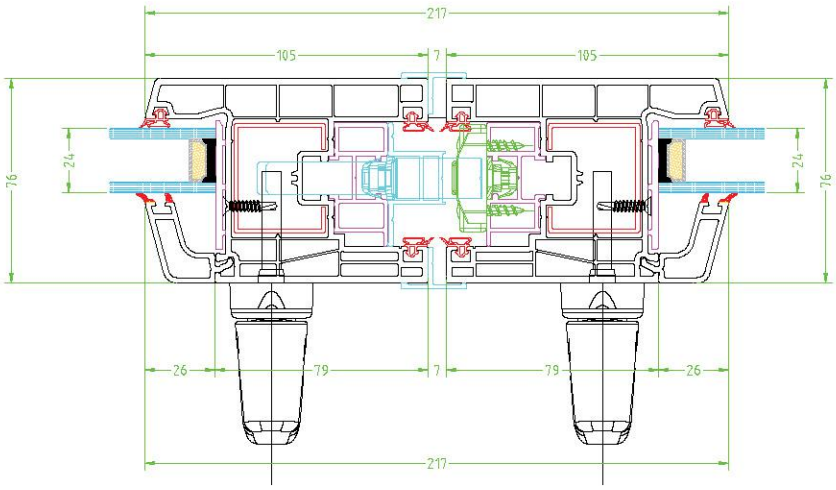

SISTEMA DOBLE SLIDE
Aplicación de dos hojas corredizas

SISTEMA SLIDE
Aplicación extensión de 25 mm

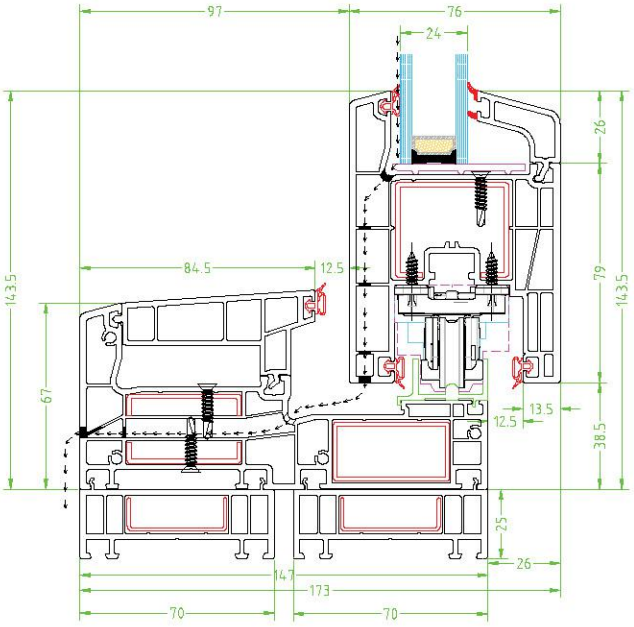

SISTEMA SLIDE
Aplicación extensión de 100 mm

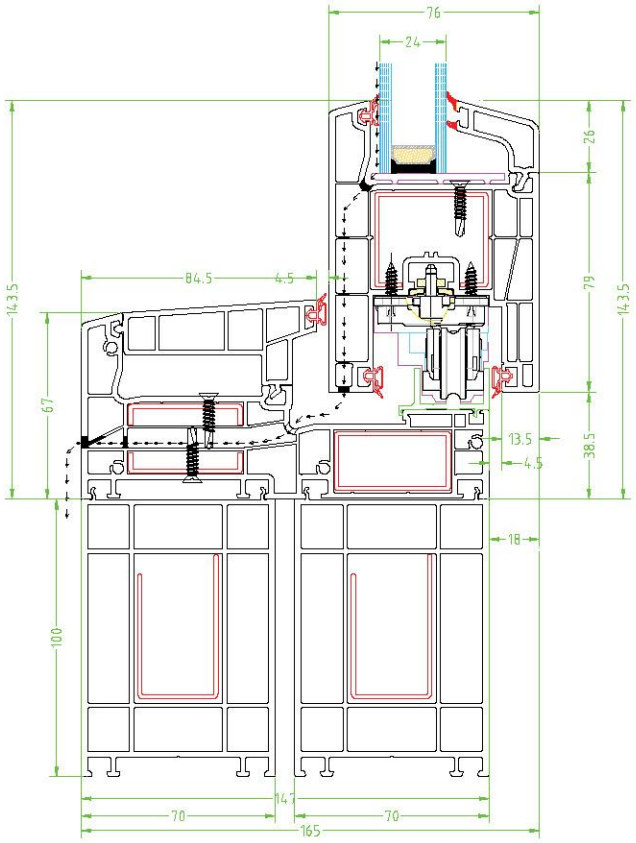

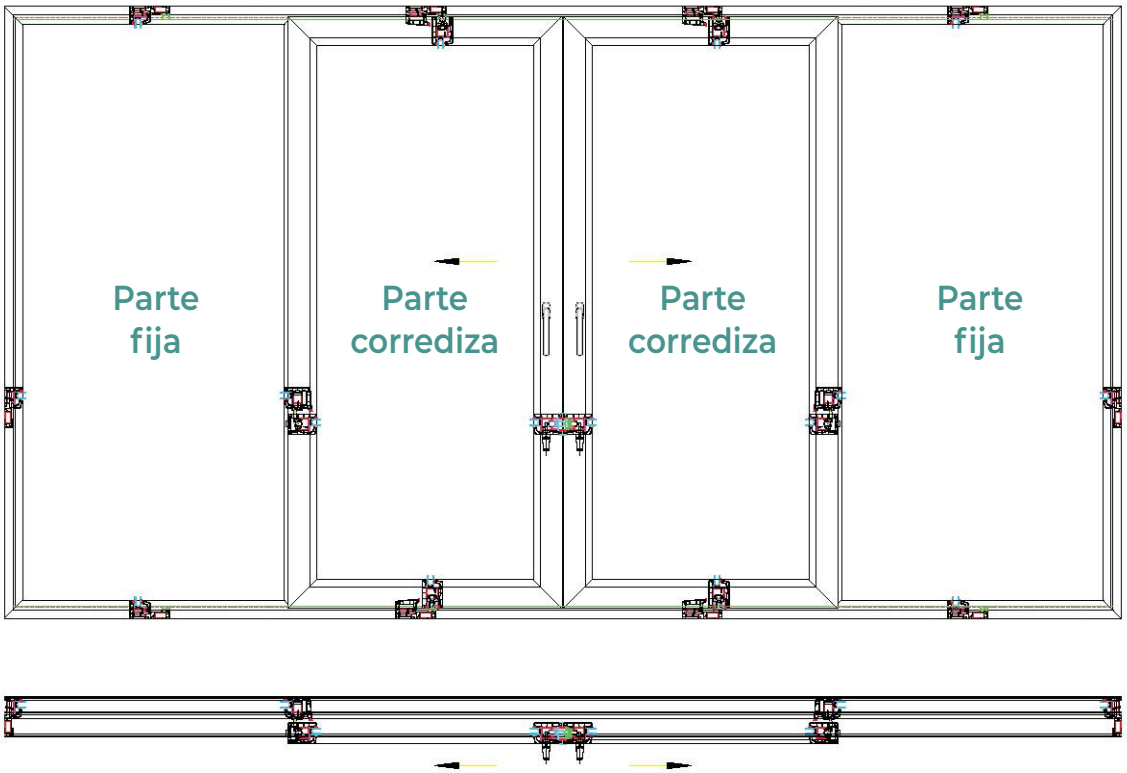
Parte fija
Parte corrediza
Parte corrediza
Parte fija

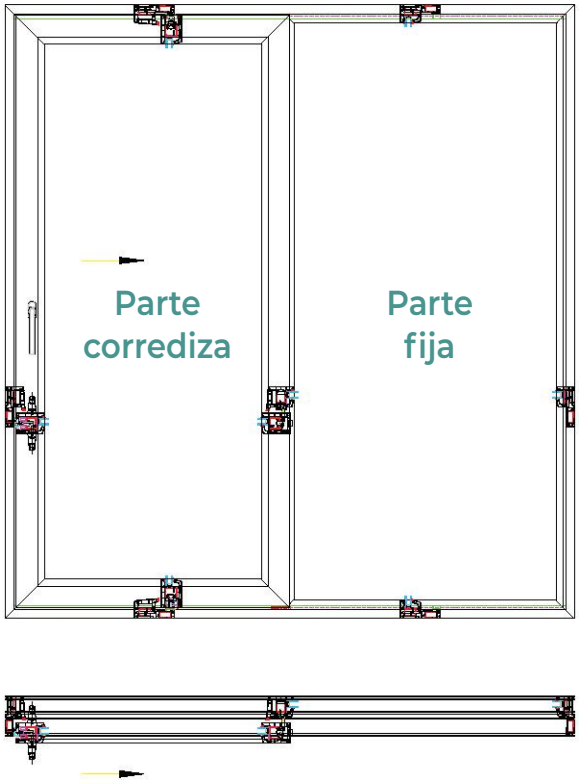
Parte corrediza
Parte fija

Larga vida útil

Con una instalación adecuada, los perfiles de PVC pueden durar entre 20 y 40 años o más, manteniendo su apariencia y rendimiento a lo largo del tiempo.

Atmoslide

El sistema Atmoslide mejora la versatilidad del diseño, especialmente como solución para ventanas.
A diferencia de las variantes oscilobatientes, su mecanismo deslizante mantiene la hoja firmemente en su lugar, a la vez que proporciona un amplio espacio para ideas de diseño contemporáneo y un confort interior personalizado. La hoja se desliza suavemente por su riel sin desviarse hacia adentro, garantizando seguridad y una apariencia elegante.

Eficiencia del espacio
El mecanismo deslizante permite un mayor espacio útil dentro de la habitación, ya que la hoja no se balancea hacia adentro ni hacia afuera.

Mayor seguridad
El diseño garantiza que la hoja permanezca firmemente sujeta en su riel, lo que proporciona una protección robusta contra entradas forzadas.

Eficiencia energética
Sus excelentes propiedades de aislamiento ayudan a mantener la temperatura interior, reduciendo los costos de energía en calefacción y refrigeración.

Flexibilidad estética
Su diseño elegante y moderno se puede personalizar para adaptarse a diversos estilos arquitectónicos y preferencias personales.

Certificado de calidad

Colores estándar de nuestros perfiles de PVC
Todos los demás colores se pueden hacer a pedido

Blanco	Antracita	Roble Claro	Roble Oscuro	Nogal	Negro	Caoba

¿Por qué elegir nuestros productos?
Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Escanee el código y conozca todas nuestras líneas de perfiles de PVC.

BF 3078
Marco triple riel corredizo

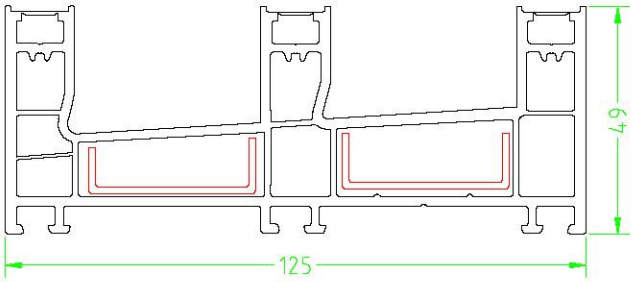

BF 3005
Marco slide

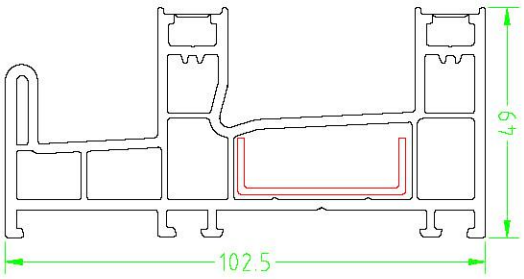

BF 3011
Hoja corrediza

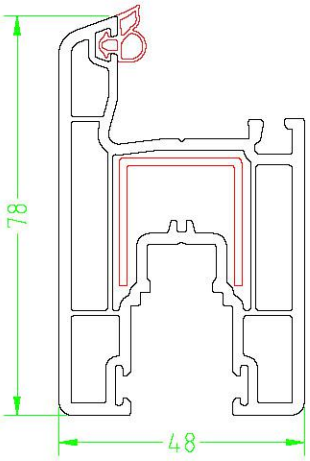

BF 3088
Hoja corrediza

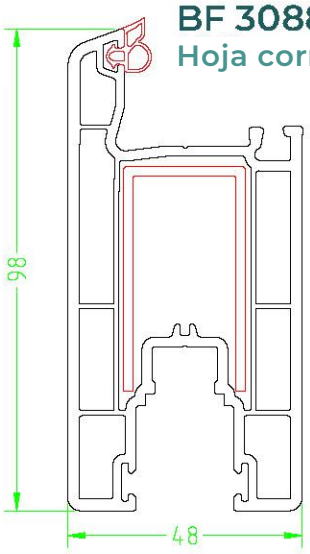

BF 3006
Hoja con mosquitero



BF 3007
Parteluz con mosquitero



BF 3001
Puerta Marco

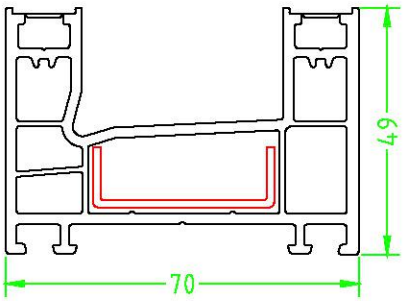

BF 3004
Sistema corredizo perfil de expansión



BF 3031
Perfil de marco corredizo con cornisa

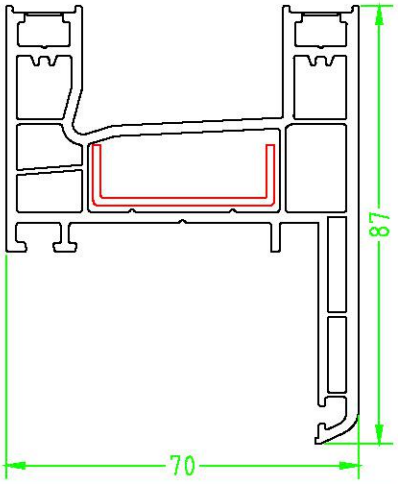

BF 7054
Doble vidrio
20 mm





BF 3041
Simple vidrio
4 mm





BF 7055
Doble vidrio
24 mm



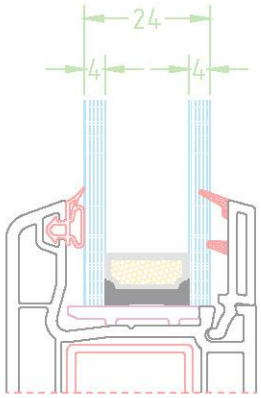

Juntas para ventanas y puertas de PVC

Las juntas de acristalamiento son componentes claves en las puertas y ventanas de PVC.
Su función principal es asegurar la fijación firme de los paneles de vidrio, al mismo tiempo que garantizan un acabado prolijo y estéticamente uniforme. Generalmente, estas juntas se fabrican en el mismo material de PVC que los marcos, lo que permite lograr una integración visual armónica y consistente.

Durabilidad *Bajo mantenimiento* *Eficiencia energética*

BF 5035
Extensión de marco
70*100 mm

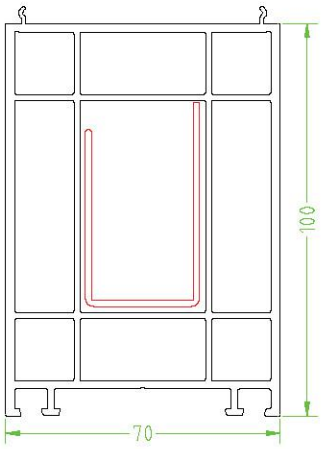

BF 5031
Extensión de marco
70*25 mm

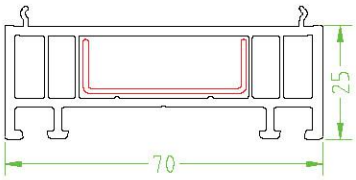

BF 3062
Acople



BF 7210
Pilar de conexión



BF 5025
Cornisa adicional -
Adaptador



BF 7208
Extensión de caja



BF 7208
Conexión tubo



BF 7202
Conector



BF 7710
Adaptador tubo



OB 0034
Acoplamiento barra 60

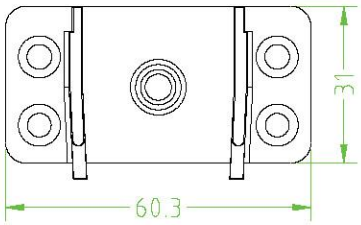

BF 3021
Interlock



BF 3098
Interlock



BF 3051
Carril slide aluminio



BF 5055
Cuarta caña



BF 5045
ContraMarco

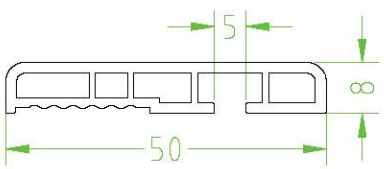

BF 3052
Carril slide aluminio



Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 3078 Perfil de marco corredizo de 3 guías

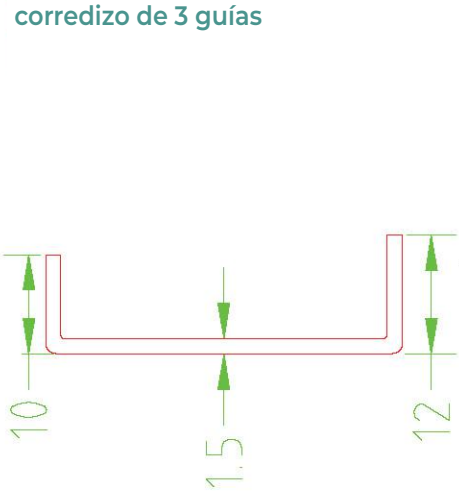

BF 420-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 420-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 420-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 3078: Perfil de marco corredizo de 3 guías,
BF 3005: perfil de maco corredizo,
BF 3001 marco de puerta,
BF 3031: perfil de marco corredizo con cornisa

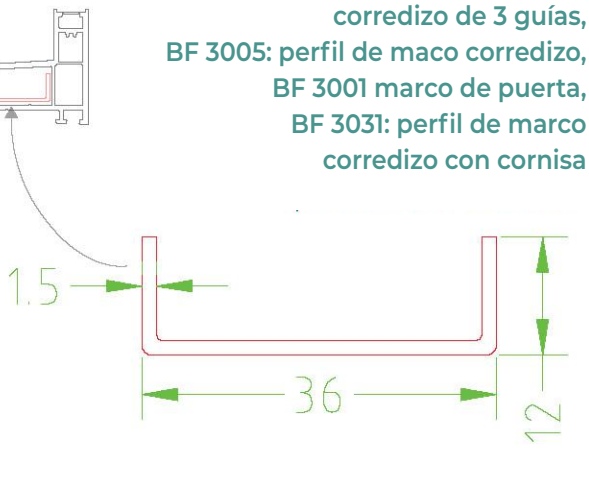

BF 408-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 408-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 408-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 3011 Hoja corredediza

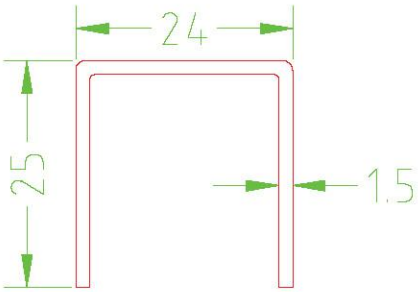

BF 401-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 401-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 401-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de hierro
Se puede utilizar para:
BF 3088 Hoja corredediza

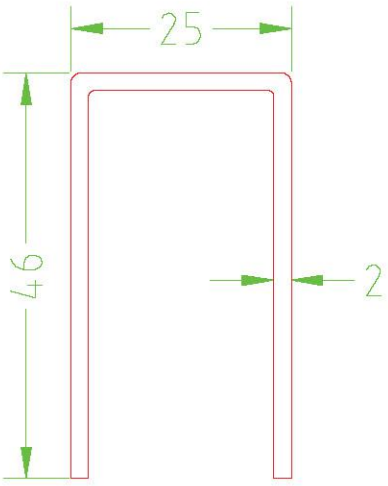

BF 421-12 *(Thickness 1.2mm)* BF 421-15 *(Thickness 1.5mm)* BF 421-20 *(Thickness 2.0mm)*

Refuerzo de acero

Nuestros perfiles de PVC vienen con la opción de refuerzo de acero y una variedad de sistemas de cierre multipunto que los convierten, en uno de los sistemas más seguros del mercado.

Aplicación de marco de la puerta y hoja corrediza

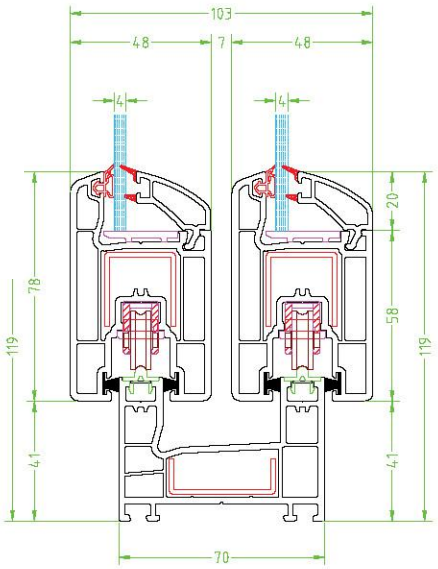

Aplicación de marco de puerta con cornisa y hoja corrediza

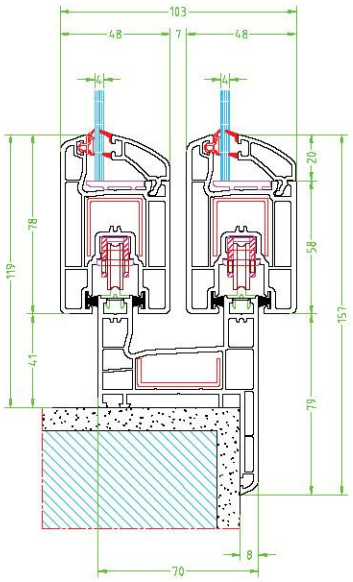

Aplicación de marco con mosquitero y hoja corrediza

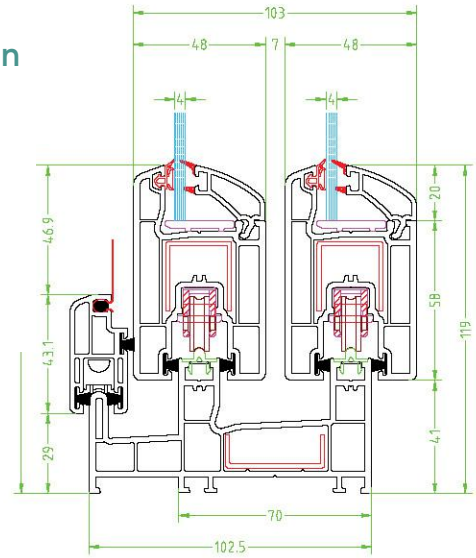

Aplicación de perfil de marco de 3 guías con adaptador adicional y perfil de hoja corrediza

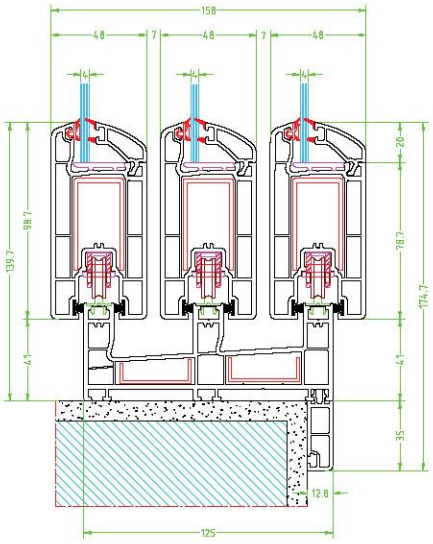

Aplicación del perfil de hoja corredizo

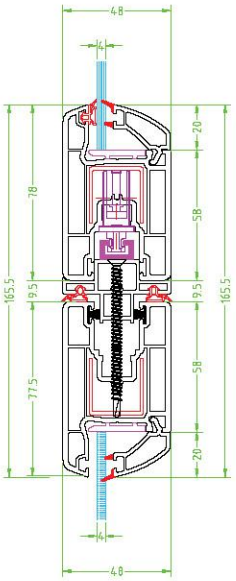

Aplicación del perfil de marco de la puerta

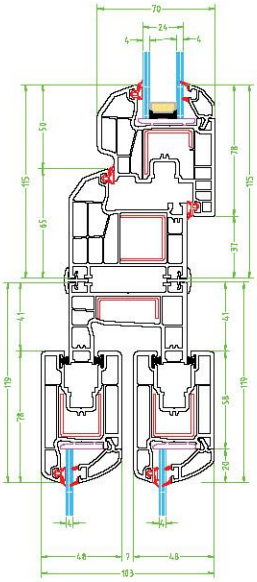

Aplicación del sistema Atmoslide y la serie 7000

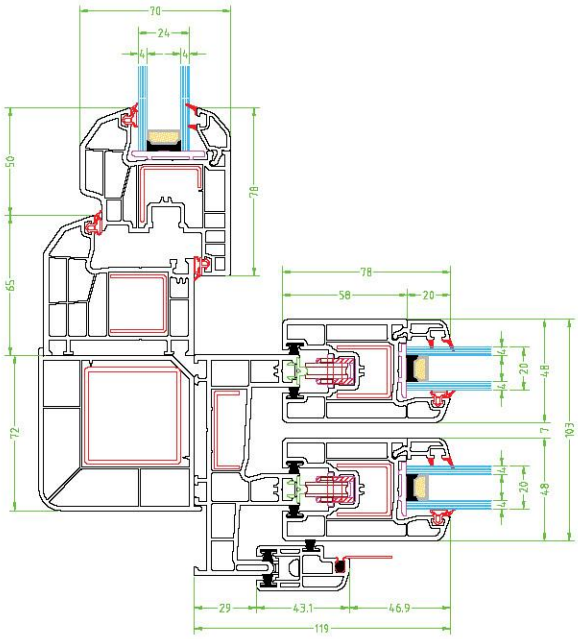

Aplicación del sistema Atmoslide y la serie 7000

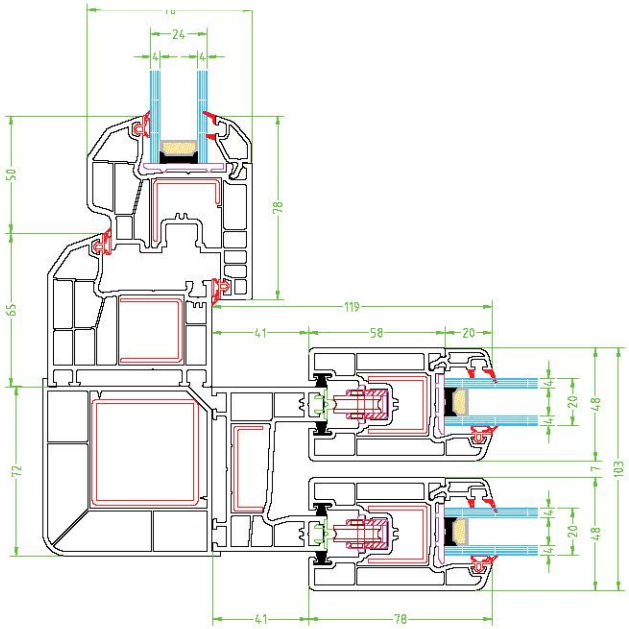

Aplicación de Atmoslide en alféizares interiores de PVC y exteriores de aluminio

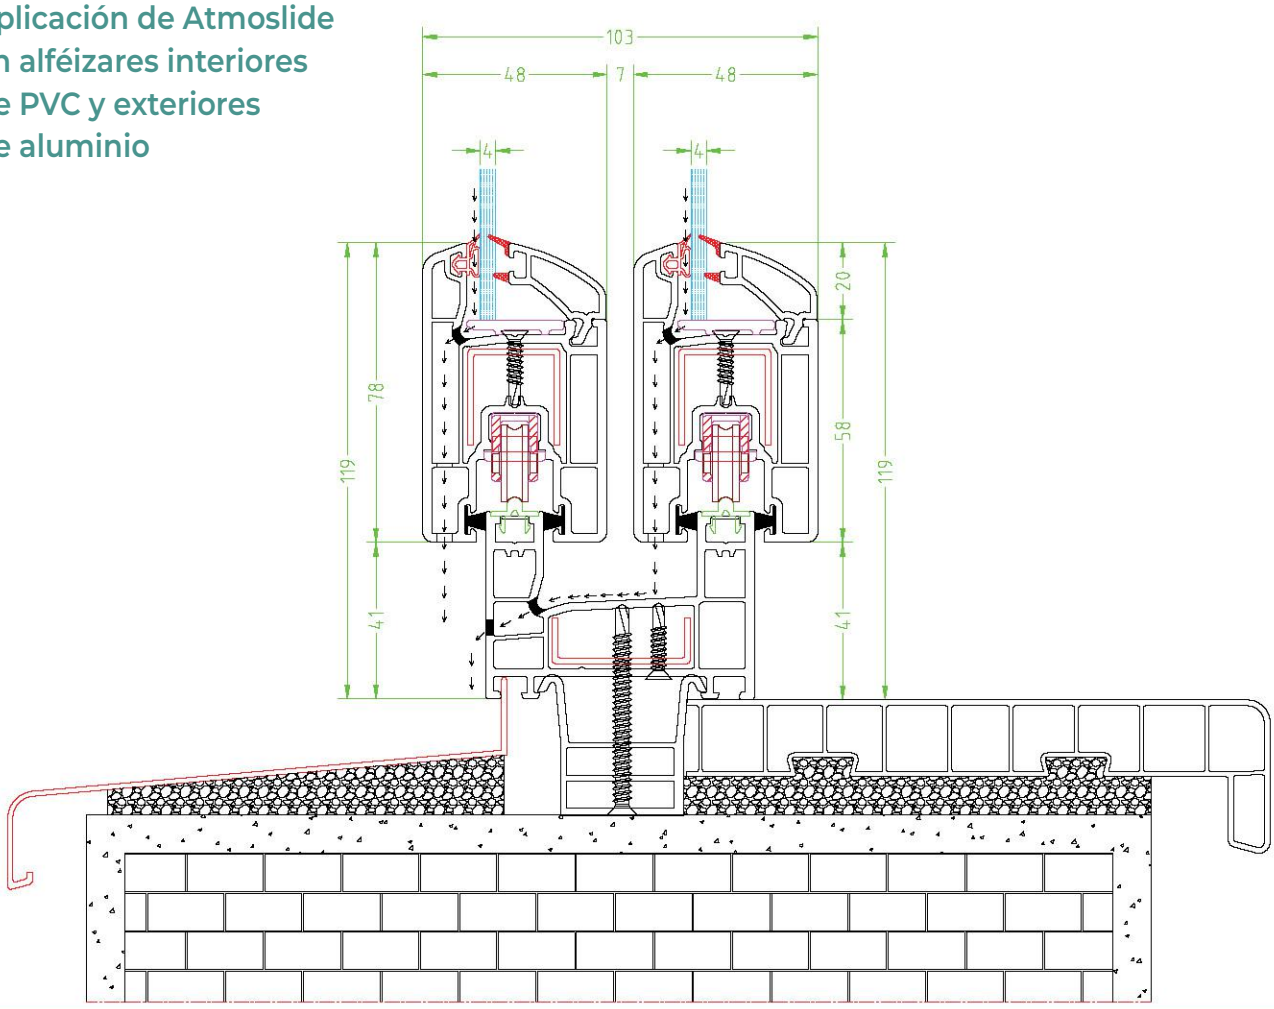

Aplicación del perfil de marco de puerta y perfil de hoja corrediza

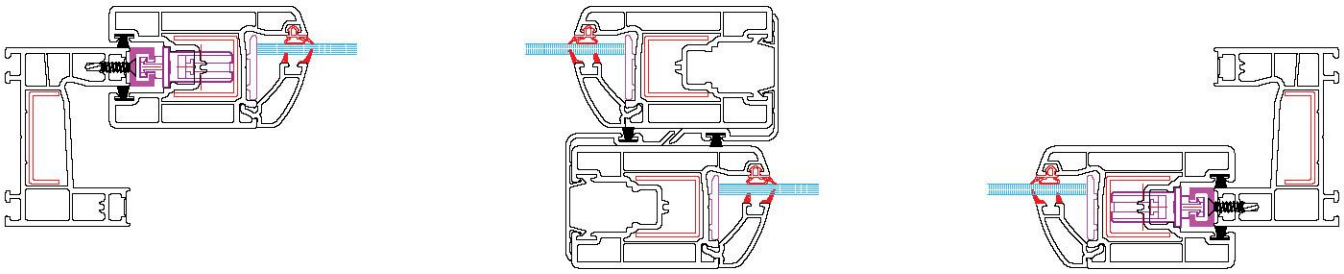

Aplicación de perfil de marco de puerta con perfil de cornisa y hoja corrediza

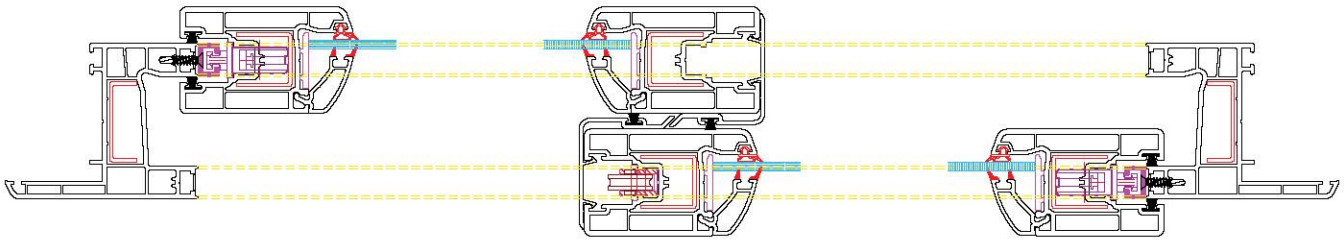

Aplicación de perfil de marco con mosquitero y perfil de hoja corrediza

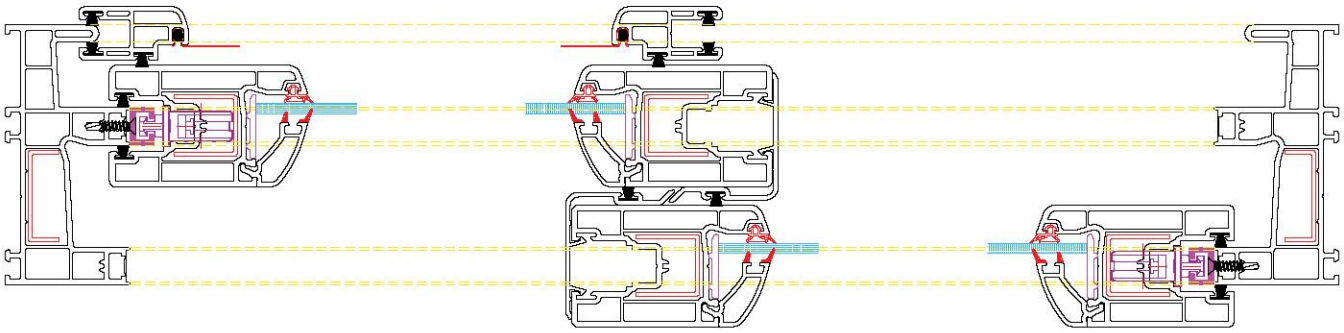

Aplicación de perfil de marco de 3 carriles y perfil de hoja corrediza

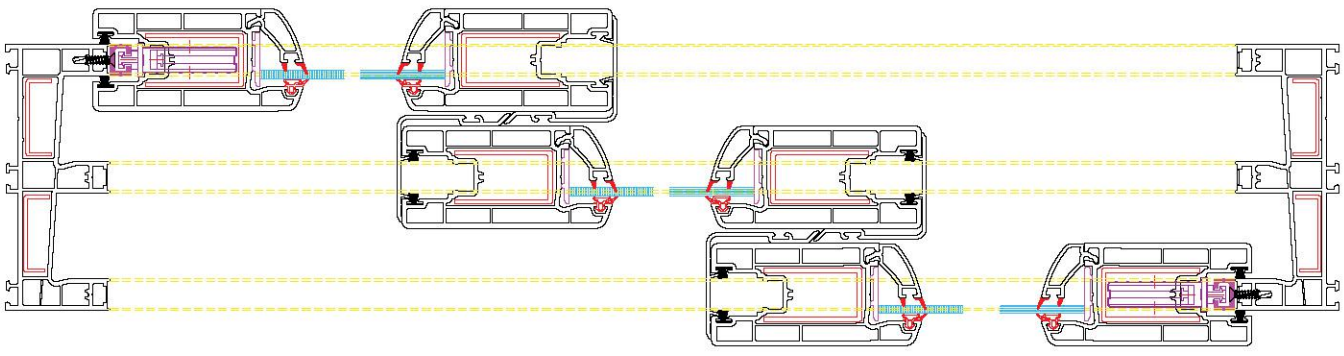

Atmoslide con 4 hojas corredizas

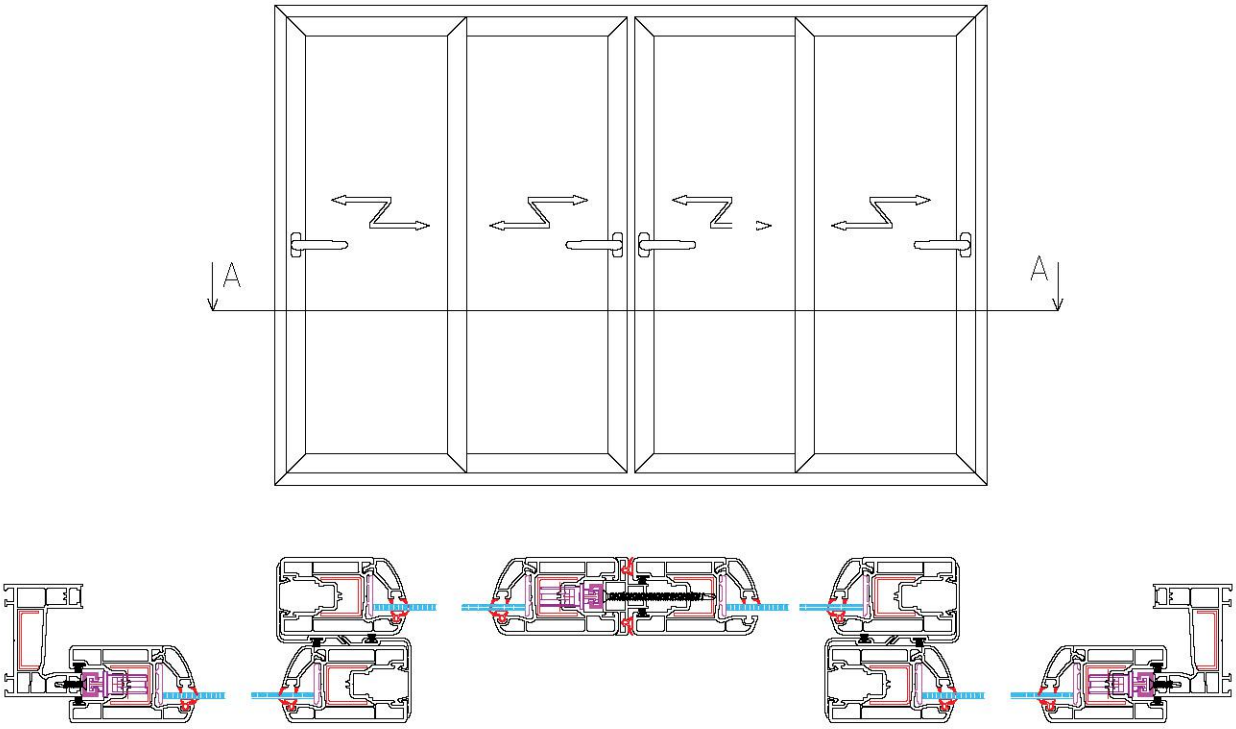

Atmoslide con 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas

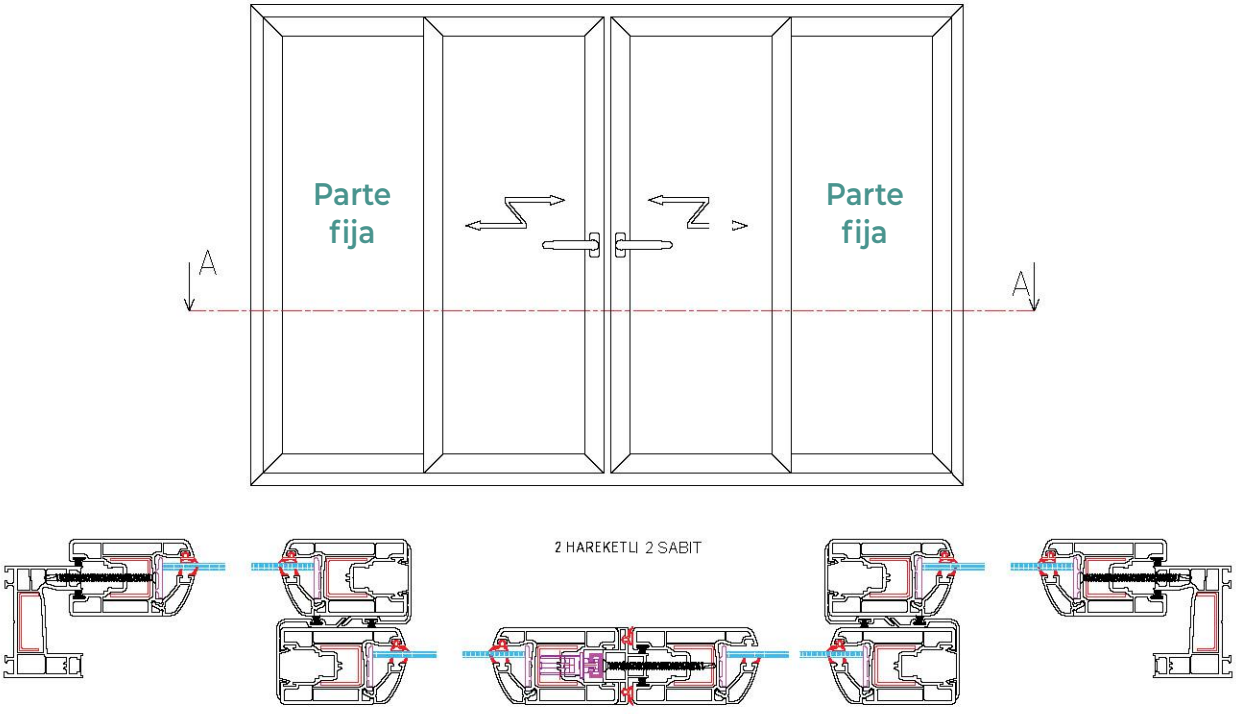

Juntas

Juntas de alto rendimiento para puertas y ventanas de PVC

Junta lateral



Junta central



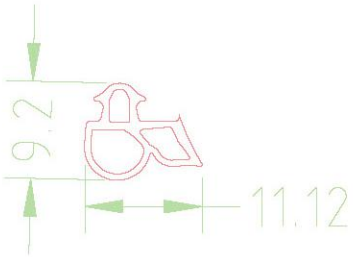

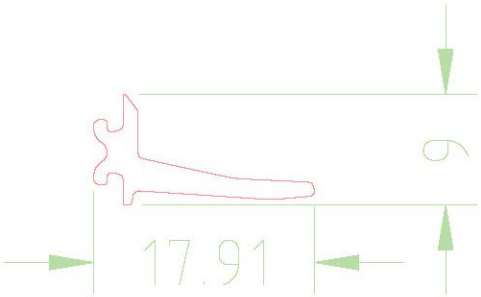

Juntas

Nuestras aberturas de PVC se distinguen por sus juntas de calidad superior, diseñadas para ofrecer un sellado excepcional. Estas juntas, no solo garantizan un aislamiento térmico y acústico inmejorable, sino que también aseguran una eficiencia energética superior. Gracias a ellas, tu hogar estará protegido del ruido y las filtraciones, brindando durabilidad y confort a largo plazo.

Sellado superior

Nuestras juntas de alta calidad proporcionan un sellado hermético y seguro, evitando la filtración de aire, agua y polvo. Esto mejora significativamente las condiciones térmicas y el aislamiento acústico de tus ventanas y puertas.

Material durable

Nuestras juntas están fabricadas con caucho EPDM o TPE de alta calidad, materiales que las hacen resistentes a la radiación UV, el ozono y las condiciones climáticas extremas. Garantizando un rendimiento a largo plazo sin que se agrieten o encojan.

Diseño flexible

Nuestras juntas están diseñadas para ajustarse perfectamente a los perfiles, manteniendo su elasticidad y forma a lo largo del tiempo, incluso con la apertura y el cierre frecuentes de ventanas y puertas.

Eficiencia enérgetica

Al minimizar la pérdida de calor y las corrientes de aire, nuestros sistemas de juntas contribuyen a mejorar la eficiencia energética y a reducir los costs de calefacción y refrigeración.

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Juntas

Juntas de alto rendimiento para puertas y ventanas de PVC

Aplicación de la junta lateral

Al utilizarla, la junta se presiona.

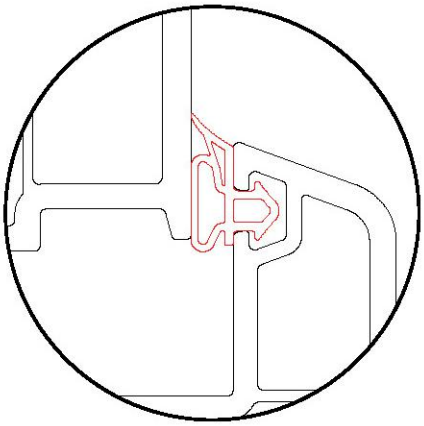

Aplicación de la junta media

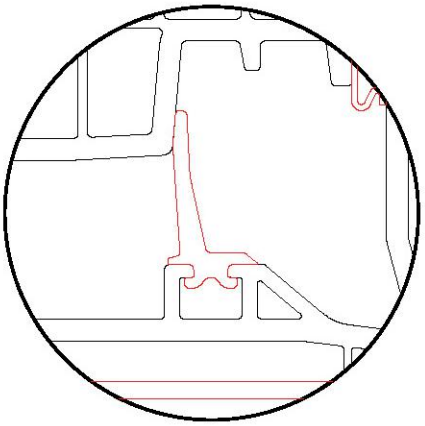



Posición: abierta
No presionada



Posición: cerrada
Presionada

Resistente a los rayos UV

Los perfiles modernos de PVC están tratados con estabilizadores UV que evitan la decoloración por la exposición prolongada al sol.

Persianas roller

Diseñado para la excelencia. Diseñado para la durabilidad.

Nos especializamos en la producción de cajas de uPVC de alta calidad para persianas enrollables, combinando innovación, funcionalidad y atractivo estético. Nuestros sistemas de cajas de persianas están diseñados para cumplir con los más altos estándares de aislamiento térmico, reducción de ruido y durabilidad a largo plazo, lo que los convierte en la solución ideal tanto para aplicaciones residenciales como comerciales.

Material de PVC de primera calidad

Resistentes a la intemperie, la radiación UV y la corrosión, nuestras cajas de uPVC garantizan un rendimiento duradero con un mantenimiento mínimo.

Aislamiento térmico y acústico

Diseñado para mejorar la eficiencia energética y el confort interior al reducir la pérdida de calor y el ruido externo.

Diseño personalizable

Disponible en una variedad de tamaños, colores y acabados para integrarse perfectamente con cualquier estilo arquitectónico.

Fácil instalación y mantenimiento

Su construcción ligera pero robusta permite una instalación rápida y un mantenimiento sin complicaciones.

Compatible con sistemas manuales y motorizados

Nuestras cajas están diseñadas para soportar tecnologías de automatización tanto tradicionales como modernas.

¿Por qué elegir nuestros productos?

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y ofrecen un excelente aislamiento acústico y térmico, alcanzando los más altos estándares de calidad.

- Respetuoso con el medio ambiente
- Fácil Instalación
- Rentable
- Reducción de ruidos
- Puede ser reciclado
- Escaso mantenimiento
- Retardante del fuego
- Larga vida
- Aislamiento térmico
- Diseño moderno

Perfiles de PVC premium
Fabricados con materias primas de alta calidad

Innovación
Mayor durabilidad y eficiencia energética para las necesidades de construcción

Fiabilidad
Nuestros perfiles de PVC están diseñados para una fiabilidad inigualable

Persianas roller

Diseñado con precisión

BF 1950
Nombre de la pieza

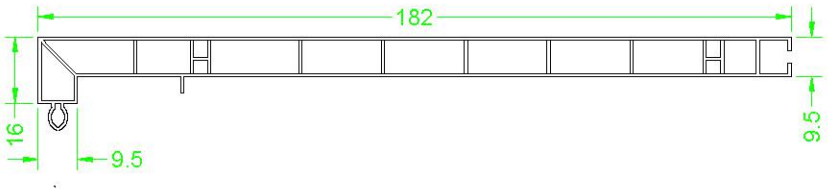

BF 1952
Nombre de la pieza



BF 1951
Nombre de la pieza

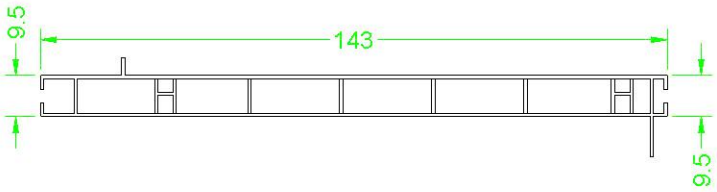

BF 1953
Nombre de la pieza

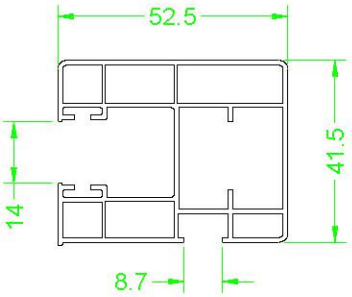

BF 1954
Cubierta de caja de persiana enrollable

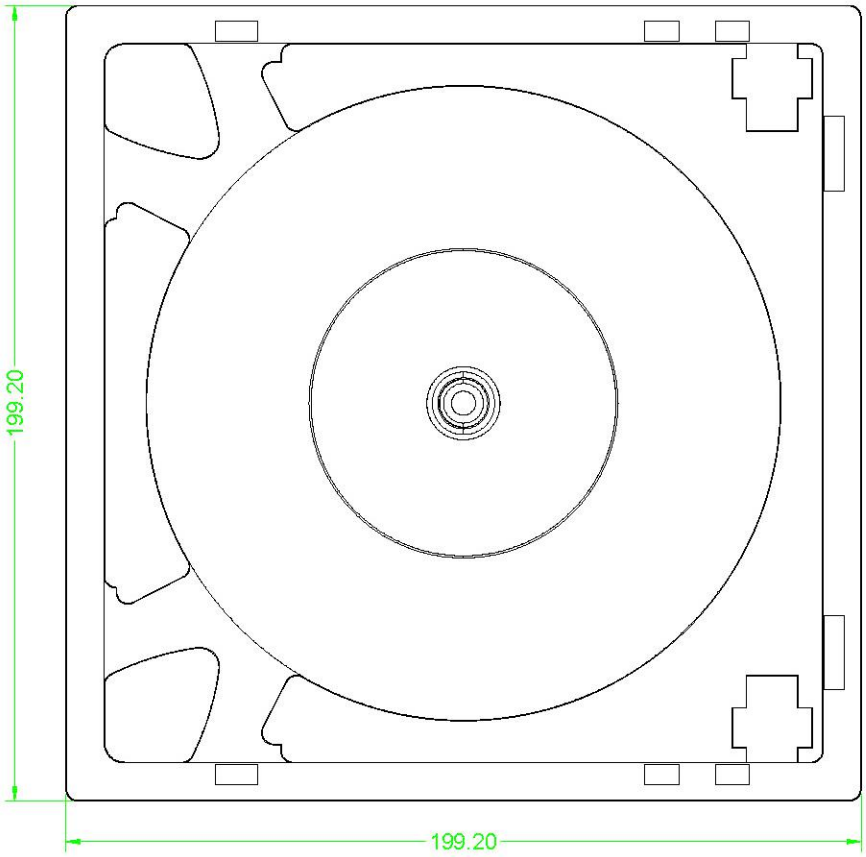

Duradero y resistente a la humedad

Los alféizares de ventana de PVC son altamente resistentes a la humedad, los rallones y el desgaste diario, lo que los convierte en una opción duradera y de bajo mantenimiento para interiores residenciales y comerciales

Balcones para ventana **de PVC**

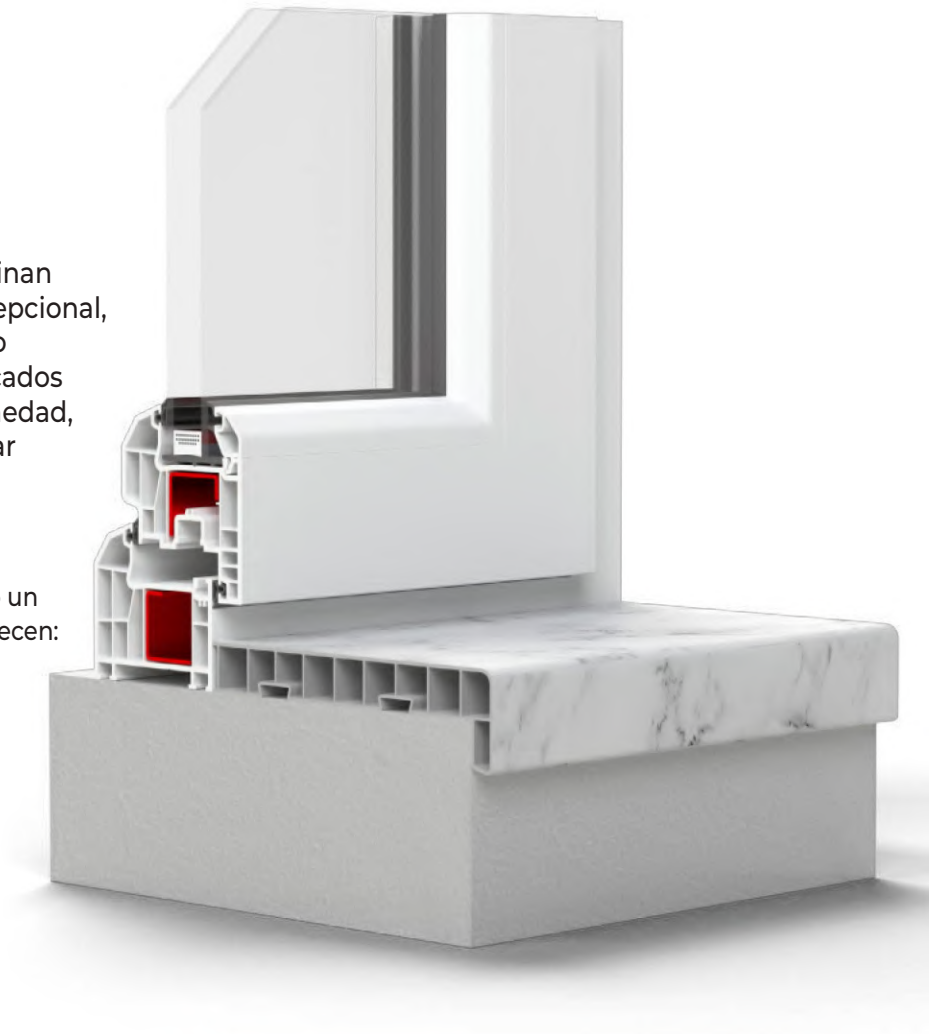

Nuestros balcones de ventana de PVC combinan un diseño moderno con un rendimiento excepcional, lo que los convierte en el toque final perfecto para cualquier instalación de ventana. Fabricados con PVC de alta calidad y resistente a la humedad, estos alféizares están diseñados para soportar el desgaste diario, manteniendo su aspecto elegante durante años.

Ya sea que esté renovando una casa o equipando un edificio nuevo, nuestros alféizares de ventana ofrecen:

- Superficies impermeables y resistentes a los rallones.
- Estabilidad a los rayos UV para evitar la decoloración y la decoloración.
- Fácil limpieza con solo un paño húmedo, sin necesidad de productos especiales.
- Construcción ligera pero resistente para una fácil instalación.
- Una variedad de colores y acabados, incluyendo texturas con efecto madera, para combinar con cualquier estilo interior.

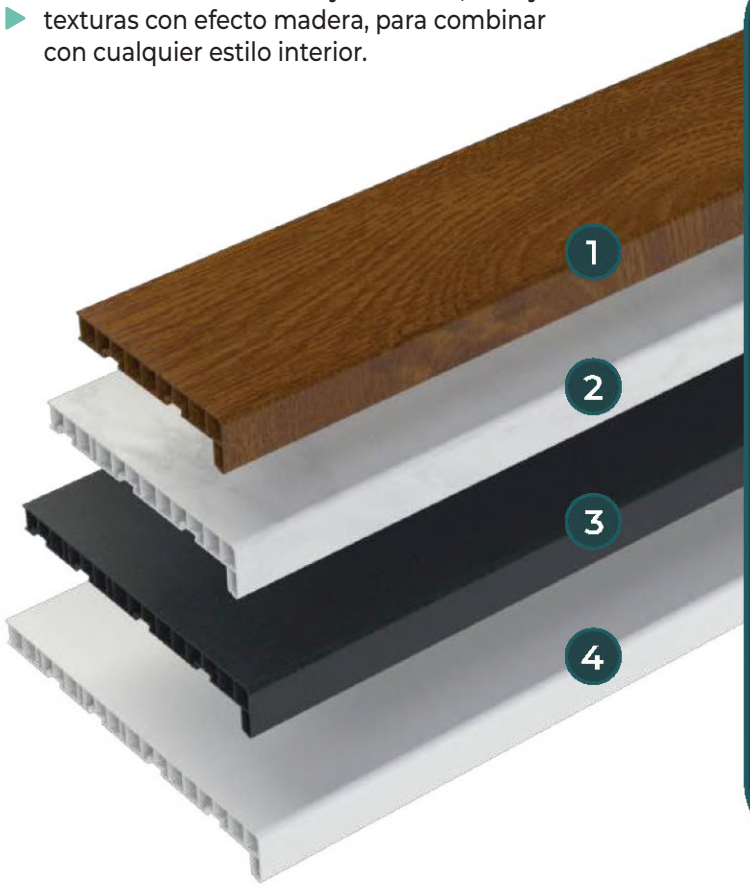

Anchos disponibles de balcones de ventana de PVC:

1. 15 cm
2. 20 cm
1. 25 cm
2. 30 cm

Colores disponibles de balcones de ventana de PVC:

1. Roble dorado
2. Mármol
3. Antracita
4. Blanco

Balcón de ventana

Diseñados tanto para uso residencial como comercial

PLANOS

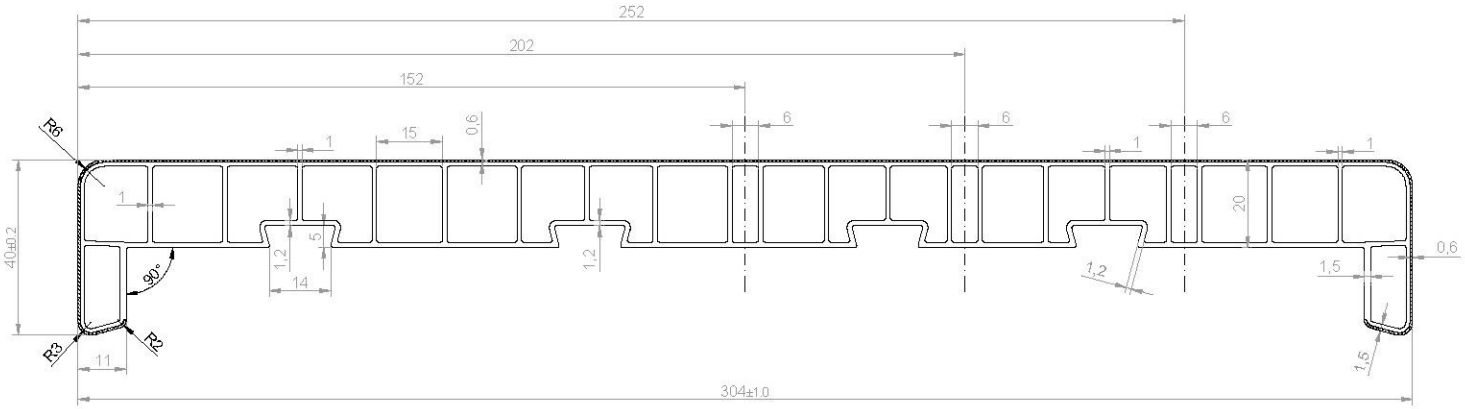

El dibujo de arriba muestra el diseño único de nuestros balcones de ventana de PVC.

Dependiendo de los requisitos y la demanda, los alféizares se cortan a las dimensiones indicadas anteriormente.

Vista de balcones de ventana con cubiertas laterales.

Blanco

Roble dorado

Mármol

Antracita

VENTANAS DE PVC O ALUMINIO
¿Cuál elegir y por qué?

Es la gran duda. La gran pregunta. **Ventanas de PVC o ventanas de aluminio.** ¿Cuál es mejor? ¿Cuál debo elegir y por qué?

En realidad, no es justo dar una respuesta absoluta a esta pregunta. El PVC y el aluminio son dos materiales muy distintos, con diferentes valores capaces de resolver diferentes necesidades.
Así que, en primer lugar, siempre **recomendamos nos consulten para asesorarlos para la venta e instalación de las ventanas y determinar las características del lugar para elegir la mejor opción que permita disfrutar de la mayor calidad de vida.**

¿Qué tener en cuenta?

A la hora de decantarse por un tipo u otro de carpintería exterior, hemos seleccionado 6 cuestiones sobre las que nos parece necesario reflexionar para **elegir entre ventanas de PVC y de aluminio:**

- Prestaciones de **aislamiento térmico y acústico.** ¿Qué material es más aislante y me permitirá disfrutar de un mayor confort y calidad de vida?
- Contribución al **ahorro.** ¿Qué ventana puede ayudarme a ahorrar en la factura de calefacción y aire acondicionado?
- **Eficiencia energética y respeto ecológico.** ¿Qué material tiene un menor impacto sobre el clima y el medioambiente?
- **Resistencia y durabilidad.** ¿Qué sistema se conservará mejor con el paso de los años?
- **Seguridad en el hogar.** ¿Con qué sistema puedo tener mayor tranquilidad?
- Posibilidades **estéticas.** ¿Qué ventana se adaptará mejor al estilo de mi hogar?
- Por supuesto, un otro **punto a considerar sería el precio,** aunque no nos parece el aspecto más relevante. Aún así, intentaremos presentar una comparativa razonable.



Ventajas de una ventana de PVC respecto a una de aluminio

- En primer lugar, el PVC es un material 1.100 veces más aislante que el aluminio, por lo que las ventanas de PVC ofrecen un mayor aislamiento térmico y acústico. Esto se traduce en un mayor confort, ahorro y eficiencia energética. Y no sólo por el material en sí, sino que, además, las esquinas de las ventanas de PVC se sueldan herméticamente, no se atornillan, lo que les confiere más solidez e impide que el aire se cuele desde el exterior por ellas.
- En este sentido, un estudio del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, concluyó, tras analizar 14 tipos de ventanas, que las ventanas que más energía ahorran y contribuyen a reducir las emisiones de CO_2 a la atmósfera son las ventanas de PVC.
- Ahondando en este tema del respeto ecológico y la preservación del medioambiente, el PVC es una resina compuesta en un 57% por sal común, un material prácticamente inagotable y natural. Y es 100% reciclable.
- El mantenimiento del PVC es muy sencillo: sólo se requiere agua y jabón, gracias a que permanece inalterable a los efectos del clima y la contaminación. Gracias a estas propiedades, el PVC es un material muy resistente y duradero. Una buena ventana de PVC es para toda la vida.
- Los perfiles de PVC, que se diseñan con diferentes cámaras de aire en su interior para aumentar sus prestaciones aislantes, están reforzados con acero galvanizado para garantizar su solidez estructural y su resistencia. De hecho, las ventanas de PVC son capaces de alcanzar el certificado de seguridad RC2 garantizando su protección frente a los intrusos.
- Además, el PVC es un material autoextinguible y difícilmente inflamable, no propaga las llamas y no gotea.
- El apartado estético era, hace 30 años, el punto débil de las ventanas de PVC, que difícilmente podían escapar del color blanco base. Sin embargo, en la actualidad y gracias al desarrollo de la técnica del foliado, las ventanas de PVC son capaces de imitar a la perfección tanto la madera como el metal, con acabados lisos o incluso texturizados, con un acabado distinto para el exterior y el interior.

PORQUE ELEGIR VENTANAS DE PVC

- El **PVC** es un material versátil y de excelente diseño. Se destaca por su **eficiencia energética,** **su tecnología** y por su **alta durabilidad** e inalterabilidad a **través del tiempo.**

Máxima categoría mundial en ahorro de energía.



- Aislamiento acústico y térmico.
- Hermeticidad y estanqueidad.
- No necesitan mantenimiento.
- Rápida instalación.
- Alta durabilidad.
- Variedad de colores.

AISLAMIENTO ACUSTICO

PVC	90%
ALUMINIO	30%
MADERA	70%

AISLAMIENTO TERMICO

PVC	90%
ALUMINIO	50%
MADERA	90%

RESISTENCIA AL FUEGO

PVC	70%
ALUMINIO	90%
MADERA	50%

MANTENIMIENTO

PVC	30%
ALUMINIO	70%
MADERA	90%

RESISTENCIA CLIMA EXTREMO

PVC	90%
ALUMINIO	70%
MADERA	70%

CONDENSACION INTERIOR

PVC	30%
ALUMINIO	90%
MADERA	50%

Baufens

PVC Puertas & Ventanas

NUESTRA VISION ES TU FELICIDAD

Instagram
baufens_argentina/

Mail
info@baufens.com.ar

Web
baufens.ar

Perfiles Premium de PVC